



CASMA


41L

PROFILI PER UFFICIO  
OFFICE PARTITIONS





# 41L FRAME D



PROFILO PER FISSO A SOFFITTO

SPESSORE VETRO: ESG 8 - VSG 12

MATERIALE: Alluminio

FINITURE:  
611 Alluminio Anodizzato Naturale (Standard)  
680 Simile all'acciaio inossidabile (a richiesta)

PROFILO PER VETRO (8/10MM)  
composto da:

- Frame-D
- Clip-D
- EPDM-8/10
- EPDM-F

PROFILO SUPERIORE VETRO (12MM)  
composto da:

- Top Frame
- EPDM-12
- EPDM-F



FIX FRAME GLAZING PROFILE FOR CEILING

GLASS THICKNESS: ESG 8 - VSG 12

MATERIAL: aluminium

FINISH:  
611 Silver anodized aluminium (standard)  
680 Similar to stainless steel (upon request)

FRAME SUITABLE FOR 8/10MM GLASS  
consisting of:

- Frame-D
- Clip-D
- EPDM-8/10
- EPDM-F

SET TOP FRAME CFOR 12MM GLASS  
consisting of:

- Frame-D
- EPDM-12
- EPDM-F



PROFILO BASE, SUPERIORE

BASE FRAME PROFILE, TOP FRAME



PROFILO BASE, FRAME-D

BASE FRAME PROFILE, FRAME-D



PROFILO BASE, SUPERIORE

CLIP PROFILE, CLIP-D



GUARNIZIONE IN GOMMA PER VETRO 8&10MM,  
GRIGIA/NERA\*, EPDM-8/10

RUBBER FOR 8 & 10MM GLASS,  
GREY/BLACK\*, EPDM-8/10



GUARNIZIONE IN GOMMA, GRIGIA/NERA\*,  
EPDM-F

RUBBER FIXING, GREY/BLACK\*,  
EPDM-F



GUARNIZIONE IN GOMMA PER VETRO  
DA 12MM, GRIGIA/NERA\*, EPDM-12

RUBBER FOR 12MM GLASS,  
GREY/BLACK, EPDM-12

\* NERO A RICHIESTA

\* BLACK GASKET UPON REQUEST



# 41L BASIC G



STIPITE PORTA  
CON SUPPORTO PER FISSI  
LATERALI E SOPRALUCE

SPESORE VETRO: ESG 8 - VSG 12

MATERIALE: Alluminio

FINITURE:

611 Alluminio Anodizzato Naturale (Standard)  
680 Simile all'acciaio inossidabile (a richiesta)

SET COMPOSTO DA:

- Basis-D
- Clip-D
- EPDM-B
- EPDM-8/10 o12
- EPDM-F

ALTEZZA VETRO

ca. 2,6 m - 3 Cerniere  
ca. 2,2 m - 2 Cerniere



DOOR JAMB PROFILE FOR GLASS DOORS IN  
COMBINATION WITH GLASS SIDE PANEL  
AND GLASS TOP LIGHT

GLASS THICKNESS: ESG 8 - VSG 12

MATERIAL: aluminium

FINISH:


611 Silver anodized aluminium (standard)  
680 Similar to stainless steel (upon request)

SET CONSISTING OF:

- Basis-D
- Clip-D
- EPDM-B
- EPDM-8/10 or 12
- EPDM-F

MAX. GLASS HEIGHT:

approx 2.6 m - 3 hinges  
approx. 2.2 m - 2 hinges



PROFILO A STIPITE, BASIS-D

FRAME PROFILE, BASIS-D



PROFILO A CLIP, CLIP-D

CLIP PROFILE, CLIP-D



GUARNIZIONE PER VETRO DA 8 & 10MM ,  
GRIGIA/NERA\*, EPDM-B

RUBBER FOR 8 & 10MM GLASS, GREY/BLACK,  
EPDM-B



GUARNIZIONE PER VETRO DA 8 & 10MM, GRI-  
GIA/NERA\*, EPDM-8/10

RUBBER FOR 8 & 10MM GLASS, GREY/BLACK,  
EPDM-8/10



FISSAGGIO GUARNIZIONE, GRIGIO/NERO\*,  
EPDM-F

RUBBER FIXING, GREY/BLACK, EPDM-F



GUARNIZIONE PER VETRO DA 12MM , GRIGIA/  
NERA\*, EPDM-12

RUBBER FOR 12MM GLASS, GREY/BLACK,  
EPDM-12

\* NERO A RICHIESTA

\* BLACK GASKET UPON REQUEST

# 41L BASIC W



STIPITEPORTA DA FISSARE  
AL MURO

SPESORE VETRO: ESG 8 - VSG 12

MATERIALE: Alluminio

FINITURE:

611 Alluminio Anodizzato Naturale (Standard)  
680 Simile all'acciaio inossidabile (a richiesta)

SET COMPOSTO DA:

- Basis-D
- Clip-D
- EPDM-B

ALTEZZA VETRO

ca. 2,6 m - 3 Cerniere  
ca. 2,2 m - 2 Cerniere



DOOR JAMB PROFILE FOR GLASS DOORS IN  
COMBINATION WITH WALL CONNECTION

GLASS THICKNESS: ESG 8 - VSG 12

MATERIAL: aluminium

FINISH:

611 Silver anodized aluminium (standard)  
680 Similar to stainless steel (upon request)

SET CONSISTING OF:

- Basis-D
- Clip-D
- EPDM-B

MAX. GLASS HEIGHT:

approx 2.6 m - 3 hinges  
approx. 2.2 m - 2 hinges



PROFILO A STIPITE, BASIS-D

FRAME PROFILE, BASIS-D




GUARNIZIONE PER VETRO DA 8 & 10MM ,  
GRIGIA/NERA\*, EPDM-B

RUBBER FOR 8 & 10MM GLASS, GREY/BLACK,  
EPDM-B

\* NERO A RICHIESTA

\* BLACK GASKET UPON REQUEST

# Applicazioni Stipite Porta Door frame applications

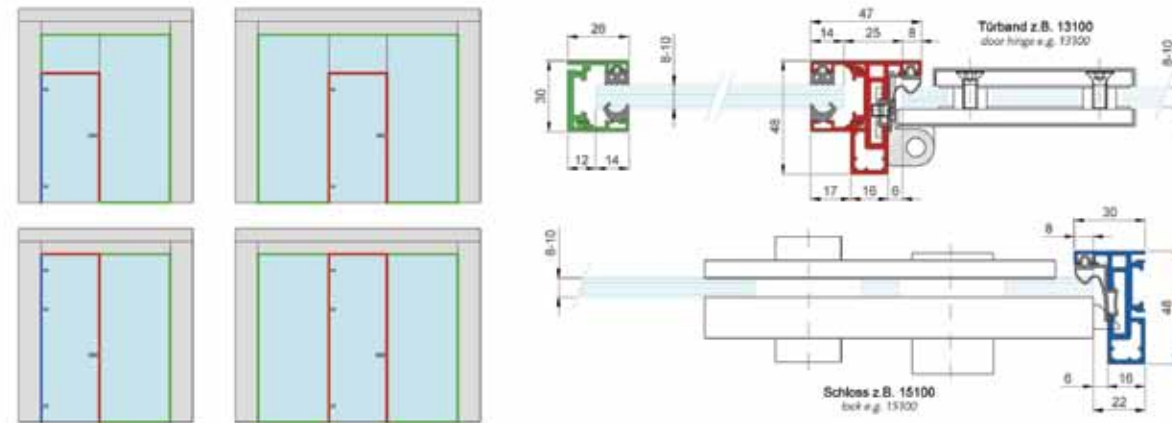

BASIS-G  
STIPITE A VETRO

FRAME-D  
STIPITE A VETRO

BASIS-W  
STIPITE A MURO



OFFICE BASIS-G  
GLASS JAMB

FRAME-D  
FIXED PANELS FRAME

OFFICE BASIS-W  
WALL JAMB



EUOHHN  
VITE CON TESTA A MARTELLO INCLUSA LA  
VITE SVASATA ZINCATA

EUOHHN  
HAMMER HEAD NUT INCL. COUNTERSUNK  
SCREW WITH COATING



EUOFCC  
BOCCHETTA


EUOFCC  
STRIKING PLATE



EUOSP  
CONNETTORE DI FISSAGGIO PROFILI A PAVI-  
MENTO ED AD ANGOLO

EUOSP  
FLOOR & CORNER CONNECTION INCL.  
SETScrew

# Applicazioni Stipite Porta Door frame applications

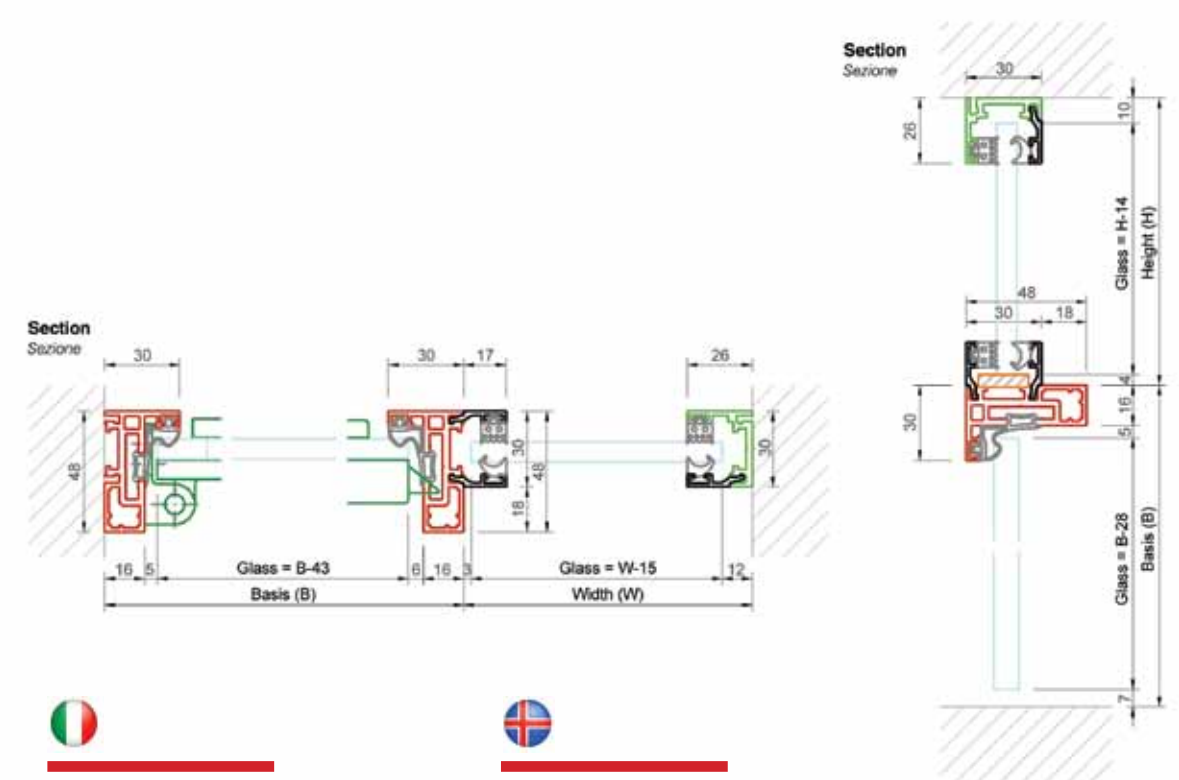


BASIS-G  
STIPITE A VETRO

FRAME-D  
STIPITE A VETRO



OFFICE BASIS-G  
GLASS JAMB

FRAME-D  
FIXED PANELS FRAME

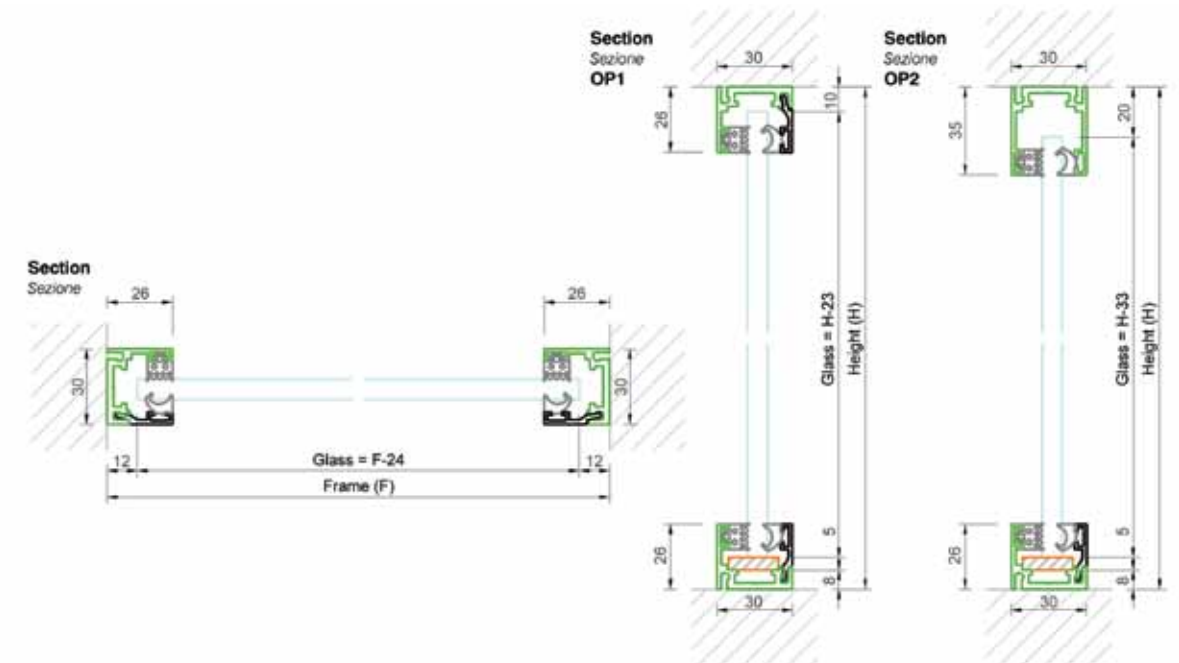



# 41L BASIS



STIPITE PORTA  
CON SUPPORTO PER FISSI  
LATERALI E SOPRALUCE

SPESORE VETRO: ESG 8 - VSG 12

MATERIALE: Alluminio

FINITURE:  
611 Alluminio Anodizzato Naturale (Standard)




DOOR JAMB PROFILE FOR GLASS DOORS IN  
COMBINATION WITH GLASS SIDE PANEL AND  
GLASS TOP LIGHT

GLASS THICKNESS: ESG 8 - VSG 12

MATERIAL: aluminium

FINISH:  
611 Silver anodized aluminium (standard)

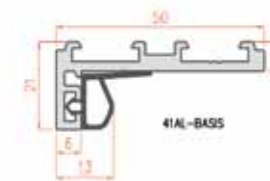

PROFILO A STIPITE, 41 AL BASIS

FRAME PROFILE, 41AL BASIS




PROFILO A CLIP, CLIP-1

CLIP PROFILE, CLIP-1



PROFILO A CLIP, CLIP 2

CLIP PROFILE, CLIP-2

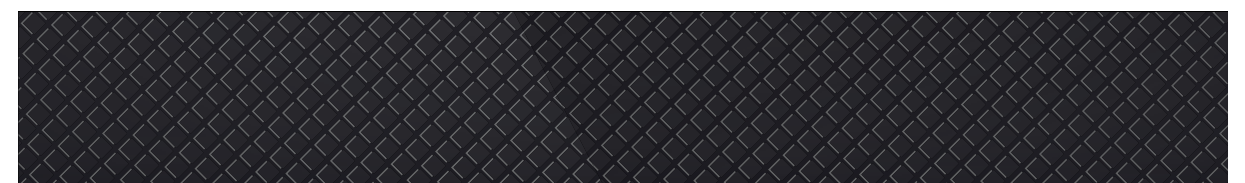



# 41L CLIP



PROFILO PER VETRI FISSI LATERALI

SPESORE VETRO: ESG 8 - VSG 12

MATERIALE: Alluminio

FINITURE:  
611 Alluminio Anodizzato Naturale (Standard)




FIXED PANEL FRAME

GLASS THICKNESS: ESG 8 - VSG 12

MATERIAL: aluminium

FINISH:  
611 Silver anodized aluminium (standard)

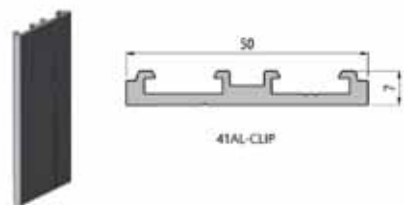

PROFILO SUPPORTO VETRI FISSI, 41AL CLIP

FRAME PROFILE, 41AL CLIP



PROFILO A CLIP, CLIP-1


CLIP PROFILE, CLIP-1




PROFILO A CLIP, CLIP-2

CLIP PROFILE, CLIP-2


# Applicazioni Stipite Porta Door frame applications

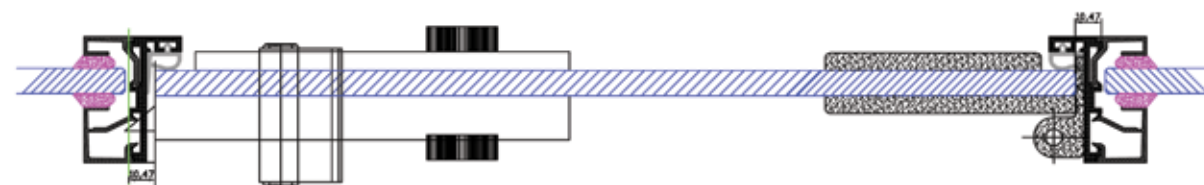


INSTALLAZIONE VETRO A VETRO  
GLASS TO GLASS INSTALLATION

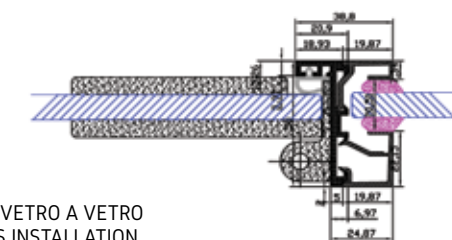


INSTALLAZIONE VETRO A VETRO  
GLASS TO GLASS INSTALLATION

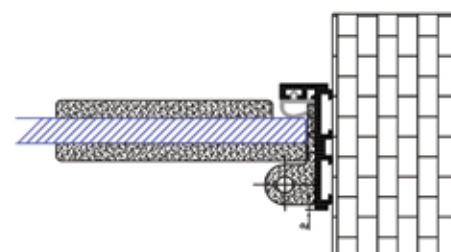


INSTALLAZIONE A MURO  
GLASS TO WALL INSTALLATION

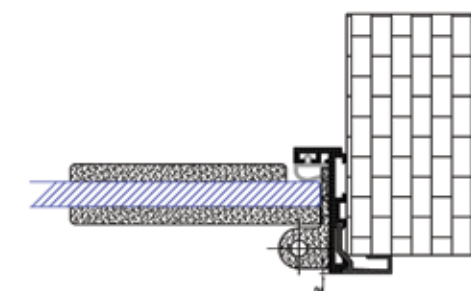

INSTALLAZIONE A MURO CON COPRIFILO  
GLASS TO GLASS INSTALLATION

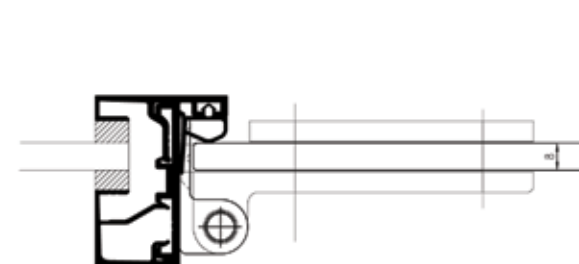

APPLICAZIONE CON CERNIERE 13100  
13100 HINGE INSTALLATION

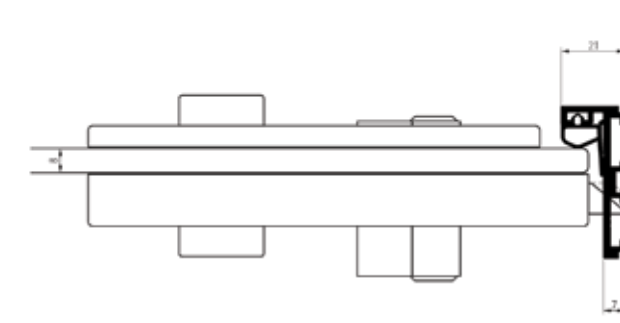

APPLICAZIONE CON SERRATURE 15100  
15100 LOCK INSTALLATION



by

SPEEDYBYCASMA S.r.l.  
Via Primo Maggio, 86 - 20013 MAGENTA (MI) - Italy - Ph. +39 02 97298418 - Fax +39 02 97299006  
info@sbyc.it - www.sbyc.it