

RDT-ALADINO

radiocomando apricancello autoapprendente

DESCRIZIONE: RDT-ALADINO, radiocomando apricancello autoapprendente a radiofrequenza



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facile da programmare
- Duplica la maggior parte dei radiocomandi 433 MHz (esclusi rolling code e quarzati)
- Memorizza fino a 4 radiocomandi diversi
- Dotato di indicatore luminoso
- Mantiene i codici memorizzati durante il cambio delle batterie
- Batteria GP 27A inclusa
- Garanzia di due anni
- Prodotto in Cina

IMPORTANTE:

1) Effettuare il procedimento di memorizzazione lontano da possibili sorgenti di interferenza a radio frequenza (es. cellulari).

2) Le batterie del telecomando originale devono essere cariche.

In caso di batterie non completamente cariche provvedere alla sostituzione prima della duplicazione.

Prima di procedere alla prima memorizzazione

controllare se i 4 tasti del telecomando contengono già dei codici all'interno.

Premere i tasti A, B, C e D. Se il led non si accende procedere alla memorizzazione dei codici.

Se premendo uno dei 4 tasti il led si accende procedere alla cancellazione dei codici pre-esistenti.

CANCELLAZIONE CODICI:


Attenzione questa procedura cancella contemporaneamente tutti e 4 i codici eventualmente presenti nel telecomando Bravo.

1) Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti A e B dopo circa 2 sec il led emetterà 3 brevi lampeggi.

2) Continuare a tenere premuto il tasto A, premere e rilasciare per 3 volte il tasto B rapidamente. Il led lampeggerà velocemente.

3) Rilasciare il tasto A.

Se la cancellazione è avvenuta con successo premendo i 4 tasti il led non emetterà alcuna luce.

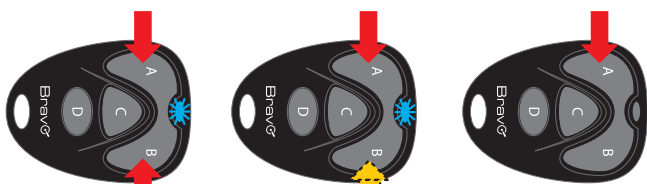

premere e rilasciare
3 volte

MEMORIZZAZIONE:

1) Posizionare i due telecomandi uno di fronte all'altro ad una distanza max di 0,5 cm



2) Premere e tenere premuto il tasto su cui si vuole memorizzare il codice (Es. tasto A), il led emette un paio di lampeggi.

Senza rilasciare il tasto A, premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale.

Il led del telecomando Bravo inizia a lampeggiare velocemente, attendere 3 sec e poi rilasciare entrambi i tasti.


3) Premere il tasto A se il led lampeggia il codice è stato memorizzato con successo.

Se il led non si accende ripetere la procedura dal punto 1 variando la posizione del telecomando originale.

4) Utilizzare la stessa procedura per memorizzare gli altri tasti (B, C e D) del telecomando Bravo.



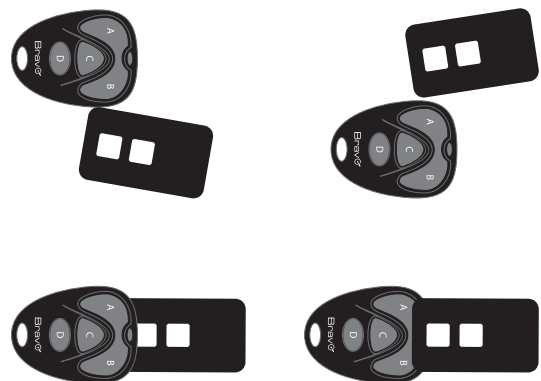

Posizionamento telecomandi






L'antenna trasmittente non è sempre posizionata di fronte quindi, in caso la procedura standard non funzionasse, provare a variare la posizione del telecomando originale come indicato in figura, spostandolo di lato o sovrapponendo leggermente i due telecomandi








Company	Frequency	Models	Photo
ADYX	433.920	ALIZE EM2C, ALIZE EM4C	
AETERNA	433.920	TX433 1,2,4 buttons	
ALLMATIC	433.920	AEMX1, AEMX2, AEMX4 EUROPE AUTO ARMY2, ARMY1, ARMY4	  

ALLTRONIC	433.920	S429_1, S429_2, S429_4, S429_M Be sure that your remote operates at 433.92MHz!	 
ANSONIC	433.920	S425 SA 434-1E, SA434-2E, SA434-3E, SA434-4E SA 434-1MINI, SA434-2MINI, SA 434-2Midi	  
APERTO	433.920	CPS1, CPS2, CPS4	





APERTO	433.920	CPS1, CPS2, CPS4	
AVIDSEN	433.920	100801 micromark, MM23164 104505 100951, 100955, 100950, 100400	  



B&B BnD BD	433.920	062-170/4333EBD, 062171, 4333A 062162	 
BANDY	433.920	PTX4 059120 / 059116	
BELFOX	433.920	DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, dip switch version DHS 433.92 (7733), dip switch version	 





BENINCA'	433.920	LOT1W, LOT2W, LOT4W LOT2WMS T2WK, T4WK LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W TO.G02WP, TO.G04WP, TO.G02WK, TO.G04WK	    
-----------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BESIDE	433.920	BEZAP HIT	 
---------------	---------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BFT	433.920	TE01, TE02 (TE01, TE02) TE04 (TE04)	 
------------	---------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





CAME	433.920	T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA TOP432M, TOP434M TAM432SA TOP432SA TOP432NA TWIN2, TWIN4	     
-------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




CARDIN	433.920	S476 TX2, S476TX4	
CASALI GENIUS	433.920	Genius 433 2, Genius 433 3, JA400 TM433, JA401 TM433	




CASIT	433.920	ERTS92B, ERTS92T ERTS200B, ERTS200DQ ERTS476D, ERTS476Q TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 ERTS97B, ERTS97T	   
--------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





CELINSA	433.920	S10 1, S10 2, SAW1, SAW2	
CENTURION	433.920	CLASSIC, SMART, SMART2	





CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN	433.920	4330E, 4332E, 4333E 4335E	  
CPS	433.920	TCP3, CPS, Jolly 4 CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3 EM1CV, EM2CV, EM4CV	  
DASPI	433.920		


DEA	433.920	433 1, 433 2, 433 4 Genie Punto S2 Dea MIO TD2, MIO TD4	   
------------	---------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





DELMA	Mizard 433 1, Mizard 433 2	433.920	
	King 433 2		
	Style Copy 2CH (this is a code duplicator)		

DICKERT	MAHS433 01, MAHS433 04	433.920	
	S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000		
	S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00		

DITEC	GOL4C	433.920	
	MPSTF2E JAUNE, MPSTF4E, HYPERPHONE MPSTF2E_GRISE	433.920	
DOORTRAND FDOITRAND	TS2DE, TSADE	433.920	
DOORMATIC	SAW	433.920	




DUCATI ALLDUCKS	TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, 124 ELBER TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4 RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3	433.920	
	TPR10-A, TPR20-A RONDY TPR10_A, RONDY TPR20_A		
	TE2		
	HC6203, 6203: only blue , red and transparent		



ELBE	501, 502, 504	433.920	
	502a, 504a		


ELCA	IRIS, IRIS 9CH. Both colors red and blue	433.920	
	ASTER2		
	Aster 1000, Aster1001. Colors: black, blue, light grey		
	VIRGO		

ELVOX	ET03, ET04	433.920	
			

ERONE	SETDS39433E2, SETDS39433E4	433.920	
--------------	----------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------

FAAC	TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS	433.920	
	TML2 433 SLR, TML4 433 SLR, TML2-433-SLR, TML4-433-SLR		
	TML2 433 SLP, TML4 433 SLP, TML2-433-SLP, TML4-433-SLP		

FADINI BPT	433 2M, Astro43_2m	433.920	
	Astro433-2, Astro433-4, Astro43-2, Astro43-4		

FERPORT	Tac1, Tac2, Tac4, Tac1k, Tac2k, Tac4k, Tac2kr	433.920	
----------------	-----------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------



GIBIDI	Open TMB 433, OPEN TMQ 433, OPEN OUT 2, OPEN OUT 4	433.920	
---------------	-------------------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------

GULLIVER	433.920	MDW 2E	
-----------------	---------	--------	----------------------------------------------------------------------------------



HAUSS	433.920	Pocket 3750-1, Pocket3750-2, Pocket 3750-4	
--------------	---------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------






HORMANN HOERMANN HÄlfirmann	433.920	HSM2, HSM4, yellow buttons	
--------------------------------------------	---------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------


HRC	433.920		
------------	---------	--	--





JAY	433.920	UBEI x1 SL1 61A	
		UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET	



KING	433.920	Note: receiver should be setup withrolling code feature disabled	
-------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------	--



LABEL IUPPITER	433.920	RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E	
		MDW/1E, MDW/2E	


LEB	433.920	TMW	
		TSAW2N, TSAW4N	
			
		TRK4 Note: receiver should be configured to disable rolling check.	
		TPW4	

MA SYSTEM	433.920	MA TX1, MA TX2, MA TX3	
------------------	---------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

MARANTEC	D101	433.920	
	D12	433.920	
	Digital 302, D302		
	Digital 304, D304		

MEISSNER	LW433-1, LW433-2, LW433-4	433.920	
	Pocket 3750 1, 2, 4		



MONSEIGNEUR	ARC2, ARC4	433.920	
	TDR 400 3845, TDR 400 3846, TDR 400 3847 T1SAW433, T2SAW433, T4SAW433		

MOTORLINE STATEUROPE	MX1, MX2, MX3, MX4, MX6 MX11, MX12, MX13	433.920	
---------------------------------	---------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------

MOTOSTAR	CLICKSTAR2, CLICKSTAR4 CLICK-4M, CLICKSTAR 532, CLICKSTAR 534	433.920	
	FLO1, FLO2, FLO4 VERY VE	433.920	



NOLOGO	ECO DIP	433.920	
---------------	---------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------




OG	OG62, OG64	433.920	
-----------	------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------

OPENOUT	TMO 433 2, TMO 433 4	433.920	
PORTAMATIC	MPH01, MPH02	433.920	




PRATEL	MPSTF2E, MPSTF4E	433.920	
---------------	------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------

PROEM	ER2C4ACM, ER4C4ACM	433.920	
--------------	--------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------





PROGET	ETY_433N2, ETY 433N4	433.920	
	EMI433-N2		

PROTECO	TX433	433.920	
	EUROMATIC		
	HIT		





QUASAR	433 TANGO SLIM BLEU	433.920	
---------------	---------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------

ROGER	R80/TX12, R80/TX14, R80/TX12R, R80/TX14R	433.920	
	H80/TX22		
	G80/TX32, G80/TX34, G80/TX32R, G80/TX34R		

SEA	SMART433_TX2_DIP, SMART433_TX3_DIP SMART433_TX2_COPY, SMART433_TX3_COPY Smart2 Dip Switch, Smart3 Dip Switch	433.920	
	TXS1, TXS2, TXS3, TXS4 Behappy S1, Behappy S2, Behappy S3 Be Easy TX, Be Easy Murale2 BeSmart S2, BeSmart S4 BeFree S1	433.920	

SECURVERA	SV R2C	433.920	
	SV R2C		
	SV R4C		
	SV R6C		

SENDER		433.920	
---------------	--	---------	----------------------------------------------------------------------------------

SERAI	OG62, OG64, OG62, OG64	433.920	
	OG28, OG48, OG62, OG64		
	OG02, OG04		
SICE	TX4 CLACK Bigfoot	433.920	





SIMINOR	ER2C4ACM, ER4C4ACM	433.920	
----------------	--------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------





















SMD	LW433-1, LW433-2, LW433-4 : AM models only	433.920	
------------	--------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------

SOMFY	LEB TMW	433.920	
--------------	---------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------

STAGNOLI	ZEUS AZTR	868.350	
-----------------	-----------	---------	------------------------------------------------------------------------------------

STARTEC	TXQ2	433.920	
----------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------

TAU	250 SLIM, 250K-SLIM, 250K-SLIMC	433.920	
	250TXD2, 250TXD4		
	250BUG2, 250BUG4		
	250T-4, 250T-4C		

TECNOMATIC	433.920	TO433	
		SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD	
		SKX1KD, SKX2KD, SKX4KD, SKX8KD	
		SKX1DL, SKX2DL, SKX3DL, SKX4DL	
TEDSEN BERNER GFA	433.920	SKX1LC, SKX2LC, SKX3LC, SKX4LC	
		SKX1SL, SKX2SL, SKX3SL, SKX4SL	
		SKJ	
		SKX1WD, SKX2WD, SKX4WD, SKX11WD, SKX22WD, SKX44WD	
		TANGO 2 SW, TANGO4 SW	
		TANGO BLEU 2, TANGO 4 BLUE, TANGO BLEU 2, TANGO BLEU 4	
TELCOMA		TANGO 2 N, TANGO 4 N	
	433.920	TANGO 2 SLIM, TANGO 4 SLIM	
		Telcoma Noire2, Noire4 Note: Rolling-code jumper should be removed from the receiver!	
		TANGO WIN3	
		TANGO2, TANGO4	
TKC	433.920	TSAW433	
TORAG	433.920	S429 1, S429 2, S429 4	
TORMATIC DORMA	433.920	HS, Dorma HS43 1E, HS43 2E, HS43 3E, HS43 4E	
		MAHS, Siebau, Novoferm, Dorma	
		MHS, MHS43-1	

TREMA	433.920	TO83TV1, TO83TV2, TO83TV4	
TUBAUTO	433.920	DIGITAL 101 433	
		PHOENIX series: Phoenix2, Phoenix2P, Phoenix4, Phoenix4P. Note: the receiver should be programmed with the rolling code feature disabled. When the code is learned, LED will blink for 6 times to highlight that the code is rolling.	
		TCP3	
		TCP3, ARC3	
	433.920	TCP3	
V2		TPR	
		T1SAW/433, T2SAW/433, T4SAW/433	
		TRR1, TRR2, TRR4	
		PMR2, PMR4	
VISONIC	433.920	WT 100, WT 100A, WT 101, WT 101A, WT 102, WT 104, WT 201, WT 201A, WT 201WP, WT 201AWP	
WAINÉ- DALTON	433.920	S429-1, S429-2, S429-4, S429-mini	
		S425	
WECLA CDS	433.920	433, 433_2	
ZULLAN	315.000	250TXA1H, 250TXA2H, 250TXA4H	