

katalog proizvoda





# o nama

**DRACOMERX** je mlada, dinamična i brzorastuća tvrtka specijalizirana za projektiranje, prodaju i inženjering u području izolacija i sanacija u graditeljstvu. Kvaliteta poslovanja potvrđena je stotinama zadovoljnih klijenata i milijunima izoliranih m<sup>2</sup>.

Svojim klijentima pružamo tehničku podršku za sve naše proizvode i tehnologije prema principima:

- **Cjelovita rješenja izolacija u vašim projektima**

Projektiramo odgovarajuće izolacijske sustave za svaki projektni zadatak.


- **Brza rješenja za probleme na vašem gradilištu**

Ispravno i temeljito analiziramo stanje na čijoj osnovi se može predložiti kvalitetno rješenje.

Dinamičnost prodajne mreže je potpomognuta kvalificiranim tehničkim savjetovanjem te fokusiranjem na rješavanje problema i pronalaženje optimalnih rješenja za klijenta. Predani smo prilagođavanju Vašim potrebama i donošenju brzih odluka prema promijenjenim okolnostima.


Naš naglasak je na kvalitetnim tehnološkim rješenjima koja su jednostavna i brza za ugradnju, dugotrajna i ukupno gledano manje stoje od tradicionalnih izolacija.

Naš cilj je pružanje najbolje moguće usluge: stručne tehničke podrške na gradilištu i u uredu zajedno s pravodobnom isporukom materijala i konkurentnim cijenama!

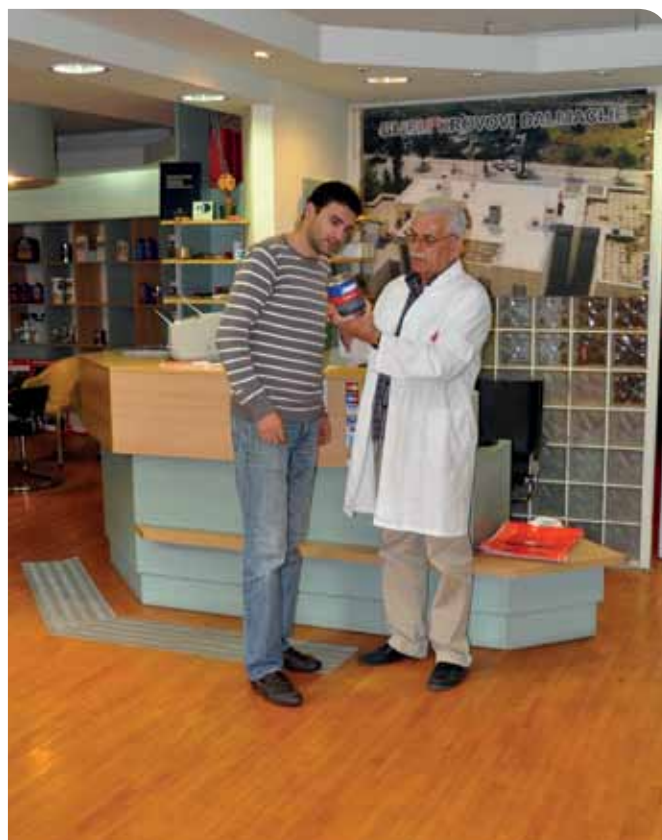



# vodič za cjelovitu hidroizolaciju objekata

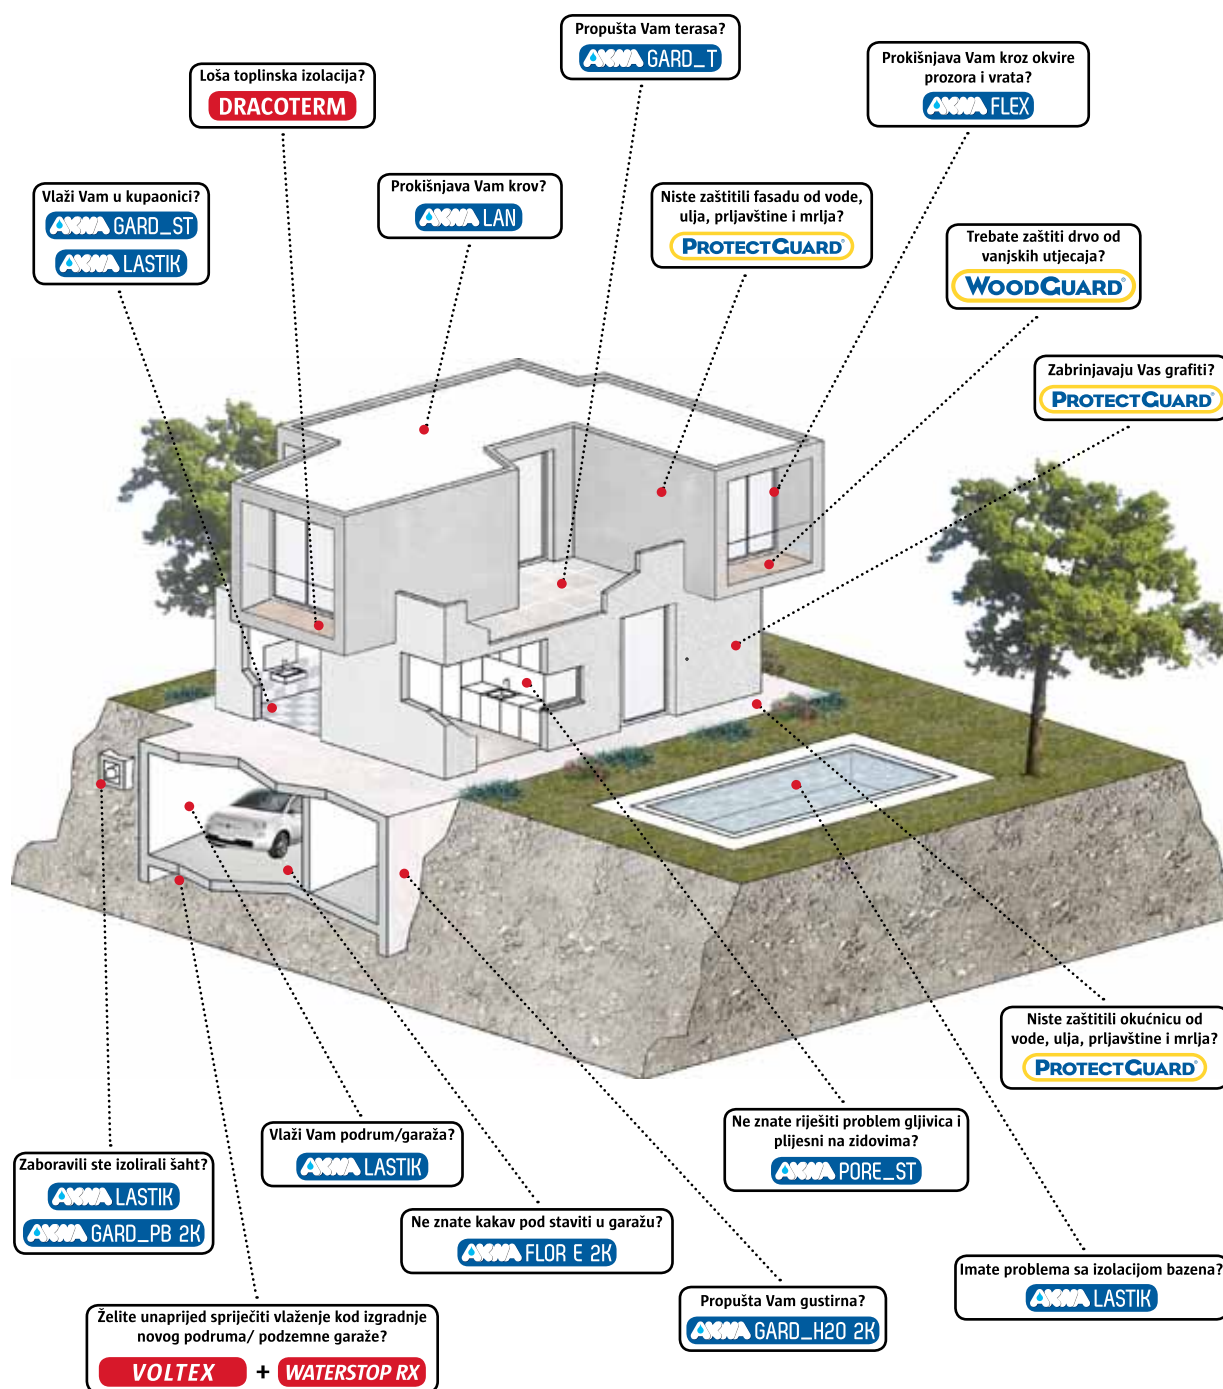

“Tražimo rješenja za specifične situacije, jer ne postoji univerzalno rješenje za svaki slučaj!”



# sadržaj



## hidroizolacija pod zemljom

str. 5-8

VOLTEX  
BENTONITEX  
BENTOSEAL  
BENTONITNE GRANULE  
AKWAFIX  
AKWAFIX 5  
AKWALASTIK 5.0  
AKWALASTIK 3.0  
PLASTIVO 250  
AKWAGARD H2O 2K  
WATERSTOP RX 101 + MREŽICA



## hidroizolacija izvan objekta

str. 9-13

AKWALAN  
SIEVERT TW 5000  
SIEVERT DW 2000  
AKWAPOR PE  
AKWAPOR PE AL  
AKWATEX  
AKWAGARD ST  
AKWALASTIK 5.0  
PLASTIVO 200  
AKWAGARD TOP  
AKWAGARD T  
AKWAGARD PB 2K



## hidroizolacija unutar objekta

str. 14-17

AKWALASTIK 5.0  
PLASTIVO 180  
PLASTIVO 200  
EPOXY POOL 51  
AKWAPORE ST  
AKWAFLOOR TOP  
AKWAFLOOR TOP 2K  
AKWAFLOOR E 2K  
EPOXY FLOORING 51  
GLISS GUARD



## zaštita i održavanje

str. 18-21

IMPERGUARD  
PROTECTGUARD  
PROTECTGUARD FT  
PROTECTGUARD MG  
PROTECTGUARD WET LOOK  
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE  
PAINT PROTECTION



## prajmeri

str. 22-24

AKWAGARD PRIMO EPOX 2K  
AKWAGARD PRIMO UNI 2K  
AKWAGARD PRIMO T  
AKWAGARD PRIMO PU  
PROFIX 30



## materijali za brtvljenje

str. 25-28

AKWABAND ARM 12.0  
AKWABAND ARM E 12.0  
AKWABAND ARM PVC 12.0  
AKWABAND BLU 100.0  
AKWABAND JOINT 24.0  
AKWABAND NET 12.0  
AKWABAND E 90°  
AKWABAND E 270°  
AKWABAND V 360°  
AKWABAND H 360°  
AKWABAND BUTYL 5.0 i 10.0  
AKWATEK ALU 5.0 i 10.0  
AKWAFLEX 2.5  
AKWAFLEX 5.0



## sanacija

str. 29-31

TAP 3  
SPIDY 15  
FLEXOMIX 30  
FIBROMIX 40  
DRACOTERM  
KARBONI  
WATERFOAM + CATALYST





# hidroizolacija pod zemljom



# hidroizolacija podzemnih dijelova objekata izvana




## **VOLTEX**

**Jednoslojna bentonitna membrana**

**Prednosti:**

- brza i jednostavna ugradnja
- djelotvoran u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 70 m
- zaštitni beton nije potreban, armatura se polaže direktno na VOLTEX
- mogućnost ugradnje tijekom čitave godine
- jednostavna obrada kritičnih detalja
- traje koliko i sama konstrukcija
- neškodljiv za okoliš

**Pakiranje:** role od 1,1 m x 5 m; 2,5 m x 10 m; 5 m x 40 m



## **BENTONITEX**

**Jednoslojna bentonitna membrana za manje zahtjevne uvjete**

**Prednosti:**

- brza i jednostavna ugradnja i u otežanim uvjetima rada
- maksimalno djelotvoran do dubine od 3 m
- minimalna priprema podloge
- zaštitni beton nije potreban, betoniranje konstruktivnih elemenata se izvodi direktno na BENTONITEXu
- robusnost sustava osigurava direktno polaganje armature na BENTONITEX
- mogućnost ugradnje tijekom čitave godine
- jednostavna obrada kritičnih detalja
- neškodljiv za okoliš

**Pakiranje:** role od 1,1 m x 5 m; 2,5 m x 10 m; 5 m x 40 m



## **BENTOSEAL**

**Gusta pasta za obradu detalja u sustavu bentonitnih hidroizolacija**

**Prednosti:**

- ugrađuje se zidarskom lopaticom jednostavno i brzo
- hidratacija mu omogućava bubrenje i samobrtvljenje čime obrađenim detaljima osigurava vodotijesnost
- trajno zadržava pastoznost

**Pakiranje:** kanta od 25 lit



## **BENTONITNE GRANULE**

**Čisti granulirani bentonit za obradu detalja u sustavu bentonitnih hidroizolacija**

**Prednosti:**

- ugrađuje se zidarskom lopaticom jednostavno i brzo
- hidratacija mu omogućava bubrenje i samobrtvljenje čime obrađenim detaljima osigurava vodotijesnost
- trajno zadržava pastoznost

**Pakiranje:** vreća od 25 kg



## **AKWAFIX**

**Polietilenske rondele i čavli za pričvršćivanje bentonitnih hidroizolacija**

**Pakiranje:** komplet od 500 kom polietilenskih rondela i 500 kom čavala



## AKWAFIX 5

Polietilenske rondele za pričvršćivanje bentonitnih hidroizolacija

Pakiranje: 500 kom polietilenskih rondela

hidroizolacija podzemnih dijelova objekata iznutra (podrumi, bazeni, septičke jame...)



## AKWALASTIK 5.0

Visoko fleksibilni polimer-cementni hidroizolacijski premaz

**Prednosti:**

- praktična i brza aplikacija
- otporan na pozitivan tlak do 9,5 bara, a na negativan do 5,0 bara
- mogućnost nanošenja na postojeće podloge
- optimalna prionjivost na različite vrste podloga (beton, matunele, ciglu, gips, karton gips, plastiku, metal, keramiku, polistiren, itd.)
- keramičke pločice se lijepo izravno na Akwalastik 5.0 u fleksibilnom ljepilu
- odlična fleksibilnost - premoštava pukotine na podlozi do 2 mm
- otpornost na UV zračenje
- štiti od djelovanja soli koja se koristi za odmrzavanje, klorida, sulfata i ugljičnog dioksida

**Aplikacija:** četkom, gleterom, valjkom ili strojnim prskanjem

**Potrošnja:** 3,5 - 4,0 kg/m<sup>2</sup> za obje ruke bez ojačanja; 4,5 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> s ugrađenim ojačanjem (za zahtjevne uvjete)

**Pakiranje:** komplet od 20 kg (15 kg praška i 5 kg tekućine)



## AKWALASTIK 3.0

Tekuća i elastična hidroizolacijska membrana na bazi cementa

**Prednosti:**

- praktična i brza aplikacija
- mogućnost nanošenja na postojeće podove
- učinkovit i na oštećenim površinama
- na proizvod se direktno lijepu keramičke pločice u fleksibilnom ljepilu
- nanosi se i tijekom zime (do +5°C)
- kada je suh na podlozi (između 30 i 180 minuta, zavisno o vremenskim prilikama) kiša ne predstavlja problem

**Aplikacija:** četkom, valjkom ili strojnim prskanjem

**Potrošnja:** 2,0 kg/m<sup>2</sup> (bez armaturne mrežice ili platna), 2,5 kg/m<sup>2</sup> (s ugrađenom mrežicom ili platnom).

**Pakiranje:** komplet od 25 kg (17 kg tekućine i 8 kg praška)



## PLASTIVO 250

Visokoelastični polimer-cementni premaz za aplikacije s negativnim hidrostatskim tlakom

**Prednosti:**

- praktična i brza aplikacija
- vodonepropustan na negativan tlak do visine vodnog stupca od 15 m
- optimalna prionjivost na različite vrste cementnih podloga
- premoštava normalne mikropukotine na podlozi (do 1 mm)
- elastičan do -5°C

**Aplikacija:** četkom, gleterom ili valjkom

**Potrošnja:** 4,0 kg - 4,5 kg/m<sup>2</sup> ovisno o nepravilnosti podloge

**Pakiranje:** komplet od 35 kg (25 kg praška i 10 kg tekućine)



## hidroizolacija vodosprema iznutra



### AKWAGARD H2O 2K

Dvokomponentni poliuretanski elastični premaz

**Prednosti:**

- izvrsna prionjivost na podlogu
- bez organskih otapala, jednostavan za upotrebu u zatvorenim područjima
- vrlo visoka hidrofobnost i otpornost na hidrolizu
- temperaturna otpornost od -40°C do 90°C
- dobra kemijska otpornost
- visoka elastičnost
- certificiran u skladu s najnovijim zahtjevima Europske Unije za spremnike pitke vode

**Aplikacija:** četkom, valjkom, gleterom ili prskanjem

**Potrošnja:** minimalna ukupna potrošnja: 1,4 kg/m<sup>2</sup> u dva sloja

**Pakiranje:** komplet kanti od 9 kg (1,5 kg + 7,5 kg)

**Boje:** slonova kost

## brtvljenje radnih prekida i prodora u armiranobetonskim konstrukcijama



### WATERSTOP RX 101 + MREŽICA

Hidroekspanzivna samobrtveća traka na bazi bentonit-butila

**Prednosti:**

- samoinjektirajuća
- brza i jednostavna ugradnja
- jednostavna obrada kritičnih detalja
- traje koliko i sama konstrukcija
- neškodljiv za okoliš


**Pakiranje:** kutija 6 rola od 25 mm x 19 mm x 5 m



Akwalastik 5.0



Voltex

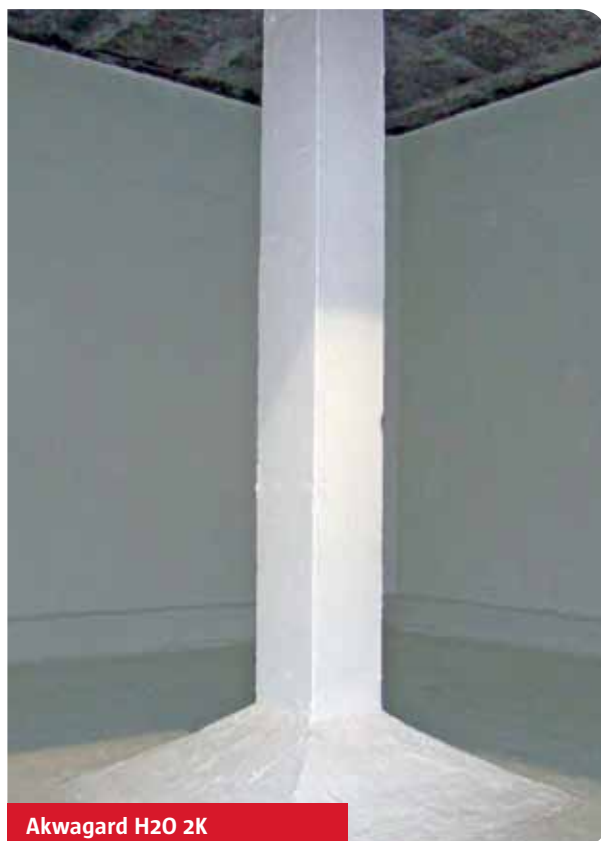


Akwagard H2O 2K



# hidroizolacija izvan objekta



# hidroizolacija ravnih krovova



## AKWALAN

jednoslojna membrana za hidroizolaciju krovova

### Prednosti:

- otporan na UV zračenje
- podnosi ekstremne temperaturne oscilacije
- zagrijava se par stupnjeva više od okolnog zraka – hladni krov.
- ugrađuje se kao izložena ili opterećena membrana
- jednostavna obrada kritičnih detalja
- neškodljiv za okoliš

**Pakiranje:** debljina 1,2 mm ili 1,5 mm, role širine 1,22 m, 1,52 m, 1,83 m ili 2,44 m i dužine 30,5 m



## AKWALAN SUSTAV

- AKWALAN LIM
- PRIČVRSNA ŠINA FeZn
- AKWALAN SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SPOJEVA
- AKWALAN SREDSTVO ZA BRTVLJENJE
- AKWALAN PRAJMER
- VERTIKALNI TPO SLIVNIK
- HORIZONTALNI TPO SLIVNIK
- TPO ODZRAČNIK
- TPO OBUJMICA ZA PRODORE
- VANJSKI TPO KUT
- UNUTARNJI TPO KUT
- MREŽICA ZA SLIVNIKE (CINK ili PP)
- AKWALAN PLOČICE SA ILI BEZ ŠILJAKA
- KUKA ZA ISPITIVANJE VAROVA



## SIEVERT TW 5000

Profesionalni variomat za termičko zavarivanje jednoslojnih krovnih membrana

### Prednosti:

- temperatura i brzina varenja elektronički kontrolirana i neovisna o fluktuaciji napona
- mogućnost zavarivanja izrazito tankih membrana bez nabora
- LED display prikazuje vrijednosti brzine varenja i temperature izlaznog zraka
- brže varenje nego kod konkurentskih proizvoda
- prilagodljivi prednji kotači onemogućavaju klizanje kod varenja pod različitim kutevima
- podesiva čelična ručka
- remen i kotači izrađeni od silikonske gume
- mogućnost rada pod nagibom do 30°
- snaga 5000 / 6300 W
- temperatura izlaznog zraka do 1225°C



## SIEVERT DW 2000

Profesionalni fen za termičko zavarivanje jednoslojnih krovnih membrana

### Prednosti:

- izrazita preciznost zavarivanja
- lagan i jednostavan za rukovanje
- 25% veći ispuh zraka i pritisak od konkurentskih proizvoda
- automatsko hlađenje za sigurniji rad i duži vijek fena
- LED display prikazuje temperaturu izlaznog zraka (100°C do 600°C)
- integrirane tipke za regulaciju temperature
- grijač snage 2000 W
- 2 stupnja brzine puhanja toplog zraka (100% ili 75%)




## AKWAPOR PE

**Parna brana**

**Prednosti:**

- vlačna čvrstoća
- otpornost na direktan kontakt s bitumenom, kamenom vunom, polistirenom i poliuretanom

**Pakiranje:** role dužine 50 m i širine 100 cm



## AKWAPOR PE AL

**Parna brana visoke efikasnosti**

**Prednosti:**

- vlačna čvrstoća
- otpornost na direktan kontakt s bitumenom, kamenom vunom, polistirenom i poliuretanom
- toplinski reflektivni sloj od aluminiija vraća toplinu u unutrašnji prostor

**Pakiranje:** role dužine 50 m i širine 100 cm



## AKWATEX

**Geotekstili**

**Prednosti:**

- velika otpornost na oštećenja
- zadržavaju funkciju za koju su projektirani i nakon svih naprezanja prilikom ugradnje
- zadovoljavaju sve zahtjeve glede odvajanja, stabilizacije, drenaže, filtracije i zaštite
- dvije vrste – 200 g/m<sup>2</sup> debljine 2,2 mm i 300 g/m<sup>2</sup> debljine 3 mm

**Pakiranje:** role dužine 100 m i širine 2 m

## hidroizolacija ravnih krovova, terasa, balkona...



## AKWAGARD ST

**Jednokomponentna poliuretanska tekuća membrana (tekuća guma)**

**Prednosti:**

- izvrsna prionjivost na gotovo svaku podlogu
- izvrsna otpornost na vremenske uvjete i UV zrake
- otpornost na ekstremne temperature od -40°C do 200°C (šok)
- visoka elastičnost, čvrstoća na vlak i kidanje te otpornost na abraziju

**Aplikacija:** četkom, valjkom, gletrom ili strojnim prskanjem

**Potrošnja:** minimalna ukupna potrošnja u dva sloja je 1,20 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** kante od 1 kg, 6 kg i 25 kg

**Boja:** bijela i siva



Akwagard ST



Akwalan



## hidroizolacija terasa i balkona sa završnim slojem keramike



### AKWALASTIK 5.0

Visoko fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz

**Prednosti:**

- praktična i brza aplikacija
- otporan na pozitivan tlak do 9,5 bara, a na negativan do 5,0 bara
- mogućnost nanošenja na postojeće podloge
- optimalna prionjivost na različite vrste podloga (beton, matunele, ciglu, gips, karton gips, plastiku, metal, keramiku, polistiren, itd.)
- keramičke pločice se lijepe izravno na Akwalastik 5.0 u fleksibilnom ljepilu
- odlična fleksibilnost - premoštava pukotine na podlozi do 2 mm
- otpornost na UV zračenje
- štiti od djelovanja soli koja se koristi za odmrzavanje, klorida, sulfata i ugljičnog dioksida

**Aplikacija:** četkom, gleterom, valjkom ili strojnim prskanjem

**Potrošnja:** 3,5 - 4,0 kg/m<sup>2</sup> za obje ruke bez ojačanja; 4,5 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> s ugrađenim ojačanjem (za zahtjevne uvjete)

**Pakiranje:** komplet od 20 kg (15 kg praška i 5 kg tekućine)



### PLASTIVO 200

Visoko elastični polimercementni premaz za aplikacije s pozitivnim hidrostatskim tlakom

**Prednosti:**

- praktična i brza aplikacija
- vodonepropustan na pozitivan tlak do visine vodnog stupca od 25 m
- optimalna prionjivost na različite vrste podloga
- premoštava naknadne mikro pukotine na podlozi (do 1,2 mm)
- elastičan do -5°C

**Aplikacija:** četkom, gleterom ili valjkom

**Potrošnja:** 3,5 - 4,5 kg/m<sup>2</sup> ovisno o nepravilnosti podloge

**Pakiranje:** komplet od 35,5 kg (25 kg praška i 10,5 kg tekućine)



### AKWAGARD ST

Poliuretanska tekuća membrana (tekuća guma)

**Prednosti:**

- izvrsna prionjivost na gotovo svaku podlogu
- izvrsna otpornost na vremenske uvjete i UV zrake
- otpornost na ekstremne temperature od -40°C do 200°C (šok).
- visoka čvrstoća na vlak i kidanje te otpornost na abraziju

**Aplikacija:** četkom, valjkom, gleterom ili strojnim prskanjem

**Potrošnja:** minimalna ukupna potrošnja u dva sloja je 1,20 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** kante od 1 kg, 6 kg i 25 kg

**Boja:** bijela i siva

## hidroizolacija terasa i balkona - završni sloj



### AKWAGARD TOP

Jednokomponentna elastična poliuretanska smola

**Prednosti:**

- Jednostavna aplikacija
- stvara prozirnu membranu, ne žuti
- visoko otporan na hidrolizu
- odlična kemijska otpornost
- odlična otpornost na abraziju
- ostaje elastičan čak i na vrlo niskim temperaturama
- pigmentiran daje stabilnu boju (mogućnost pigmentiranja po narudžbi)

**Aplikacija:** valjkom ili četkom

**Potrošnja:** potrošnja po jednom sloju je 150 g/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** kante od 1 lit i 4 lit

## hidroizolacija terasa i balkona preko postojeće keramike



### AKWAGARD T

Poliuretanska tekuća prozirna membrana

**Prednosti:**

- prionjivost na gotovo svaku podlogu
- otpornost na vremenske uvjete i UV zrake
- kemijska otpornost
- otpornost na ekstremne temperature od -40°C do 200°C (šok)
- visoka čvrstoća na vlak i kidanje te otpornost na abraziju

**Aplikacija:** valjkom

**Potrošnja:** minimalna ukupna potrošnja: 0,2 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** kante 1 lit i 4 lit

**Boja:** bezbojan (transparentan)

## hidroizolacija mostova i parkirališta



### AKWAGARD PB 2K

Dvokomponentna tekuća poliuretan-bitumenska membrana

**Prednosti:**

- može se aplicirati u jednom debljem sloju bez bubrenja ili drugih defekata
- može se koristiti za ispunu dilatacijskih reški uobičajene širine
- izvrsna prionjivost na gotovo svaku podlogu
- otpornost na ekstremne temperature od -40°C do 200°C (šok)
- odlična kemijska otpornost
- parna brana

**Aplikacija:** valjkom, četkom, gleterom ili strojnim prskanjem

**Potrošnja:** minimalna ukupna potrošnja: 1,20 lit/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** komplet kanti od 2 lit (1 lit + 1 lit), 10 lit (5 lit + 5 lit) i 40 lit (20 lit + 20 lit)



Akwagard T



Akwagard T



Akwagard PB 2K



# hidroizolacija unutar objekta





## hidroizolacija mokrih čvorova (kupaonica, praonica, wellnessa...)



### AKWALASTIK 5.0

Visoko fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz

**Prednosti:**

- praktična i brza aplikacija
- otporan na pozitivan tlak do 9,5 bara, a na negativan do 5,0 bara
- mogućnost nanošenja na postojeće podloge
- optimalna prionjivost na različite vrste podloga (beton, matunele, ciglu, gips, karton gips, plastiku, metal, keramiku, polistiren, itd.)
- keramičke pločice se lijepe izravno na Akwalastik 5.0 u fleksibilnom ljepilu
- odlična fleksibilnost - premoštava pukotine na podlozi do 2 mm
- otpornost na UV zračenje
- štiti od djelovanja soli koja se koristi za odmrzavanje, klorida, sulfata i ugljičnog dioksida

**Aplikacija:** četkom, gleterom, valjkom ili strojnim prskanjem

**Potrošnja:** 3,5 - 4,0 kg/m<sup>2</sup> za obje ruke bez ojačanja; 4,5 - 5,0 kg/m<sup>2</sup> s ugrađenim ojačanjem (za zahtjevne uvjete)

**Pakiranje:** komplet od 20 kg (15 kg praška i 5 kg tekućine)



### PLASTIVO 180

Elastični polimercementni premaz

**Prednosti:**

- praktična i brza aplikacija
- aplikacije čak i u uvjetima negativnog hidrostatskog tlaka do 1 atmosfere
- prionjivost na različite vrste podloga
- premoštava normalne mikropukotine na podlozi
- elastičan do -5°C

**Aplikacija:** četkom, gleterom ili valjkom

**Potrošnja:** 3,5 - 4 kg/m<sup>2</sup> ovisno o nepravilnosti podloge

**Pakiranje:** komplet od 20 kg (15 kg prašak + 5 kg tekućina)

## hidroizolacija bazena sa završnim slojem keramike



### PLASTIVO 200

Visoko elastični polimercementni premaz za aplikacije s pozitivnim hidrostatskim tlakom

**Prednosti:**

- praktična i brza aplikacija
- vodonepropustan na pozitivan tlak do visine vodnog stupca od 25 m
- prionjivost na različite vrste podloga.
- premoštava normalne mikro pukotine na podlozi (do 1,2 mm)
- elastičan do -5°C

**Aplikacija:** četkom, gleterom ili valjkom

**Potrošnja:** 3,5 - 4,5 kg/m<sup>2</sup> ovisno o nepravilnosti podloge

**Pakiranje:** komplet od 35,5 kg (25 kg praška i 10,5 kg tekućine)

## hidroizolacija bazena kao završni sloj



### EPOXY POOL 51

Dvokomponentni epoksidni premaz u boji za bazene

**Prednosti:**

- bez otapala
- izbor boja
- izvrsno prijanjanje na podlogu
- visoka čvrstoća na kidanje te otpornost na abraziju.
- odlična kemijska otpornost.
- spriječava razvoj gljivica i bakterija

**Aplikacija:** valjkom

**Pakiranje:** komplet kanti od 6 kg (5 kg + 1 kg)

**Boja:** bijela i svijetlo plava (standardne)



## antikondenzacijski premaz



### AKWAPORE ST

Premaz protiv kondenzacije i pojave gljivica i plijesni na zidovima

**Prednosti:**

- jednostavan za nanošenje
- fizička, a ne kemijska zaštita
- higijensko poboljšanje uvjeta stanovanja
- proizvod je moguće obojati bojom na bazi vode

**Aplikacija:** četkom

**Potrošnja:** ukupna potrošnja u 2 sloja je od 0,5 – 0,7 lit/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** kante od 0,75 lit i 5 lit

**Boja:** bijela

## industrijski podovi - završni podni premaz



### AKWAFLOOR TOP

Jednokomponentni poliuretanski premaz za podove

**Prednosti:**

- izvrsna prionjivost na beton i metal
- brzo umrežavanje
- potpuna hidrofobnost
- maksimalna šok temperatura 200°C
- visoka čvrstoća na vlak i kidanje te otpornost na abraziju
- odlična kemijska otpornost

**Aplikacija:** četkom, valjkom ili strojnim prskanjem

**Potrošnja:** maksimalna ukupna potrošnja u dva sloja je 300 g/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** kante od 5 kg i 20 kg



### AKWAFLOOR TOP 2K

Dvokomponentni poliuretanski premaz za podove

**Prednosti:**

- izvrsna prionjivost na gotovo svaku podlogu
- bez organskih otapala, idealan za zatvorene prostore
- otpornost na temperature od -40°C do 200°C (šok)
- visoka čvrstoća na vlak i kidanje te otpornost na abraziju
- odlična kemijska otpornost

**Aplikacija:** valjkom ili gumenim gleterom

**Potrošnja:** minimalna ukupna potrošnja u dva sloja je 300 – 500 g/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** komplet kanti od 4,5 kg (3 kg + 1,5 kg) i 15kg (10 kg + 5 kg)

## samolivni poliuretanski industrijski i dekorativni podovi



### AKWAFLOOR E 2K

Dvokomponentni samonivelirajući umjereno elastični poliuretanski premaz za podove

**Prednosti:**

- izvrsna prionjivost na gotovo svaku podlogu
- bez organskih otapala, idealan za zatvorene prostore
- može se puniti kvarcnim pijeskom
- dugo vrijeme rada prije umrežavanja
- otpornost na temperature od -40°C do +80°C
- visoka čvrstoća na vlak i kidanje te otpornost na abraziju
- odlična kemijska otpornost

**Aplikacija:** gleterom

**Potrošnja:** ukupna potrošnja je 1,8 – 2 kg/m<sup>2</sup> (za debljinu od 2 mm) u jednoj ruci

**Pakiranje:** komplet kanti od 5 kg (3,87 kg + 1,13 kg) i 20 kg (15,5 kg + 4,5 kg)

## epoksidni industrijski i dekorativni podovi



### EPOXY FLOORING 51

Dvokomponentna samonivelirajuća epoksidna smola za podove

**Prednosti:**

- bez otapala
- visoka otpornost na udarce
- visoka čvrstoća na vlak i kidanje te otpornost na abraziju
- odlična kemijska otpornost
- sprječava razvoj gljivica i bakterija

**Aplikacija:** valjkom ili gleterom

**Potrošnja:** minimalna ukupna potrošnja u dva sloja je 0,5 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** komplet kanti od 6 kg (5 kg + 1 kg)

## protuklizni premaz za skilske podove



### GLISS GUARD

Protuklizni tretman podloga

**Prednosti:**


- jednostavan za nanošenje
- može se koristiti u vanjskim i unutrašnjim prostorima
- bezopasan i neotrovan (na bazi vode)

**Aplikacija:** četkom ili niskotlačnom pumpom.

**Potrošnja:** ovisno o poroznosti materijala s jednom litrom proizvoda može se tretirati 10 – 30 m<sup>2</sup> površina

**Pakiranje:** kanta od 0,5 lit i 1 lit

**Boja:** bezbojan (transparentan)

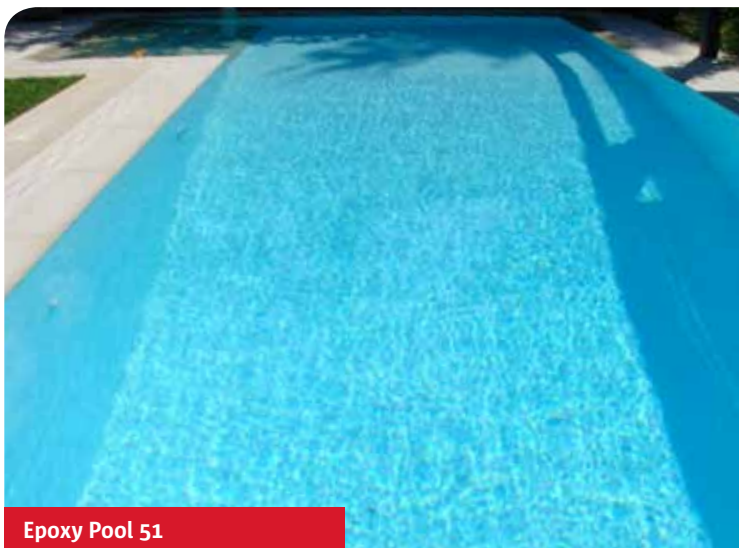

Epoxy Pool 51



Gliss Guard



Akwafloor E 2K



Akwapore ST



# zaštita i održavanje





## zaštitni premazi poroznih površina od prirodnog kamena, betona, opeke... (fasade, terase, balkoni, okućnice, stubišta itd.)



### IMPERGUARD

**Impregnacijski zaštitni premaz za zaštitu vertikalnih poroznih građevnih površina od vode**

**Prednosti:**

- mogućnost aplikacije na vertikalne, unutrašnje i vanjske površine
- sprječava prodor tekućina na bazi vode
- ograničava cvjetanje kamena
- ograničava pojavu plijesni
- sprječava propadanje zaštićene površine uslijed ciklusa smrzavanja i odmrzavanja
- omogućava lakše čišćenje tretiranih površina
- paropropusan
- na bazi vode, bez otapala
- UV otporan
- nevidljiv nakon sušenja
- jednostavno nanšenje

**Aplikacija:** četkom, valjkom ili niskotlačnom pumpom

**Potrošnja:** ovisno o poroznosti podloge 1 litra IMPERGUARD-a štiti 3 – 5 m<sup>2</sup> površine

**Pakiranje:** kante od 1 lit i 5 lit

**Boja:** bezbojan (transparentan)



### PROTECTGUARD

**Impregnacijski zaštitni premaz za porozne materijale, otporan na vodu, ulje, prljavštinu i mrlje**

**Prednosti:**

- može se nanositi na vertikalne i horizontalne, unutrašnje i vanjske površine
- sprječava prodor vode i ulja
- ograničava cvjetanje kamena
- otporan na mrlje i prljavštinu
- olakšava čišćenje i skidanje žvakaćih guma sa tretiranih površina
- usporava rast mahovine i lišajeva
- sprječava propadanje uslijed smrzavanja i odmrzavanja
- paropropusan
- na bazi vode
- UV otporan
- nevidljiv nakon sušenja
- jednostavno nanošenje
- djelotvoran više od 10 godina

**Aplikacija:** četkom, valjkom ili niskotlačnom pumpom

**Potrošnja:** ovisno o poroznosti materijala s jednom litrom proizvoda može se tretirati 0,6 – 13 m<sup>2</sup> površina

**Pakiranje:** kante od 0,5 lit, 1 lit i 5 lit

**Boja:** bezbojan (transparentan)



Protectguard Wet Look



Imperguard



zaštitni premazi za slabo porozne površine od prirodnog kamena, betona, opeke...(pločnici, pješačke zone, stubišta, parkirališta itd.)



### PROTECTGUARD FT

Impregnacijski zaštitni premaz za slabo porozne materijale, otporan na vodu, ulje, prljavštinu i mrlje

**Prednosti:**

- može se nanositi na vertikalne, horizontalne, unutrašnje i vanjske površine
- sprječava prodor vode i ulja
- ograničava cvjetanje kamena
- otporan na mrlje i prljavštinu
- olakšava čišćenje i skidanje žvakaćih guma sa tretiranih površina
- sprječava propadanje uslijed smrzavanja i odmrzavanja
- paropropusan
- na bazi vode
- UV otporan
- nevidljiv nakon sušenja
- jednostavno nanošenje
- djelotvoran više od 10 godina

**Aplikacija:** četkom, valjkom ili niskotlačnom pumpom

**Potrošnja:** ovisno o poroznosti materijala s jednom litrom proizvoda može se tretirati 5 – 12 m<sup>2</sup> površina

**Pakiranje:** kante od 0,5 lit, 1 lit i 5 lit

**Boja:** bezbojan (transparentan)

zaštitni premazi za izrazito slabo porozne površine od prirodnog kamena kao što je polirani mramor, granit, gres keramika, škriljevac... (pločnici, pješačke zone, stubišta, terase, područje oko bazena itd.)



### PROTECTGUARD MG

Impregnacijski zaštitni premaz za izrazito slabo porozne materijale (mramor i granit), otporan na vodu, ulje, prljavštinu i mrlje

**Prednosti:**

- može se nanositi na vertikalne, horizontalne, unutrašnje i vanjske površine
- sprječava prodor vode i ulja
- ograničava cvjetanje kamena
- otporan na mrlje i prljavštinu
- olakšava čišćenje i skidanje žvakaćih guma sa tretiranih površina
- sprječava propadanje uslijed smrzavanja i odmrzavanja
- paropropusan
- na bazi vode
- UV otporan
- nevidljiv nakon sušenja
- jednostavno nanošenje
- djelotvoran više od 10 godina

**Aplikacija:** četkom

**Potrošnja:** ovisno o poroznosti materijala s jednom litrom proizvoda može se tretirati 8 – 20 m<sup>2</sup> površine

**Pakiranje:** kanta od 1 lit

**Boja:** bezbojan (transparentan)



Protectguard



Protectguard efekt

zaštitni premazi koji poroznim površinama (prirodni kamen, beton, opeka, keramičke pločice...) daju vlažni efekt



### PROTECTGUARD WET LOOK

Impregnacijski zaštitni premaz za podove s trajnim vlažnim ili poluvlažnim izgledom, otporan na vodu i ulje

**Prednosti:**

- može se nanositi na vertikalne, horizontalne, unutrašnje i vanjske površine
- sprječava prodor vode i ulja
- ograničava cvjetanje kamena
- otporan na mrlje i prljavštinu
- olakšava čišćenje i skidanje žvakaćih guma sa tretiranih površina
- sprječava propadanje uslijed smrzavanja i odmrzavanja
- paropropusan
- na bazi vode
- UV otporan
- nevidljiv nakon sušenja
- jednostavno nanošenje

**Aplikacija:** mekanom krpom ili moher valjkom

**Potrošnja:** ovisno o poroznosti materijala s jednom litrom proizvoda može se tretirati 6 – 10 m<sup>2</sup> površine

**Pakiranje:** kanta od 1 lit

**Boja:** bezbojan (transparentan)

biorazgradiva sredstva za čišćenje metala, plastike, stakla, gume, prirodnog i umjetnog kamena, betona, pločica...



### SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

U liniji bioloških sredstava za čišćenje nalaze se sredstva koja efikasno odstranjuju naslage cementa, betona i kamenca, kao i sredstva za odstranjivanje masnih mrlja i onečišćenja uzrokovanih atmosferskim i industrijskim zagađenjem.

Sve ih karakterizira visoka efikasnost i sigurnost te zaštita okoliša.

zaštitne boje



### PAINT PROTECTION

Elastična zaštitna boja za fasade

**Prednosti:**

- vodonepropustan za kišu
- zatvara mikropukotine
- vrlo otporan na agresivne atmosferske elemente, fizičke i kemijske (npr. vjetar, smog itd.)
- paropropustan
- izvrsno prijanja na cementne podloge
- elastičan (deformabilan)
- otporan na UV zrake
- garantira dobar estetski izgled
- jednostavno se održava (prašina i smog se mogu ukloniti samo s mlazom vode)

**Aplikacija:** četkom i valjkom

**Potrošnja:** jedna kanta pokriva oko 35 m<sup>2</sup> (0,4 lit/m<sup>2</sup> za oba sloja)

**Pakiranje:** kanta od 14 lit

**Boja:** bijela



prajmeri



## prajmer za vlažni beton i neporozne podloge, protuprašni premaz i barijera za kapilarnu vlagu



### AKWAGARD PRIMO EPOX 2K

Epoksidni dvokomponentni prajmer na bazi vode za AKWAGARD sustav

**Prednosti:**

- izvrsna prionjivost na beton, čelik, galvanizirani čelik, aluminij, kamen, keramiku
- bez otapala, može se upotrebljavati i u neventiliranim područjima
- umrežava i ispod vodenih filmova

**Aplikacija:** valjkom ili četkom

**Potrošnja:** ukupna potrošnja u jedan ili dva sloja od 150 g/m<sup>2</sup> (kao barijera za vlagu u više slojeva ukupne potrošnje od 600 g/m<sup>2</sup>)

**Pakiranje:** komplet kanti od 4 kg (1 kg + 3 kg) ili od 1 kg (0,25 kg + 0,75 kg)

## prajmer za porozne podloge (beton, mramor...), bitumenske trake ili između 2 sloja Akwagard sustava



### AKWAGARD PRIMO UNI 2K

Poliuretanski dvokomponentni prajmer za AKWAGARD sustav

**Prednosti:**

- izvrsna prionjivost za podlogu
- visoko hidrofobičan
- može se napuniti s mineralnim punilom za brtvljenje
- može se upotrebljavati za ljepljenje i zasićenje geotekstila

**Aplikacija:** četkom, valjkom ili strojnim prskanjem

**Potrošnja:** ovisno o poroznosti površine potrošnja je od 100 – 500 g/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** komplet kanti od 4 kg (1,6 kg + 2,4 kg) ili od 1 kg (0,4 kg + 0,6 kg)

## prajmer za poliuretansku hidroizolaciju Akwagard T



### AKWAGARD PRIMO T

Jednokomponentni prajmer za prozirnu (transparentnu) poliuretansku hidroizolaciju Akwagard T

**Prednosti:**

- brzo sušenje
- ne razrjeđuje se
- ne ostavlja mrlje
- jednostavna aplikacija

**Aplikacija:** čistom krpom

**Potrošnja:** ovisno o poroznosti podloge potrošnja je cca. 100 g/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** kanta od 1 lit

## prajmer za porozne podloge (beton, žbuka, drvo...)



### AKWAGARD PRIMO PU

Poliuretanski jednokomponentni prajmer za porozne podloge

**Prednosti:**

- ne razrjeđuje se
- jednostavna aplikacija

**Aplikacija:** valjkom ili četkom

**Potrošnja:** maksimalna potrošnja je 150 g/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** kanta od 1 lit



# prajmer za poboljšavanje prionjivosti u sustavu hidroizolacijskih premaza PLASTIVO



## PROFIX 30

Jednokomponentni prajmer u sistemu hidroizolacijskih premaza PLASTIVO

### Prednosti:

- regulira apsorpciju podloge
- konsolidira podlogu bez stvarnja površinskog filma
- smanjuje paropropusnost
- eliminira poroznost na cementnim podlogama
- poboljšava prianjanje hidroizolacijskog premaza
- nema otapala i može se aplicirati u zatvorenim i slabo ventiliranim prostorima

**Potrošnja:** ovisno o poroznosti podloge je cca. 200 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Pakiranje:** kanta od 5 lit



Akwagard Primo Uni 2K



Akwagard Primo Epox 2K



Akwagard Primo Epox 2K



Akwagard Primo Epox 2K



# materijali za brtvljenje





## armaturne trake za brtvljenje i ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama, spojevima, pukotinama, denivelacijama...



### **AKWABAND ARM 12.0**

**Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje**

**Prednosti:**

- jednostavna ugradnja
- izražena rastezljivost i vlačna čvrstoća
- kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

**Pakiranje:** rola duljine 50 m i širine 12 cm



### **AKWABAND ARM E 12.0**

**Brtveća elastična hidroizolacijska traka za ojačanje**

**Prednosti:**

- jednostavna ugradnja
- izražena rastezljivost u poprečnom smjeru i vlačna čvrstoća
- kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

**Pakiranje:** rola duljine 50 m i širine 12 cm




### **AKWABAND ARM PVC 12.0**

**Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje s termoplastičnim PVC-om**

**Prednosti:**

- jednostavna ugradnja
- izražena rastezljivost i vlačna čvrstoća
- kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

**Pakiranje:** rola duljine 50 m i širine 12 cm



### **AKWABAND BLU 100.0**

**Vodoodbojno platno za punoplošno ojačanje hidroizolacijskih premaza**

**Prednosti:**

- jednostavna ugradnja
- izražena rastezljivost i žilavost
- kompatibilan sa svim građevinskim materijalima

**Pakiranje:** rola duljine 30 m i širine 100 cm



### **AKWABAND JOINT 24.0**

**Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama**

**Prednosti:**

- jednostavna ugradnja
- izražena rastezljivost u poprečnom smjeru i vlačna čvrstoća
- kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

**Pakiranje:** rola duljine 30 m i širine 24 cm




### **AKWABAND NET 12.0**

**Mrežica za ojačanje hidroizolacijskih premaza na detaljima**

**Prednosti:**

- jednostavna ugradnja
- izražena rastezljivost i vlačna čvrstoća
- kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

**Pakiranje:** rola duljine 50 m i širine 12 cm



### **AKWABAND E 90°**

**Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje hidroizolacijskog premaza na unutrašnjim kutevima**

**Prednosti:**

- jednostavna ugradnja
- izražena rastezljivost u poprečnom smjeru i vlačna čvrstoća
- kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

**Pakiranje:** komad duljine 14 cm i širine 12 cm




### **AKWABAND E 270°**

**Brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje hidroizolacijskog premaza na vanjskim kutevima**

**Prednosti:**

- jednostavna ugradnja
- izražena rastezljivost u poprečnom smjeru i vlačna čvrstoća
- kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

**Pakiranje:** komad duljine 14 cm i širine 12 cm




### **AKWABAND V 360°**

**Brtveća hidroizolacijska obujmica za ojačanje hidroizolacijskih premaza oko prodora na zidu**

**Prednosti:**

- jednostavna ugradnja
- izražena rastezljivost u poprečnom smjeru, kruća u uzdužnom smjeru
- kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

**Pakiranje:** komad 12 x 12 cm



### **AKWABAND H 360°**

**Brtveća hidroizolacijska obujmica za ojačanje hidroizolacijskih premaza oko prodora na podu**


**Prednosti:**

- jednostavna ugradnja
- izražena rastezljivost u poprečnom smjeru, kruća u uzdužnom smjeru
- kompatibilna sa svim građevinskim materijalima

**Pakiranje:** komad 42,5 x 42,5 cm



## samoljepive brtveće trake



### AKWABAND BUTYL 5.0 i 10.0

Samoljepiva brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje hidroizolacijskih premaza

**Prednosti:**

- samoljepiva traka
- lijepi se na sve podloge
- izražena rastezljivost
- poliesterska mrežica osigurava odličnu vezu s ljepljivima za pločice, hidroizolacijskim premazima i brtvilima

**Pakiranje:** role duljine 10 m i širine 5 cm ili 10 cm



### AKWATEK ALU 5.0 i 10.0

Samoljepljiva brtveća traka za brtvljenje prozorskih okvira i svjetlarnika, slivnika, limenih krovova...

**Prednosti:**

- brza i jednostavna aplikacija
- prijanja na većinu građevinskih materijala uključujući bitumen, opeku, cement, mramor, keramiku itd.
- prijanja na površinu i na samog sebe, eliminirajući probleme podizanja zbog vjetra ili vjetrom tjerane vode

**Pakiranje:** role duljine 10 m i širine 5 cm ili 10 cm

## brtvila – vrata i prozori, sanitarije, dilatacije i spojevi



### AKWAFLEX 2.5

Jednokomponentni poliuretanski kit za vertikalne i horizontalne spojeve

**Prednosti:**

- vrlo jednostavan i ekonomičan za upotrebu
- jednokomponentan
- izvrsna otpornost na starenje
- moguće ga je prebojiti
- ostaje elastičan i do -40°C
- preporučljiv za upotrebu ispod vode
- dobra otpornost na mikroorganizme i razne kemikalije
- dobra prionjivost na gotovo svaku podlogu

**Potrošnja:** ovisno o širini i dubini spoja kojeg želimo zabrtviti

**Pakiranje:** kobasice od 600 ml i kartuše od 300 ml

**Boja:** bijela i siva

## brtvila – industrija, brodovi i ostali zahtjevni spojevi



### AKWAFLEX 5.0

Jednokomponentni poliuretanski kit za zahtjevne vertikalne i horizontalne spojeve

**Prednosti:**

- vrlo jednostavan i ekonomičan za upotrebu
- jednokomponentan
- izvrsna otpornost na starenje
- moguće ga je prebojiti
- ostaje elastičan i do -40°C
- preporučljiv za upotrebu ispod vode
- dobra otpornost na mikroorganizme i razne kemikalije
- dobra prionjivost na gotovo svaku podlogu


**Potrošnja:** ovisno o širini i dubini spoja kojeg želimo zabrtviti

**Pakiranje:** kobasice od 600 ml i kartuše od 300 ml

**Boja:** bijela, siva i crna



# sanacija

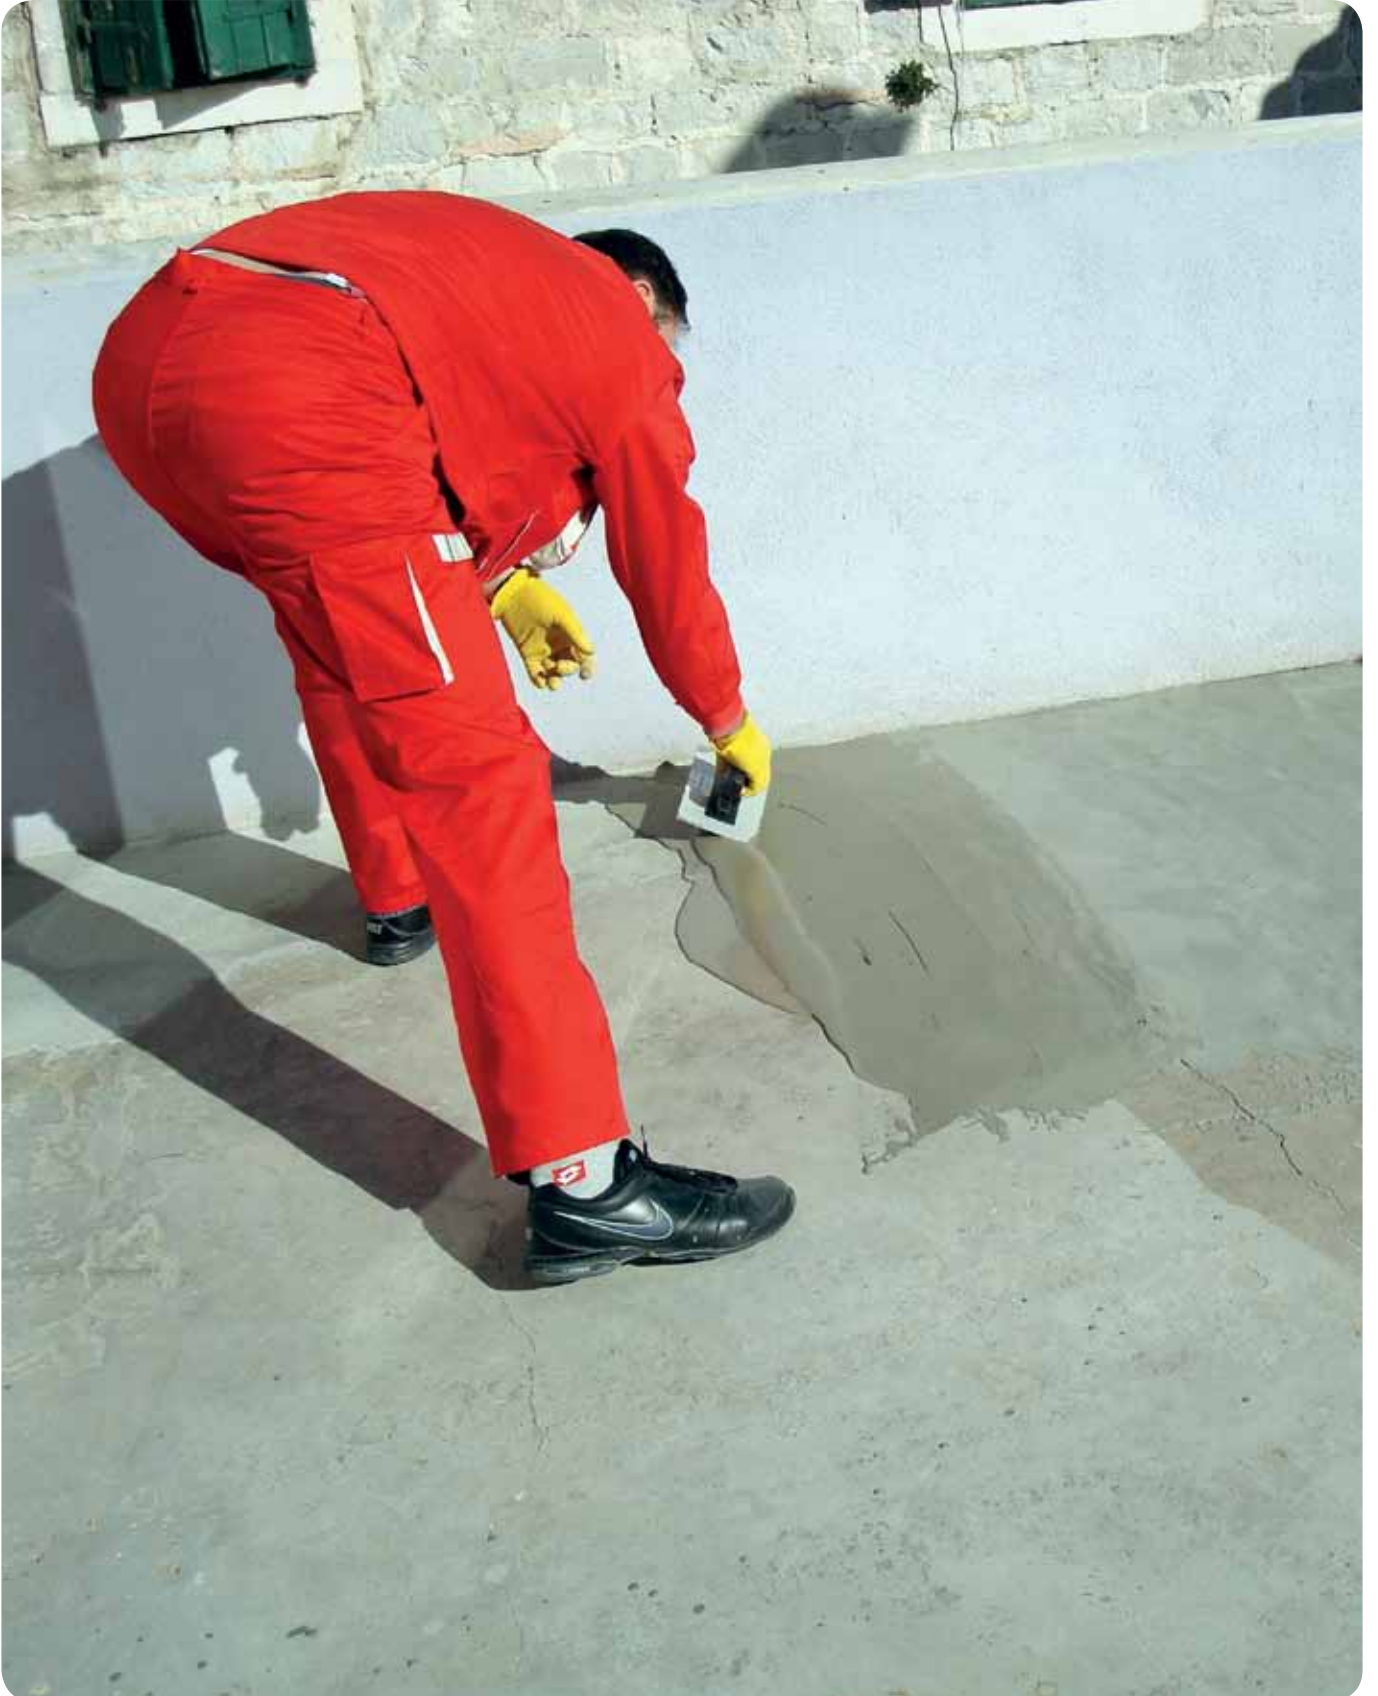

## blokiranje prodora vode kroz konstrukciju



### TAP 3

**Brzovezujuće hidrauličko vezivo za sprječavanje prodora vode**

**Prednosti:**

- odlične mehaničke karakteristike postiže u kratkom vremenu
- primjenjiv čak i kod vode pod tlakom
- odlična tiksotropnost
- ne skuplja se i jednostavan je za rad

**Aplikacija:** rukom

**Potrošnja:** kutija od 5 kg daje 3 lit žbuke

**Pakiranje:** kutija od 5 kg

## brza sanacija betonskih elemenata, popravak oštećenja na betonu i priprema podloge za nanošenje hidroizolacije



### SPIDY 15

**Brzovezujući cementni mort**

**Prednosti:**

- izvrsna tiksotropnost
- jednostavan za rad
- vrlo dobra prionjivost na beton i armaturu
- brzo vezuje čak i na vlažnim podlogama

**Aplikacija:** zidarskom žlicom ili gleterom

**Potrošnja:** 18 kg/m<sup>2</sup> za 1 cm debljine; vreća od 15 kg daje 8,5 lit morta

**Pakiranje:** vreća od 15 kg

## površinska sanacija i obrada betona (stupovi, grede, prozorska okna, armirano-betonske konstrukcije...)



### FLEXOMIX 30

**Mikroarmirani polimer cementni mort**

**Prednosti:**

- stabilnost na vibracije i temperaturne promjene
- vodonepropusan
- otporan na agresivne atmosferske kemikalije te na cikluse smrzavanja i odmrzavanja
- vrlo dobra prionjivost na beton i armaturu
- može se aplicirati od 3 – 20 mm u jednom sloju

**Aplikacija:** zidarskom žlicom ili gleterom

**Potrošnja:** 17 kg/m<sup>2</sup> za 1 cm debljine; vreća od 25 kg daje 16 lit morta

**Pakiranje:** vreća od 25 kg

## konstruktivna sanacija betonskih elemenata (grede, stupovi, nosači, ploče, zidovi, vijadukti, mostovi i brane)



### FIBROMIX 40

**Mikroarmirani polimer cementni mort**

**Prednosti:**

- tiksotropnost
- povećana prionjivost na beton i armaturu
- povećana vodonepropusnost
- otporan na agresivne atmosferske kemikalije te na cikluse smrzavanja i odmrzavanja
- može se aplicirati u slojevima do 5 cm

**Aplikacija:** zidarskom žlicom ili gleterom

**Potrošnja:** 18 kg/m<sup>2</sup> za 1 cm debljine; vreća od 25 kg daje 14 lit morta

**Pakiranje:** vreća od 25 kg

## toplinska izolacija i beton za pad na krovovima, terasama i balkonima, estrih, međusloj u podovima, jednoslojni pod...



### DRACOTERM

#### Superlagani termobeton

##### Prednosti:

- smanjuje nepotrebni teret i olakšava konstrukciju
- ravni krovovi, terase i balkoni su manje osjetljivi na velike klimatske i temperaturne razlike
- omogućava jednostavnu i brzu sanaciju ravnih krovova, terasa i balkona uz povećanje toplinske zaštite objekta
- odlično prigušenje udarnog zvuka u podovima
- izravno postavljanje podnih obloga na DRACOTERM
- izravno postavljanje hidroizolacije na DRACOTERM
- nezapaljiv
- potpuno neutralan i neškodljiv za okoliš
- snižava troškove gradnje

**Pakiranje:** vreća od 420 lit

## ojačanje konstrukcije



### KARBONI

#### Karbonska platna, lamele i užad za ojačanje konstrukcije

Karbonski proizvodi za ojačanje konstrukcije vrlo su lagani, ne opterećuju konstrukciju, a ujedno drastično pojačavaju mehaničke karakteristike.

## zaustavljanje prodora vode u konstrukcijama (temelji, garaže, tuneli, pothodnici, kanalizacijski sustavi, spremnici...)



### WATERFOAM 1K-LV + CATALYST

#### Jednokomponentna fleksibilna poliuretanska smola niske viskoznosti za injektiranje

##### Prednosti:

- uspješno brtvi pukotine i šupljine u betonu, osobito na reškama
- duboko penetrira uz minimalan tlak zbog niskog viskoziteta
- stvara fleksibilnu i potpuno hidrofobnu pjenu
- jednostavno se ugrađuje jer je jednokomponentna s dugim vremenom ugradivosti
- visoko otporna na gljivice i druge mikroorganizme
- ekološki je proizvod koji ne sadrži otapala ili gorive plinove

**Pakiranje:** kanta od 20 kg + kantica od 0,4 kg





# referentni objekti



Bazeni Poljud – Split



POS Brodarica + TC Joker - Split



TC Arena Centar - Zagreb



TC Avenue Mall - Zagreb



Knjižnica Marko Marulić – Split



Most Krk - Otok Krk





# radujemo se novim izazovima



## **NAPOMENA:**

Za detaljnije informacije obratite se našoj prodajnoj službi:

☎ SPLIT : +385 (21) 339 960

☎ ZAGREB: +385 (1) 2456 251

☎ RIJEKA: +385 (51) 403 645

☎ BEOGRAD: +381 (65) 5009 100





[www.dracomerx.com](http://www.dracomerx.com)



**DRACOMERX**

Izolacije nove generacije.