

cimsamex

Carbones Industriales Mexicanos S.A. de C.V.

MAQUINADOS CIMSAMEX





cimsamex

Carbones Industriales Mexicanos S.A. de C.V.



Cimsamex fundada en 1994 es una empresa 100% mexicana líder en el mercado industrial de México y Latinoamérica, ofreciendo productos de carbón grafito de la más alta calidad y rendimiento; fabricante y distribuidor de escobillas, porta escobillas, resortes, contactos, y componentes de grafito para alta temperatura.

Actualmente Cimsamex cuenta con un avanzado departamento de maquinados industriales para proporcionar producto de alta calidad tanto en metales ferrosos y no ferrosos así como plásticos de ingeniería además de productos de grafito

Cimsamex orgullosamente consiguió la certificación AS-9100 para la industria aeroespacial en el año 2014, siendo la única empresa mexicana del ramo en tener este prestigioso certificado.




Cimsamex es una empresa que invierte en el futuro, actualizando sus procesos para mantenerse a la vanguardia y prestar un mejor servicio a todos sus clientes.



OKUMA GENOS M560-V

CARACTERISTICAS GENOS M560-V

- Medidas de la Mesa 51.28" x 22.05"
- Recorrido en X 41.34"
- Recorrido en Y 22.05"
- Recorrido en Z 18.11"
- Cuarto eje CNC260
- **Recorrido de cara del husillo a superficie de la mesa de trabajo 5.91 - 24.02"**
- **Capacidad de carga de la Mesa T-slot – 900 kg (1980 lbs)**
- **Velocidad del Husillo 50 - 15,000 rpm**
- Husillo CAT40 Big Plus
- **Transformador multi-tap**
- Magazine de 32 Herramientas
- Rápidos: X, Y 1,575 ipm @ 0.7G
- Rápidos: Z 1,259 ipm @ 0.5G
- **Potencia Máx. 29.5 / 24.8 hp (22kw/18.5kw Cont.)**
- Torque 146 ft/lb

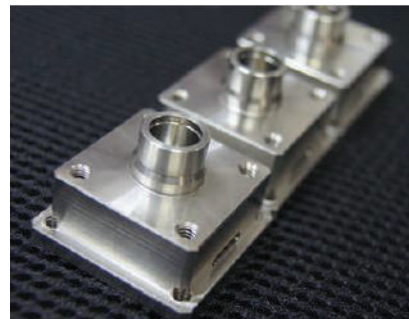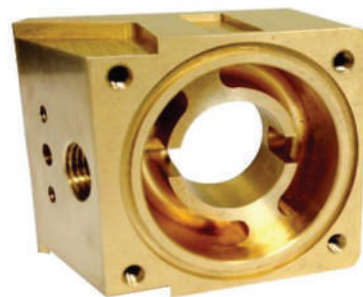




OKUMA GENOS L400 X 500

CARACTERISTICAS GENOS L400 X 500

- Largo nominal de bancada 19.68 mm
- Chuck Hidráulico de 10" de 3 Mordazas
- Contrapunto MT#5
- Diámetro Máximo de Torneado 12.2"
- Longitud Máxima de Torneado 19.68"
- Volteo sobre la bancada 20.47"
- Paso de Barra 2.75"
- Torreta de 12 posiciones
- Husillo de 3000 rpm
- Movimientos rápidos: X: 20, Z: 25 m/min
- Capacidad tanque soluble 100 lt
- Peso de la maquina 4,000 kg
- Sistema MAC-MAN



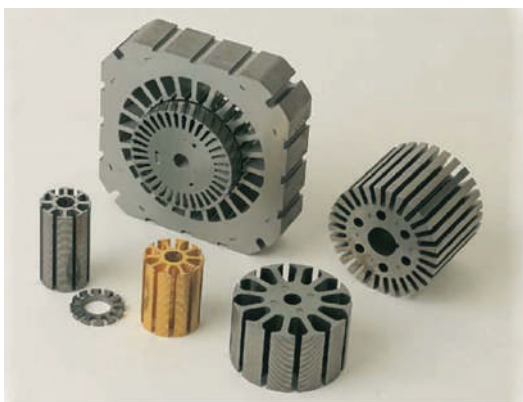


SMARTECH 3240T6H40

CARACTERISTICAS SMARTECH 3240T6H40

- Carreras de trabajo 320mm x 400mm
- Grueso máximo del trabajo 400mm
- Ángulo máximo de la pieza 3 grados por lado en 80mm
- Velocidad máxima de trabajo 100mm²/min
- Precisión de trabajo 0.015mm
- Peso máximo de trabajo 250kg
- Capacidad de programación y trabajo simultánea
- Operación automática




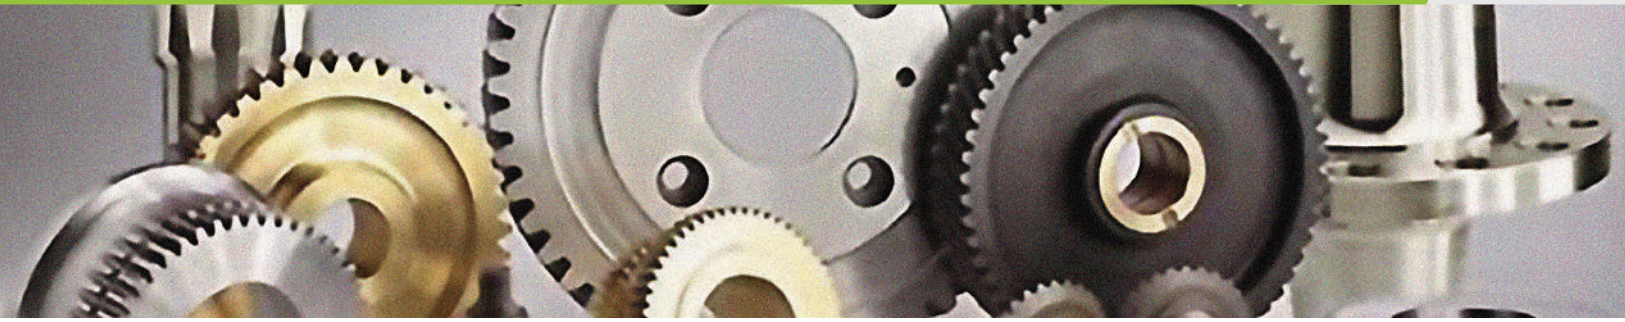

Además de nuestros equipos computarizados, contamos con equipo convencional moderno con controles digitales para hacer todo tipo de piezas.

Nuestro personal altamente capacitado está comprometido a entregar las piezas con la mejor atención y acabados de acuerdo a sus requerimientos.

Contamos con nuestro departamento técnico para brindarle nuestro apoyo y experiencia para todos sus requerimientos.

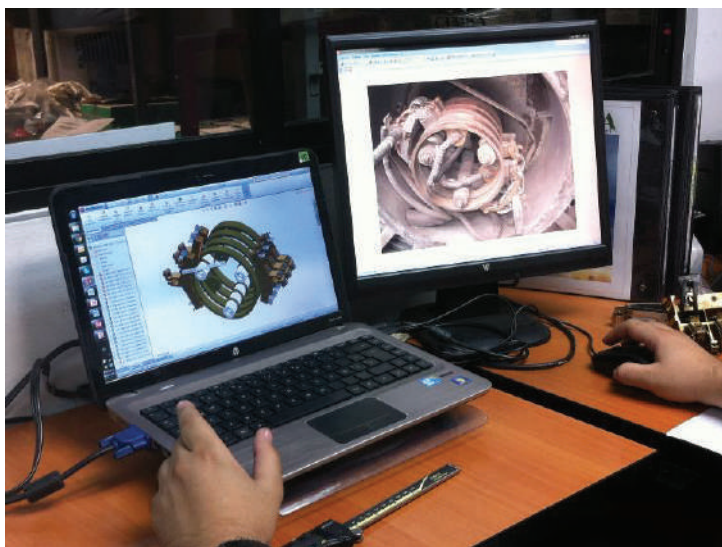



Misión

"Proveer producto de grafito con el mejor diseño y la más alta calidad para eficientizar los procesos eléctricos y mecánicos de nuestros clientes".

Visión

"Tener presencia líder en todas las industrias que utilicen grafito".

Contáctanos

Tel: 52 (81) 8385.2960 y 70


info@cimsamex.com

www.cimsamex.com



cimsamex

Carbones Industriales Mexicanos S.A. de C.V.

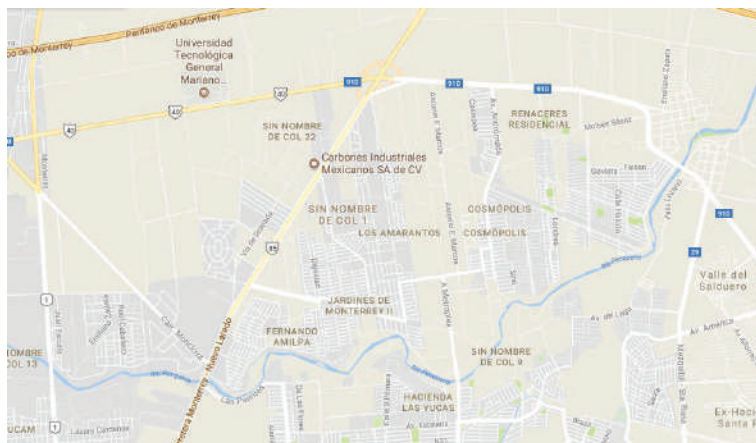


Carbones Industriales Mexicanos S.A. de C.V.

Carretera a Laredo Km 16.5

Col. Moisés Sáenz, Apodaca, Nuevo León

México CP 66604

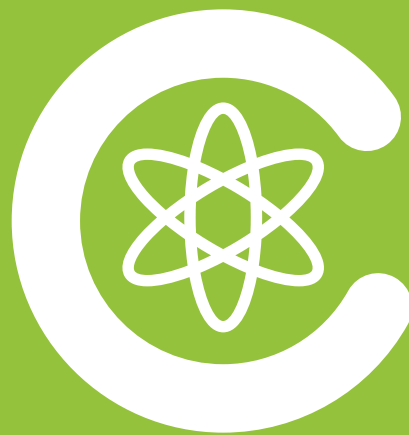

Carbones Industriales Mexicanos S.A. de C.V.
Carretera a Laredo Km 16.5
Col. Moisés Sáenz, Apodaca, Nuevo León
México, CP 66604
Tel: (81) 8385.2960 y 70
www.cimsamex.com | Info@cimsamex.com