

Nazidni ormari WST



INTERNET TRGOVINA

Mobilnost sa Live Phone aplikacijom

SADRŽI OZNAKE RASPOLOŽIVOSTI




Na skladištu




U Store-u

■ Zidni metalni ormari, praškasto lakirani, RAL 7035, serija WST

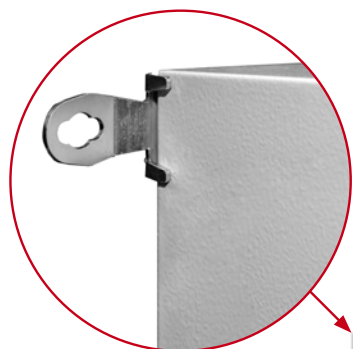


Montaža na zid



Prirubnica



Krović za zaštitu ormara od kiše

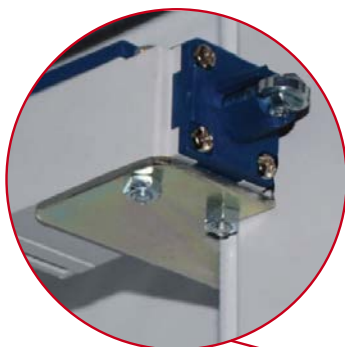

Mikroprekidač za vrata



Brava



Instalacijski umetak



Plosnata bakrena pletenica

■ Zidni metalni ormari, praškasto lakirani, RAL 7035, serija WST



WST serija



WST1210302



WST6040210



WST6050305



WST2020150



■ Schrack-Info

- Materijal: robusna konstrukcija iz svinutog i zavarenog hladno valjanog čelika.
- Ormar sastavljen od dva dijela: kućište i vrata.
- Debljina čeličnog lima:
 - Jednokrilni ormari:
 - 1.2mm: WST2020150 do WST4060300
 - 1.5mm: WST8040300 do WST1208400
 - Dvokrilni ormari:
 - 1.2mm: WST6080302 do WST6080302
 - 1.5mm: WST8060300 do WST1410302
- Prirubnice: praškasto lakirani čelični lim debljine 1.4mm. Rubovi ormara presavinuti u žlijeb kako bi se spriječilo nakupljanje vode. Posebni otvori za kabele na gornjoj (ili donjoj) strani ormara omogućavaju jednostavan uvod kabela. Ormar se može zakrenuti za 180°. 4 otvora promjera 8.5mm na stražnjoj stijenci ormara za montažu zidnih nosača (od visine ormara 1000mm: 2 dodatna otvora na sredini stražnje stijenke). Svi otvori smješteni 20mm od ruba ormara. Svi dijelovi predtretirani željeznim fosfatom i demineralizirani te nakon toga zaštićeni premazom od epoksi-poliester praha u boji RAL 7035.
- Vrata: iz čeličnog lima, s bravom i M8 vijkom predviđenim za priključak vodiča uzemljenja.
 - Jednokrilni ormari:
 - 1.2mm: WST2020150 do WST6040300
 - 1.5mm: WST6050150 do WST8040300
 - 2mm: WST8060210 do WST1208400
 - Dvokrilni ormari:
 - 1.5mm: WST6080302
 - 2mm: WST1010302 do WST1410302

Svi ormari od veličine WST4030150 imaju profil za ojačanje vrata.


Vrata su, ovisno o veličini ormara montirana na dvije ili tri šarke uz kut otvaranja do 130°. Skrивene šarke. Jednostavna zamjena otvaranja vrata lijevo-desno. Lagana poliuretanska brtva po cijelom obodu osigurava visoki stupanj zaštite.

Zidni metalni ormari, praškasto lakirani, RAL 7035, serija WST


- Brava:
 - Jednokrilni ormari od visine 600mm sa zatvaranjem u 2 točke.
 - Ormari od visine 1200mm sa zatvaranjem u 3 točke, sa mini zakretnom ručicom (vidi tablicu).
 - Mini zakretnu ručicu sa 5mm „double-bit“ bravom moguće zamijeniti zakretnom ručkom za prihvat polucilindar brave.
- Montažna ploča: pocinčani čelik debljine 2mm, presavinuti rubovi sa svih strana.
Montažna ploča se montira na vijke M8 zavarene na stražnju stijenku ormara. Jednostavna demontaža i montaža ploče radi lakšeg ožičenja. U skladu sa EMV smjernicama montažna ploča izrađena iz 2mm Sendzimir pocinčanog čelika. Točke uzemljenja vezane na tijelo ormara.
- Visoki stupanj zaštite ugrađene opreme i to: IP65 (jednokrilni) / IP54 (dvokrilni) te otpornost na udarce IK10 u skladu s IEC 60529 standardima.
- Kod vanjske montaže ormara preporuča se montaža krovića WSTD..... Kod svih dodatnih bušenja ormara obratiti pažnju na zaštitu od korozije.
- Montaža: ormar se pričvršćuje direktno na zid pomoću vijaka kroz stražnju ploču (primjeniti plastične podložne pločice) ili pomoću seta zidnih montažnih nosača (WSTWB004 / WSTWB006), te je u oba slučaja zadržan visoki stupanj IP zaštite. Vrata se otvaraju unutar zadane širine ormara što omogućuje ugradnju ormara jedan pored drugog (nema problema sa preklapanjem vrata).
- Isporuka obuhvaća: ormar s vratima i dva montažna profila za vrata (od veličine WST4030150 na dalje), a kod dvokrilnih ormara sa 2 dva montažna profila za vrata s unutarnje strane pojedinih vrata, prirubnice s brtvama i vijcima, plastični ključ DIN 5mm i montažnu ploču s priborom. Opcija za priključak uzemljenja.

Kreiranje WST katalogskog broja

Ormari visine do 1000mm

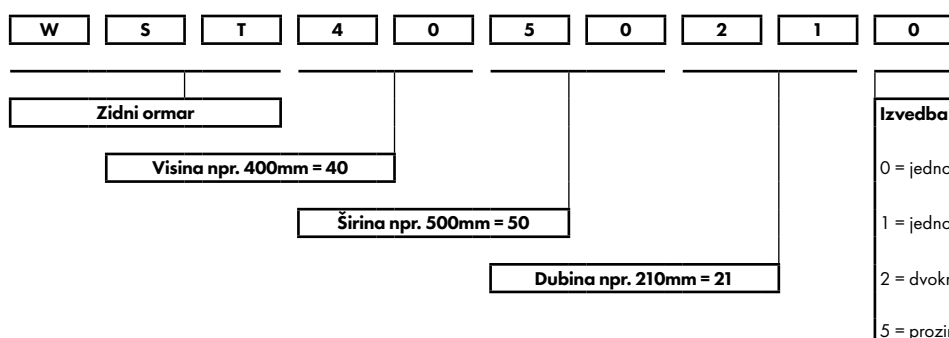


Ormari visine ≥ 1000mm

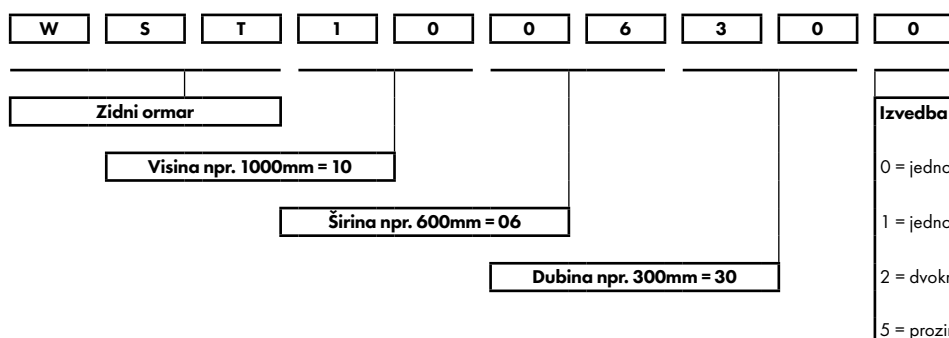


▀ Zidni metalni ormari, praškasto lakirani, RAL 7035, serija WST

▀ Jednokrilni s jednom bravom

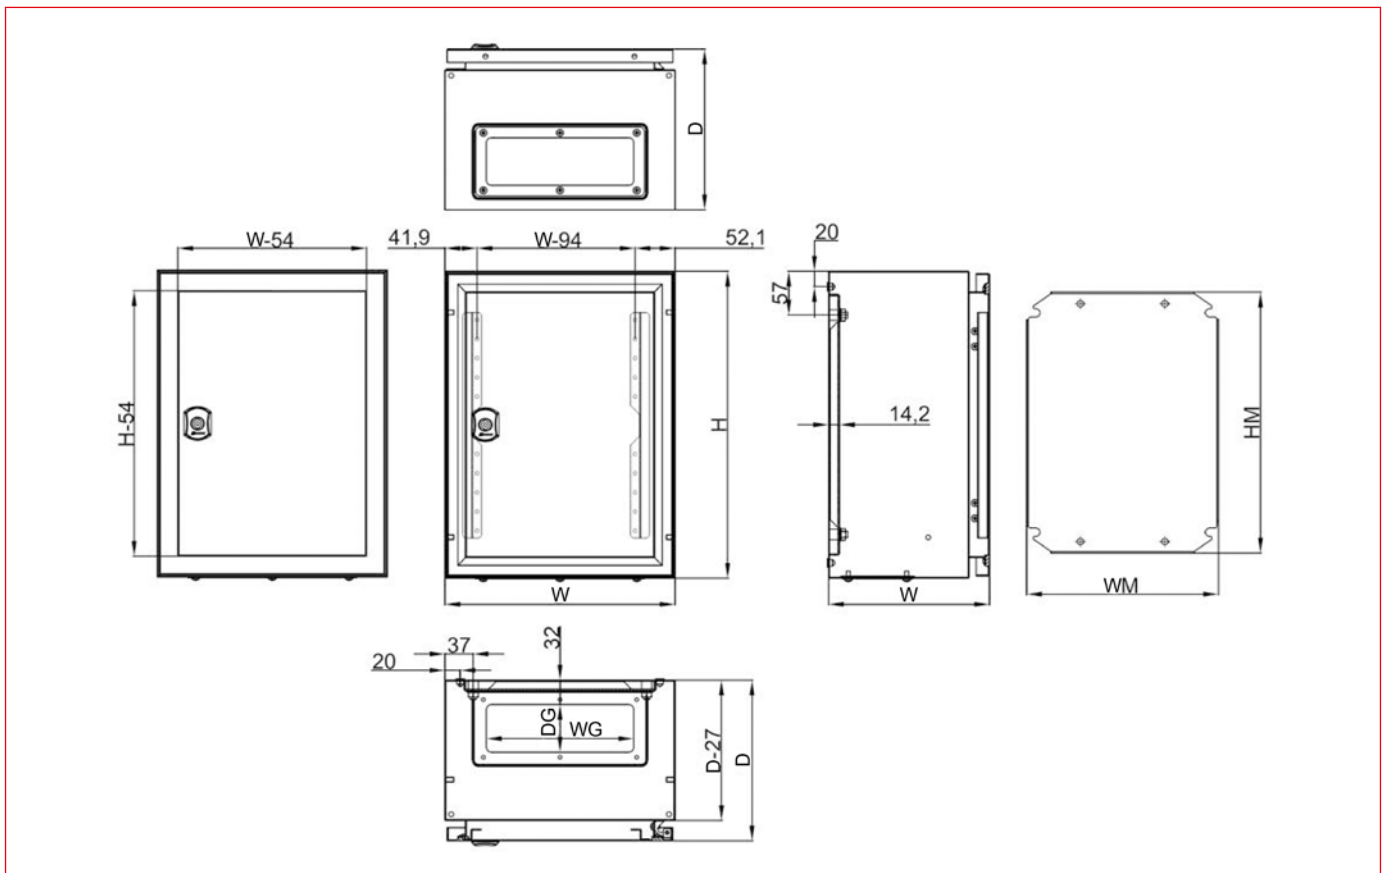


▀ Jednokrilni s dvije brave

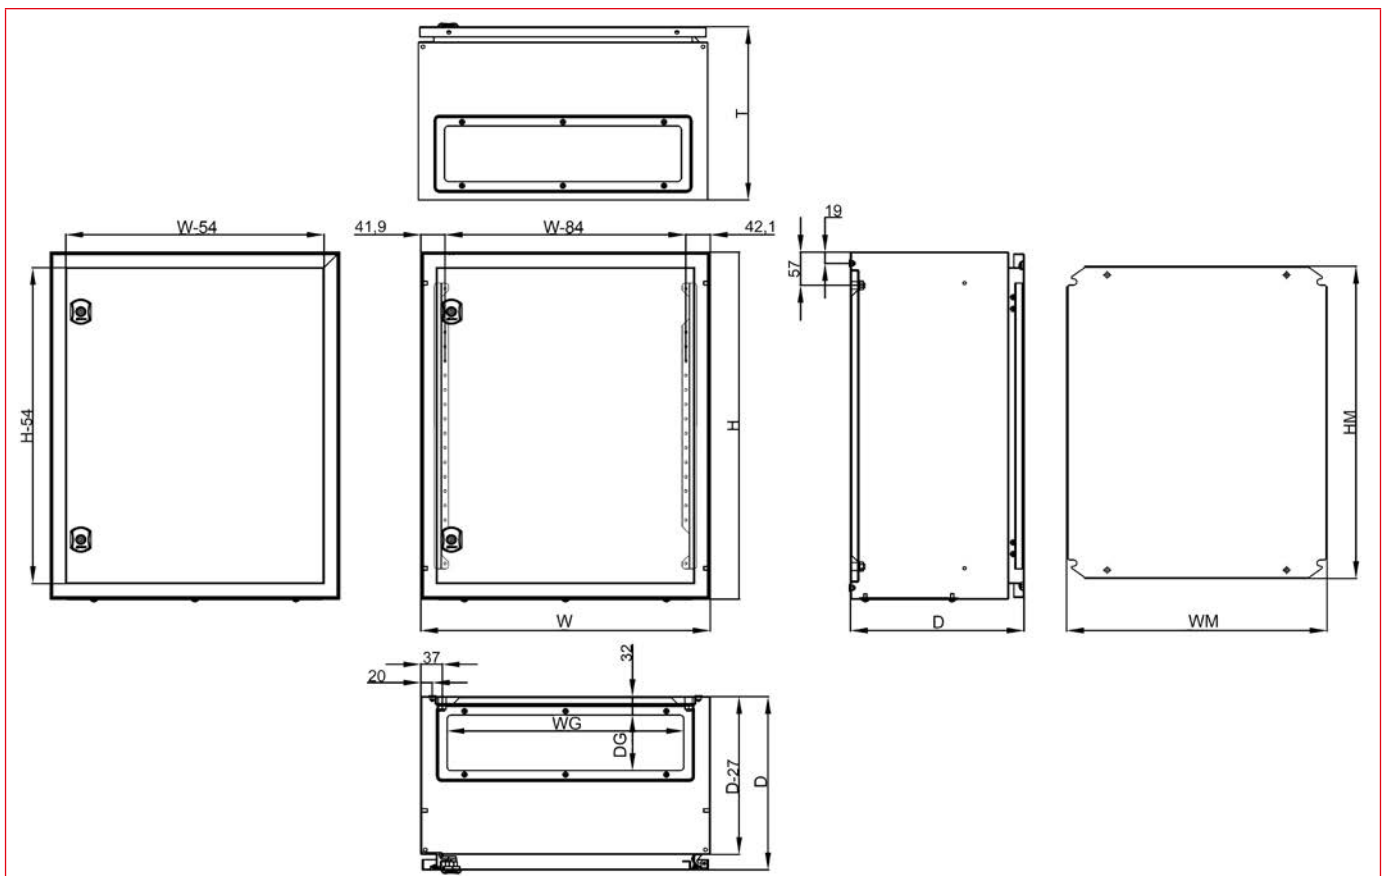


▀ Zidni metalni ormari, praškasto lakirani, RAL 7035, serija WST

▀ Jednokrilni sa zakretnom ručicom

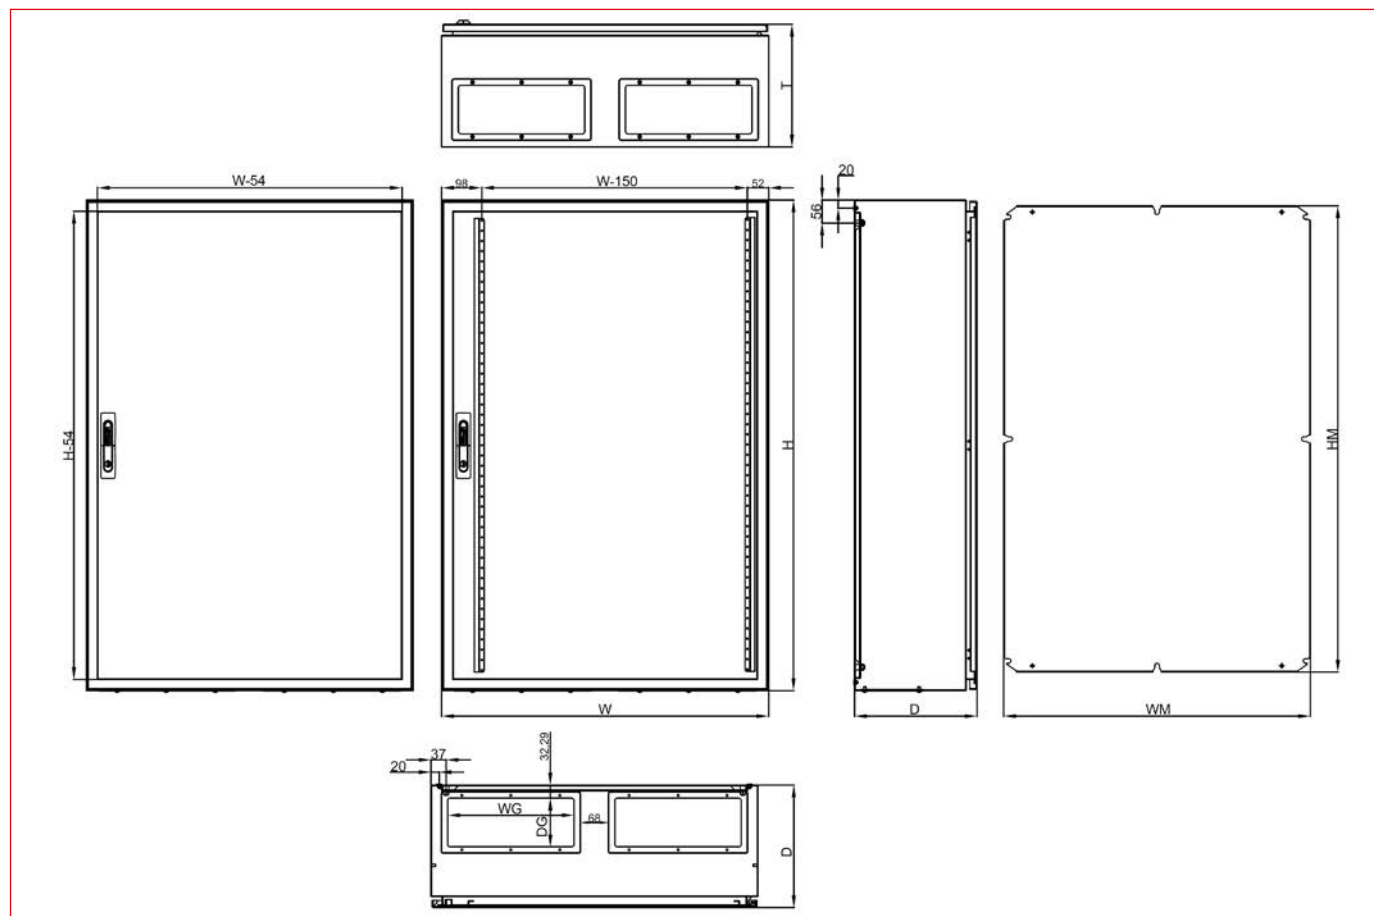



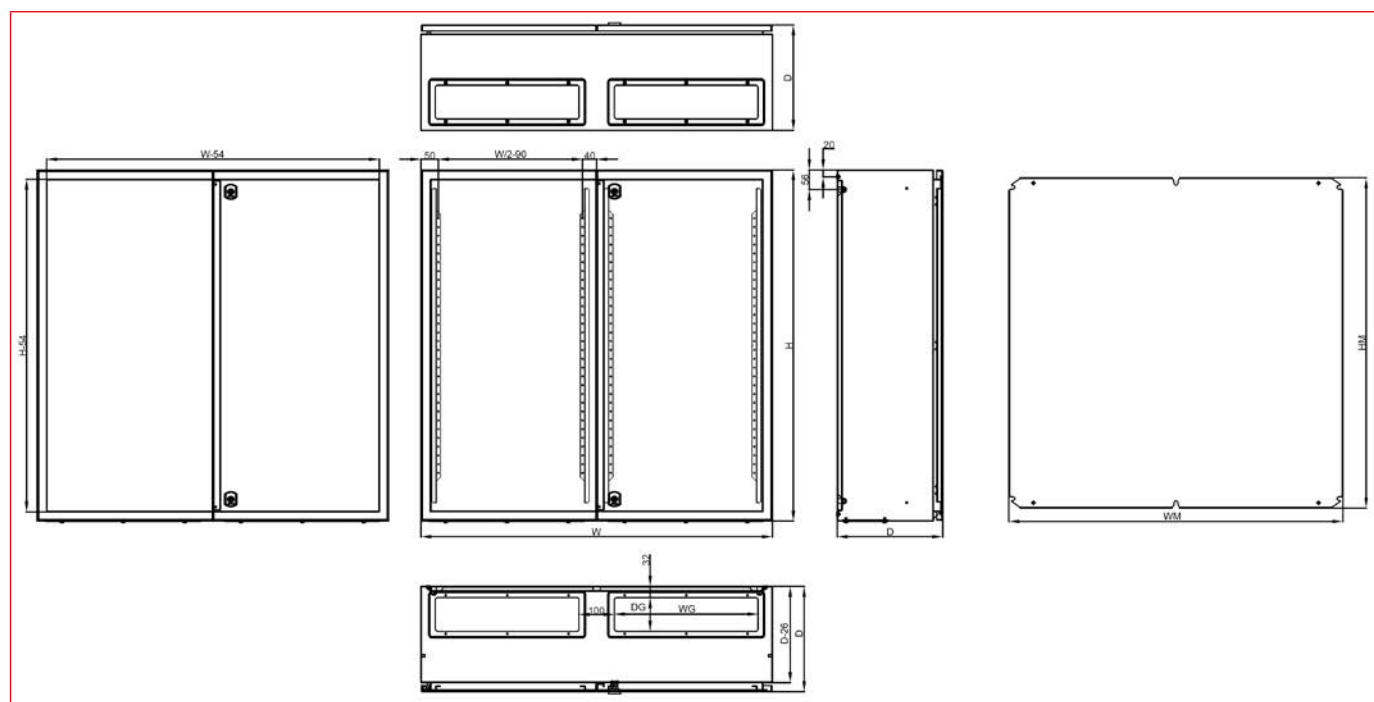















































▀ Dvokrilni s dvije brave














 Zidni metalni ormari, praškasto lakirani, RAL 7035, serija WST

Kataloški broj	Ormar VxŠxD (mm)	Debljina stijenke (mm)			Vrata	Ojačanje vrata	Brava	Šarke	Prirubnica ŠxD (mm)	Tip	Kom	Montažna ploča VxŠ (mm)	Zidnih nosača	Masa (kg)	Disipacija (W)
		Tijelo	Vrata	Montažna ploča											
WST2020150	200x200x155	1,2	1,2	2	1 vrata	bez	1	2	-	-	-	140x150	4	2,9	30,0
WST2520150	250x200x155	1,2	1,2	2	1 vrata	bez	1	2	-	-	-	190x150	4	3,8	35,0
WST2525150	250x250x155	1,2	1,2	2	1 vrata	bez	1	2	192x62	A	1	190x200	4	4,1	41,0
WST3025150	300x250x155	1,2	1,2	2	1 vrata	bez	1	2	192x62	A	1	240x200	4	5,6	47,0
WST3025210	300x250x210	1,2	1,2	2	1 vrata	bez	1	2	192x62	A	1	240x200	4	6,2	56,0
WST3030150	300x300x155	1,2	1,2	2	1 vrata	bez	1	2	192x62	A	1	240x250	4	6,1	53,0
WST3030210	300x300x210	1,2	1,2	2	1 vrata	bez	1	2	192x62	A	1	240x250	4	6,7	63,0
WST3525150	350x250x155	1,2	1,2	2	1 vrata	bez	1	2	192x62	A	1	290x200	4	5,7	53,0
WST4030150	400x300x155	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	192x62	A	1	340x250	4	7,6	67,0
WST4030210	400x300x210	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	192x62	A	1	340x250	4	8,1	78,0
WST4040210	400x400x210	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	309x119	D	1	340x350	4	10,2	95,0
WST4050210	400x500x210	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	409x96	E	1	340x450	4	12,4	111,0
WST4060210	400x600x210	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	505x119	F	1	340x550	4	14,3	128,0
WST5030210	500x300x210	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	209x119	B	1	440x250	4	10,0	94,0
WST5040150	500x400x155	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	300x62	C	1	440x350	4	11,5	97,0
WST5040210	500x400x210	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	309x119	D	1	440x350	4	12,3	113,0
WST5040260	500x400x260	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	309x119	D	1	440x350	4	13,1	127,0
WST5040300	500x400x300	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	309x119	D	1	440x350	4	13,7	138,0
WST5050210	500x500x210	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	409x96	E	1	440x450	4	14,7	132,0
WST5050300	500x500x300	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	1	2	409x96	E	1	440x450	4	16,4	160,0
WST6040150	600x400x155	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	2	2	300x62	C	1	540x350	4	16,7	114,0
WST6040210	600x400x210	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	2	2	309x119	D	1	540x350	4	18,1	131,0
WST6040211	600x400x210	1,2	1,2	-	1 vrata	sa	2	2	309x119	D	1	540x350	4	16,3	131,0
WST6040260	600x400x260	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	2	2	309x119	D	1	540x350	4	18,7	147,0
WST6040300	600x400x300	1,2	1,2	2	1 vrata	sa	2	2	309x119	D	1	540x350	4	19,5	159,0
WST6050150	600x500x155	1,2	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	300x62	C	1	540x450	4	16,8	134,0
WST6050210	600x500x210	1,2	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	409x96	E	1	540x450	4	18,0	153,0
WST6050260	600x500x260	1,2	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	409x96	E	1	540x450	4	18,5	170,0
WST6050300	600x500x300	1,2	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	409x96	E	1	540x450	4	19,8	184,0
WST6050305	600x500x300	1,2	1,5	-	Prozirna	sa	2	2	409x96	E	1	540x450	4	17,8	184,0
WST6060210	600x600x210	1,2	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	505x119	F	1	540x550	4	20,0	175,0
WST6060300	600x600x300	1,2	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	505x119	F	1	540x550	4	22,6	208,0
WST6060400	600x600x400	1,2	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	505x119	F	1	540x550	4	24,9	245,0
WST6080300	600x800x300	1,2	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	309x119	D	2	540x750	4	31,0	257,0
WST6080302	600x800x300	1,2	1,5	2	2 vrata	sa	2	4	309x119	D	2	540x750	4	30,0	257,0
WST7050210	700x500x210	1,2	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	409x96	E	1	640x450	4	15,2	174,0
WST7050260	700x500x260	1,2	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	409x96	E	1	640x450	4	16,6	193,0
WST8012302	800x1200x300	1,5	2	2	2 vrata	sa	2	4	505x119	F	2	740x1150	4	62,2	439,0
WST8012402	800x1200x400	1,5	2	2	2 vrata	sa	2	4	505x119	F	2	740x1150	4	66,8	585,0
WST8040300	800x400x300	1,5	1,5	2	1 vrata	sa	2	2	309x119	D	1	740x350	4	24,1	202,0
WST8060210	800x600x210	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	2	505x119	F	1	740x550	4	30,0	222,0
WST8060211	800x600x210	1,5	2	-	1 vrata	sa	2	2	505x119	F	1	740x550	4	27,0	222,0
WST8060260	800x600x260	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	2	505x119	F	1	740x550	4	33,7	244,0
WST8060300	800x600x300	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	2	505x119	F	1	740x550	4	35,1	261,0
WST8060305	800x600x300	1,5	2	-	Prozirna	sa	2	2	505x119	F	1	740x550	4	32,2	261,0
WST8060400	800x600x400	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	2	505x119	F	1	740x550	4	38,5	305,0
WST8080210	800x800x210	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	2	309x119	D	2	740x750	4	28,3	276,0
WST8080300	800x800x300	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	2	309x119	D	2	740x750	4	43,7	320,0
WST8080400	800x800x400	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	2	309x119	D	2	740x750	4	47,6	370,0
WST1006260	1000x600x260	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	3	505x119	F	1	940x550	6	40,7	294,0
WST1006300	1000x600x300	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	3	505x119	F	1	940x550	6	42,0	314,0
WST1008260	1000x800x260	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	3	309x119	D	2	940x750	6	49,0	362,0
WST1008300	1000x800x300	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	3	309x119	D	2	940x750	6	51,8	384,0
WST1008400	1000x800x400	1,5	2	2	1 vrata	sa	2	3	309x119	D	2	940x750	6	55,9	440,0
WST1010302	1000x1000x300	1,5	2	2	2 vrata	sa	2	6	409x96	D	2	940x950	6	56,9	454,0
WST1206300	1200x600x300	1,5	2	2	1 vrata	sa	Ručica	3	505x119	F	1	1140x550	6	49,5	367,0
WST1208300	1200x800x300	1,5	2	2	1 vrata	sa	Ručica	3	309x119	D	2	1140x750	6	62,1	448,0
WST1208400	1200x800x400	1,5	2	2	1 vrata	sa	Ručica	3	309x119	D	2	1140x750	6	66,8	511,0
WST1210302	1200x1000x300	1,5	2	2	2 vrata	sa	Ručica	6	409x96	E	2	1140x950	6	77,4	529,0
WST1212302	1200x1200x300	1,5	2	2	2 vrata	sa	Ručica	6	505x119	F	2	1140x1150	6	75,0	610,0
WST1212402	1200x1200x400	1,5	2	2	2 vrata	sa	Ručica	6	505x119	F	2	1140x1150	6	80,4	684,0
WST1410302	1400x1000x300	1,5	2	2	2 vrata	sa	Ručica	6	409x96	E	2	1340x950	6	86,5	604,0

Zidni metalni ormari, praškasto lakirani, RAL 7035, serija WST

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Zidni metalni ormari, jednokrilni, RAL 7035			
200x200x155mm (VxŠxD), bez prirubnice			WST2020150
250x200x155mm (VxŠxD), bez prirubnice			WST2520150
250x250x155mm (VxŠxD), 1x prirubnica 192x62mm (ŠxD)			WST2525150
300x250x155mm (VxŠxD), 1x prirubnica 192x62mm (ŠxD)			WST3025150
300x250x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 192x62mm (ŠxD)			WST3025210
300x300x155mm (VxŠxD), 1x prirubnica 192x62mm (ŠxD)			WST3030150
300x300x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 192x62mm (ŠxD)			WST3030210
350x250x155mm (VxŠxD), 1x prirubnica 192x62mm (ŠxD)			WST3525150
400x300x155mm (VxŠxD), 1x prirubnica 192x62mm (ŠxD)			WST4030150
400x300x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 192x62mm (ŠxD)			WST4030210
400x400x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST4040210
400x500x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST4050210
400x600x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST4060210
500x300x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 209x119mm (ŠxD), Tip B			WST5030210
500x400x155mm (VxŠxD), 1x prirubnica 300x60mm			WST5040150
500x400x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST5040210
500x400x260mm (VxŠxD), 1x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST5040260
500x400x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST5040300
500x500x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST5050210
500x500x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST5050300
600x400x155mm (VxŠxD), 1x prirubnica 300x60mm (ŠxD)			WST6040150
600x400x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST6040210
600x400x260mm (VxŠxD), 1x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST6040260
600x400x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST6040300
600x500x155mm (VxŠxD), 1x prirubnica 300x60mm (ŠxD)			WST6050150
600x500x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST6050210
600x500x260mm (VxŠxD), 1x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST6050260
600x500x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST6050300
600x600x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST6060210
600x600x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST6060300
600x600x400mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST6060400
600x800x300mm (VxŠxD), 2x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST6080300
700x500x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST7050210
700x500x260mm (VxŠxD), 1x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST7050260
800x400x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST8040300
800x600x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST8060210
800x600x260mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST8060260
800x600x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST8060300
800x600x400mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST8060400
800x800x210mm (VxŠxD), 2x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST8080210
800x800x300mm (VxŠxD), 2x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST8080300
800x800x400mm (VxŠxD), 2x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST8080400
1000x600x260mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST1006260
1000x600x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST1006300
1000x800x260mm (VxŠxD), 2x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST1008260
1000x800x300mm (VxŠxD), 2x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST1008300
1000x800x400mm (VxŠxD), 2x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST1008400
1200x600x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST1206300
1200x800x300mm (VxŠxD), 2x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST1208300
1200x800x400mm (VxŠxD), 2x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST1208400

■ Zidni metalni ormari, praškasto lakirani, RAL 7035, serija WST

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Zidni metalni ormari, dvokrilni, RAL 7035			
600x800x300mm (VxŠxD), 2x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST6080302
800x1200x300mm (VxŠxD), 2x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST8012302
800x1200x400mm (VxŠxD), 2x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST8012402
1000x1000x300mm (VxŠxD), 2x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST1010302
1200x1000x300mm (VxŠxD), 2x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST1210302
1200x1200x300mm (VxŠxD), 2x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST1212302
1200x1200x400mm (VxŠxD), 2x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST1212402
1400x1000x300mm (VxŠxD), 2x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST1410302
Zidni metalni ormari s prozirnim vratima, bez montažne ploče, RAL 7035			
600x500x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 409x96mm (ŠxD), Tip E			WST6050305
800x600x300mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST8060305
Zidni metalni ormari, jednokrilni, bez montažne ploče, RAL 7035			
600x400x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 309x119mm (ŠxD), Tip D			WST6040211
800x600x210mm (VxŠxD), 1x prirubnica 505x119mm (ŠxD), Tip F			WST8060211



Instalacijski umetak za WST ormare, RAL 7035



WSTIE6040



WSTIE403P



WSTIE504P

Schrack-Info

- Za ugradnju standardnih modularnih uređaja na DIN nosač. Razmak između redova 120mm kod WSTIE5040/WSTIE7050 i 150mm kod WSTIE6040/WSTIE6060/WSTIE6060/WSTIE8060
- Korisna dubina između instalacijske maske i vrata ormara: 50-35mm
- Materijal: instalacijska maska i profili iz čeličnog lima debljine 1.5mm
- Površina: strukturno praškasto lakiranje RAL7035 (svijetlo siva)
- Instalacijska maska s izrezima visine 45mm

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Instalacijski umetak za WST ormare 500x400mm (VxŠ), 3 reda x 14 modula, bez montažnih nosača			WSTIE5040
Instalacijski umetak za WST ormare 600x400mm (VxŠ), 3 reda x 14 modula, bez montažnih nosača			WSTIE6040
Set montažnih nosača s vijcima, za 3-redni instalacijski umetak širine 400mm, za WSTIE5040 i WSTIE6040			WSTIE403P
Instalacijski umetak za WST ormare 600x600mm (VxŠ), 3 reda x 25 modula, bez montažnih nosača			WSTIE6060
Set montažnih nosača s vijcima, za 3-redni instalacijski umetak širine 600mm, za WSTIE6060			WSTIE603P
Instalacijski umetak za WST ormare, 700x500mm (VxŠ), 4 reda x 19 modula, bez montažnih nosača			WSTIE7050
Set montažnih nosača s vijcima, za 4-redni instalacijski umetak širine 500mm, za WSTIE7050			WSTIE504P
Instalacijski umetak za WST ormare, 800x600mm (VxŠ), 4 reda x 25 modula, bez montažnih nosača			WSTIE8060
Set montažnih nosača s vijcima, za 4-redni instalacijski umetak širine 600mm, za WSTIE8060			WSTIE604P

Ventilacijska prirubnica za WST ormare, RAL 7035




WSTVF002

Schrack-Info


- Prirubnica s ventilacijskim otvorima, visina 5mm
- Materijal: čelični lim debljine 1.4mm
- Površina: strukturno praškasto lakiranje RAL7035 (svijetlo siva)
- Stupanj zaštite: IP23, ugrađena u dno ili u vertikalnom položaju
- PAK: 1 komad, bez brtve

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Ventilacijska prirubnica tip D, 309x119mm (ŠxD)			WSTVF001
Ventilacijska prirubnica tip E, 409x96mm (ŠxD)			WSTVF002
Ventilacijska prirubnica tip F, 505x119mm (ŠxD)			WSTVF003

Prirubnica za uvod kabela u WST ormare, RAL 7035

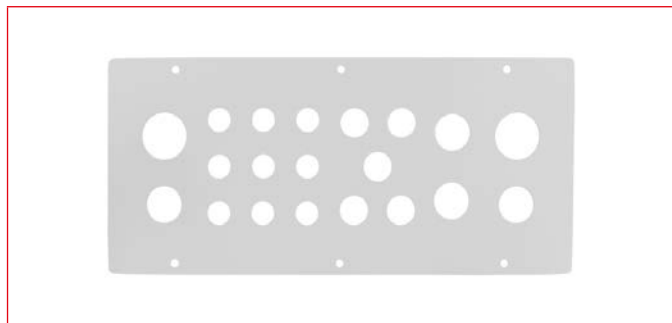

WSTFA0D1

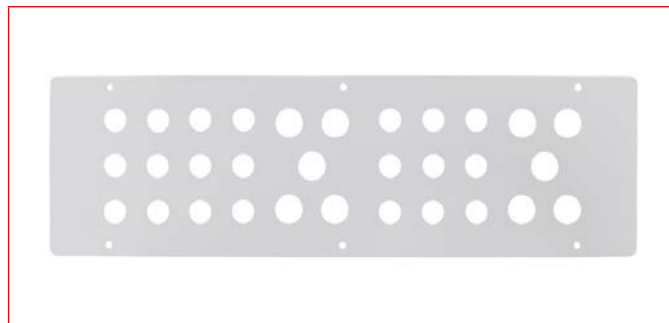

WSTFA0E3

Schrack-Info

- Prirubnice sa predupregnućima za uvod kabela i čepovima za otvore
- Materijal: čelični lim debljine 1.4mm
- Površina: strukturno praškasto lakiranje RAL7035 (svijetlo siva)
- PAK: 1 komad, s brtvom

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Prirubnica tip A, 192x62mm (ŠxD), bez otvora (slijepa), standardna			WSTBFA0A
Prirubnica tip B, 209x119mm (ŠxD), bez otvora (slijepa), standardna			WSTBFA0B
Prirubnica tip B, 209x119mm (ŠxD), otvori: 4xM16, 3xM20, s čepovima za otvore			WSTFA0B1
Prirubnica tip B, 209x119mm (ŠxD), otvori: 4xM16, 5xM20, 2xM25, 2xM32, s čepovima za otvore			WSTFA0B2
Prirubnica tip B, 209x119mm (ŠxD), otvori: 12xM16, 1xM25, 1xM32, s čepovima za otvore			WSTFA0B3
Prirubnica tip C, 300x60mm (ŠxD), bez otvora (slijepa), standardna			WSTBFA0C
Prirubnica tip C, 300x62mm (ŠxD), otvori: 6xM16, 3xM20, 1xM25, s čepovima za otvore			WSTFA0C1
Prirubnica tip D, 309x119mm (ŠxD), bez otvora (slijepa), standardna			WSTBFA0D
Prirubnica tip D, 309x119mm (ŠxD), otvori: 9xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, s čepovima za otvore			WSTFA0D1
Prirubnica tip D, 309x119mm (ŠxD), otvori: 21xM16, 1xM25, 1xM32, s čepovima za otvore			WSTFA0D2
Prirubnica tip E, 409x96mm (ŠxD), bez otvora (slijepa), standardna			WSTBFA0E
Prirubnica tip E, 409x96mm (ŠxD), otvori: 9xM16, 4xM20, 1xM25, s čepovima za otvore			WSTFA0E1
Prirubnica tip E, 409x96mm (ŠxD), otvori: 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, s čepovima za otvore			WSTFA0E2
Prirubnica tip E, 409x96mm (ŠxD), otvori: 21xM16, 10xM20, s čepovima za otvore			WSTFA0E3
Prirubnica tip F, 505x119mm (ŠxD), bez otvora (slijepa), standardna			WSTBFA0F
Prirubnica tip F, 505x119mm (ŠxD), otvori: 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, s čepovima za otvore			WSTFA0F1
Prirubnica tip F, 505x119mm (ŠxD), otvori: 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32, s čepovima za otvore			WSTFA0F2

Prirubnica za povezivanje WST ormara, RAL 7035



WSTVBF02

Schrack-Info

- Adapter za plastične prirubnice WSVBE i prirubnice Tip I i II
- Materijal: čelični lim debljine 1.4mm
- Površina: strukturno praškasto lakiranje RAL7035 (svijetlo siva)
- PAK: 1 komad, bez brtve

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Prirubnica za povezivanje tip B, 209x119mm (ŠxD)			WSTVBF01
Prirubnica za povezivanje tip D, 309x119mm (ŠxD)			WSTVBF02
Prirubnica za povezivanje tip E, 409x96mm (ŠxD)			WSTVBF03
Prirubnica za povezivanje tip F, 505x119mm (ŠxD)			WSTVBF04

Prirubnica za adapter prirubnicu WST ormara



IG712222



IG712516

Schrack-Info

- Različiti tipovi prirubnica za uvod kabela i cijevi
- Ugradnja direktno u adapter WSTVBF (Tip I odgovara za adapter WSVBF001, Tip II odgovara za adapter WSVBF002, WSTVBF03, WSTVBF04)
- Materijal: različiti tipovi polimera ojačanih čeličnim pločama
- Bez halogena i UV postojane
- Stupanj zaštite: IP65
- Površina: RAL7035 (svijetlo siva)
- PAK: 1 komad s montažnim priborom

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Prirubnica veličine I - slijepa			IG712100
Prirubnica veličine I - 4xPG16			IG712102
Prirubnica veličine II - slijepa			IG712200
Prirubnica veličine II - 12xPG16			IG712205
Prirubnica veličine II - 4xPG21 + 6xPG16			IG712208
Prirubnica veličine II - 2xM32 + 2xM40			IG712211
Prirubnica veličine II - 13xPG16			IG712222
Prirubnica veličine II - 4xPG11 (21) + 7xPG16			IG712223
Prirubnica veličine II - uvod kabela 1x 30-60mm			IG712512
Prirubnica veličine II - uvod kabela 2x 30-60mm			IG712516

Krović za zaštitu WST ormara od kiše, RAL 7035




WSTD4021

Schrack-Info

- Zaštita ormara kod vanjske primjene. Krović sa blagim nagibom prema naprijed. Potrebna priprema ormara prije montaže krovića. S ugrađenim krovićem dimenzije ormara se povećavaju za: V=48mm, D=20mm i Š=20mm
- Materijal: čelični lim debljine 1.5mm
- Površina: strukturalno praškasto lakiranje RAL7035 (svijetlo siva)
- PAK: 1 krović s montažnim priborom

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Krović za ormar, 410x217mm (ŠxD)			WSTD4021
Krović za ormar, 605x264mm (ŠxD)			WSTD6026

■ Mikroprekidač za vrata WST ormara

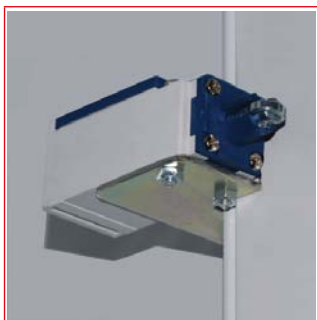

WSTD SW01

■ Schrack-Info

- Za aktiviranje električnih uređaja (npr. rasvjeta, signalizacija, alarm itd.). Uvod kabela M20. Kod ugradnje u ormare od nehrđajućeg čelika potrebna je dodatna obrada
- Snaga uklapanja: 6A / 230V
- Temperaturno područje: -30°C do +80°C
- PAK: 1 komad s montažnim priborom

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Mikroprekidač za vrata ormara			WSTD SW01

■ Držać vrata WST ormara u otvorenom položaju



WSTD STP2

■ Schrack-Info

- Zadržavanje vrata (visine 300mm i više) u otvorenom položaju pod kutem 90° ili 110°. Montaža direktno na profil vrata. Potrebno bušenje.
- PAK: 1 komad s montažnim priborom

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Držać vrata ormara u otvorenom položaju, za sve veličine ormara			WSTD STP2



Brave i umeci za WST ormare



WSTS3532



IU001903



DV900333



WSTL3532



DV903532



IU001925

Schrack-Info


- Razne brave i umeci za zamjenu standardne brave
- Polucilindar sa povratnom oprugom (npr. DV900333-- i IU001906--) prema DIN 18252 može se ugraditi bez dodatne obrade vrata pomoću mini zakretne ručice za polucilindar
- PAK: 1 komad

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Zakretna ručica s umetkom brave			
Mini zakretna ručica sa 5mm "double-bit" umetkom, standard			WSTS3532
Mini zakretna ručica s kvadratnim umetkom 8mm			WSTS3525
Mini zakretna ručica s trokutastim umetkom 9mm			WSTS3529
Mini zakretna ručica sa polucilindar 5333 umetkom			WSTS5333
Zakretna ručica bez umetka brave			
Nastavak za polucilindar, sa zakretnom ručicom, montaža bez bušenja			IU001925
Zakretna ručica 1125-U186 za polucilindar			IU001903
Umetak brave za zakretnu ručicu			
Polucilindar brava EK 333 s jednim ključem			DV900333
Polucilindar brava 5333 s jednim ključem			DV905333
Platična brava s umetkom			
Umetak brave, standard DIN 5mm			WSTL3532
Umetak za plastične brave			
Umetak brave 5mm			WSTL3535
Kvadratni umetak 8mm			WSTL3525
Trokutasti umetak 9mm			WSTL3529
Ključevi			
Ključ za bravu WSTL3535			DV903532
Ključ za bravu WSTL3525			DV903525
Ključ za bravu WSTL3529			DV903529
Ključ za bravu DV900333			DV900334
Ključ za bravu DV905333			DV905334

Zidni nosači za WST ormare



WSTWB004



WSTWB004

Schrack-Info

- Četiri ili šest (od visine = 1000mm) zidnih montažnih nosača s vijcima i brtvama
- Jezičci nosača u kutevima se mogu montirati okomito ili vodoravno

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Zidni nosači WST ormara visine do 800mm, pocinčani (pak.=4 kom.)			WSTWB004
Zidni nosači WST ormara visine ≥1.000mm, pocinčani (pak.=6 kom.)			WSTWB006

Bakreni vodič za uzemljenje WST ormara



WSTCUF260

Schrack-Info

- Veza uzemljenja između kućišta i vrata ormara

OPIS	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
Bakreni vodič za uzemljenje (pletunica) duljine 260mm			WSTCUF260

TVRTKA / THE COMPANY

CENTRALA AUSTRIJA

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SJEDIŠTE

SCHRACK TECHNIK D.O.O.

PRODAJNI URED & STORE ZAGREB

Zavrtnica 17
10 000 Zagreb
TEL. +385 1 605 55 00
FAX +385 1 605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

PRODAJNI URED & STORE OSIJEK

Sv. Leopolda B. Mandića 33
31 000 Osijek
TEL. +385 31 372 233
FAX +385 31 372 232
E-MAIL osijek@schrack.hr

PRODAJNI URED & STORE RIJEKA

Čavja 13
51 219 Čavle
TEL. +385 51 516 315
FAX +385 51 516 317
E-MAIL rijeka@schrack.hr

PRODAJNI URED & STORE SPLIT

Stinice 58
21 000 Split
TEL. +385 21 381 329
FAX +385 21 381 356
E-MAIL split@schrack.hr

SCHRACK U SVIJETU

BELGIJA

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
PHONE +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

MAĐARSKA

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
PHONE +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SRBIJA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
PHONE +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
PHONE +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

NIJEMAČKA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
PHONE +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

SLOVAČKA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
PHONE +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

BUGARSKA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhiba - 2
BG-1582 Sofia
PHONE +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

POLJSKA

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
PHONE +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SLOVENIJA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
PHONE +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

ČEŠKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
PHONE +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

RUMUNJSKA

SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
PHONE +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro



WWW.SCHRACK.HR

