


BN4007



BN4017



BN4011




BN3012




BN3005




BN1008




BN2036



BN8033\*



BN8078



BN6006



BN6003



BN6016\*



BN8010\*



BN7048

Hintaryhmä 1

## Bondai

Materiaali / Material  
100 % polyester

Paino / Weight  
250 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
150 000 Martindale

Lisätietoa / More information  
Oeko-Tex Standard 100 certificate


Nyppyyntyminen / Pilling  
EN ISO 12945-2 (5)

Värin hankauksen kesto / Colour fastness to rubbing  
EN ISO 105-X12 (wet 4-5 / dry 4-5)

Värin valonkesto / Colour fastness to light  
EN ISO 105-B02 (min. 6)

Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2

\*) TAG+ työtuolin selkänöjan väri vaihtoehdot

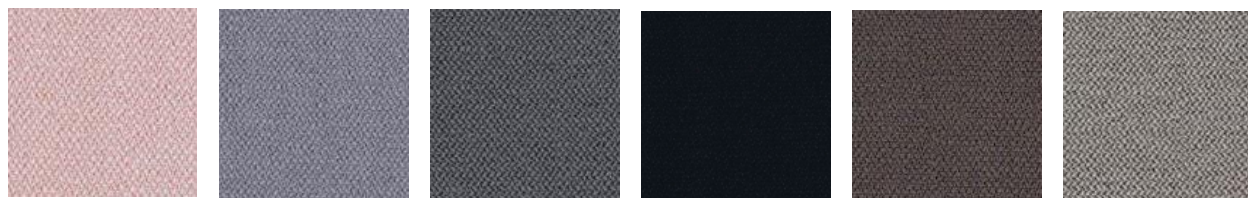

CSE19

CSE11

CSE13

CSE14

CSE21

CSE02



CSE01

CSE03

CSE07

CSE16

CSE20

CSE10

Hintaryhmä 1

## Era

Materiaali / Material  
100 % polyester

Paino / Weight  
320 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
100 000 Martindale

Lisätietoa / More information  
Oeko-Tex Standard 100 certificate

Värin valonkesto / Colour fastness to light  
EN ISO 105-B02 (min. 5)

Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2



SM12




SM09




SM10



SM11




SM04




SM08




SM06




SM05



SM01



SM02



SM07

Hintaryhmä 1

## Sempre

Materiaali / Material  
100 % polyester

Paino / Weight  
366 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
155 000 +/- 5000 Martindale

Lisätietoa / More information  
Oeko-Tex Standard 100 certificate  
EU Ecolabel certificate

Nyppyntyminen / Pilling  
EN ISO 12945-2 (5)


Värin hankauksen kesto / Colour fastness to rubbing  
EN ISO 105-X12 (wet 4-5 / dry 4-5)

Värin valonkesto / Colour fastness to light  
EN ISO 105-B02 (3-4)


Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2



SMM01



SMM02



SMM03

Hintaryhmä 1

## Sempre Melange

Materiaali / Material  
100 % polyester

Paino / Weight  
375 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
125 000 Martindale

Lisätietoa / More information  
Oeko-Tex Standard 100 certificate  
EU Ecolabel certificate

Nyppyntyminen / Pilling  
EN ISO 12945-2 (5)

Värin hankauksen kesto / Colour fastness to rubbing  
EN ISO 105-X12 (wet 4-5 / dry 4-5)

Värin valonkesto / Colour fastness to light  
EN ISO 105-B02 (4-5)

Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2



VL2001


VL2075

VL6019

VL6012

VL1048

VL0034

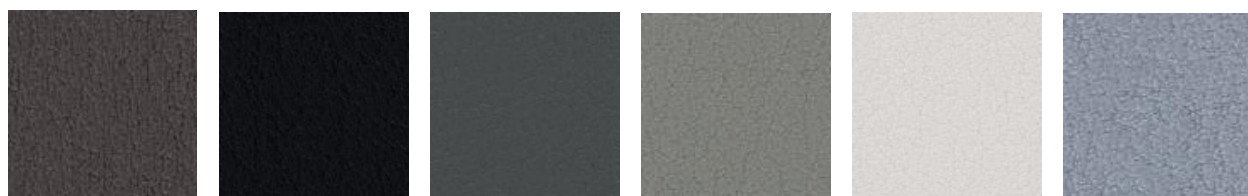

VL4041

VL9035

VL4003

VL4052

VL4040

VL4045



VL4043

VL7001

VL3067

VL3069

VL5069

VL5041

Hintaryhmä 2

## Valencia

Materiaali / Material  
100 % vinyl  
tauskakangas 100 % Hi-Loft polyester

Paino / Weight  
650 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
300 000 Martindale

Lisätietoa / More information

Permablok3 – antibakteerinen / antibacterial  
Värin valonkesto / Colour fastness to light  
EN ISO 105-B02 (5)

Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2





XR136



XR079



XR076



XR072




VL108




XR047



XR160




XE073



XR005



XR026



XR009



XR046




XR081



XR171



XR095



XR094



XR102

Hintaryhmä 2

## Xtreme

Materiaali / Material  
100 % polyester

Paino / Weight  
310 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
≥ 100 000 Martindale

Lisätietoa / More information  
Oeko-Tex Standard certificate  
EU Ecolabel certificate

Nyppyntyminen / Pilling  
EN ISO 12945-2 (5)

Värin hankauksen kesto / Colour fastness to rubbing  
EN ISO 105-X12 (wet 4 / dry 4)

Värin valonkesto / Colour fastness to light  
EN ISO 105-B02 (6)


Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2




STG63075




STG63012




STG62057




STG60999




STG65011




STG66018




STG67004




STG68119



STG68120




STM63075




STM61103



STM61104



STM60004



STM67004



STM62057



STM68119

Hintaryhmä 3

## Step STG / Step Melange STM

Materiaali / Material  
100 % Trevira CS

Paino / Weight  
335 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
100 000 Martindale

Lisätietoa / More information  
Oeko-Tex Standard certificate  
EU Ecolabel certificate

Nyppyntyminen / Pilling  
EN ISO 12945-2 (min. 4-5)

Värin hankauksen kesto / Colour fastness to rubbing  
EN ISO 105-X12 (wet 4-5 / dry 4-5)

Värin valonkesto / Colour fastness to light  
EN ISO 105-B02 (min. 5-7)

Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2



SX2012


SX0013

SX5008

SX5020

SX4001

SX2016

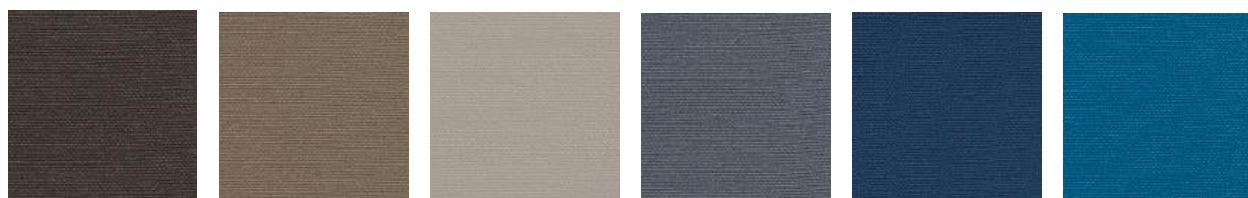

SX4024


SX009

SX0001

SX4002

SX3007

SX3066



SX9001

Hintaryhmä 3

## Silvertex

Materiaali / Material  
100 % vinyl,  
taustakangas 100 % PES Hi-Loft<sup>2</sup>™

Paino / Weight  
685 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
300 000 Martindale

Lisätietoa / More information

Permablok3 – antibakteerinen / antibacterial

Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2





CUZ63



CUZ13



CUZ82




CUZ2W




CUZ2Q



CUZ28




CUZ30



CUZ1E



CUZ1W



CUZ1R



CUZ2Z




CUZ3B



CUZ1P



CUZ33



CUZ53



CUZ1N



CUZ1M



CUZ67

Hintaryhmä 4

## Blazer

Materiaali / Material  
100 % villa

Paino / Weight  
460 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
≥ 50 000 Martindale

Väriin hankauksen kesto / Colour fastness to rubbing  
EN ISO 105-X12 (wet 4 / dry 4)

Väriin valonkesto / Colour fastness to light  
EN ISO 105-B02 (5)

Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2



62067




F18



F45




F19



F03



F49




F10




F07



F40



F80



F47

Hintaryhmä 4

## Fame

Materiaali / Material  
95 % villa, 5 % polyamidi

Paino / Weight  
450 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
200 000 Martindale

Lisätietoa / More information  
Oeko-Tex Standard certificate  
EU Ecolabel certificate

Värin hankauksen kesto / Colour fastness to rubbing  
EN ISO 105-X12 (wet 4-5 / dry 4)-5

Värin valonkesto / Colour fastness to light  
EN ISO 105-B02 (min. 5-7)

Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2



LDS73



LDS75



LDS74



LDS45




LDS44



LDS28




LDS46



LDS47



LDS49



LDS17



LDS38




LDS62



LDS63




LDS55



LDS56



LDS08



LDS36

Hintaryhmä 4

## Synergy

Materiaali / Material  
95 % villa, 5 % polyamidi

Paino / Weight  
400 g/m<sup>2</sup>

Kulutuksen kesto / Abrasion resistance  
≥ 100 000 Martindale

Lisätietoa / More information  
EU Ecolabel certificate


Värin hankauksen kesto / Colour fastness to rubbing  
EN ISO 105-X12 (wet 4 / dry 4)

Värin valonkesto / Colour fastness to light  
EN ISO 105-B02 (5)

Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2




LE01




LE06




SD15




SD09




SD16




SD06




SD18



SD19



SD08



SD01

Hintaryhmä 4 ja 5

## Nahka / Fine Leather LE, SD

Hintaryhmä 4  
Etuosan verhoilu

Materiaali / Material  
100 % läpivärjätty nahka (0,9 - 1,1 mm)

Hintaryhmä 5  
Ympäriverhoiltu

Paloluokitus / Flammability  
EN 1021-1, EN 1021-2