



# EW-7438RPn Air

## Kratki priručnik za instalaciju



---

### Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan  
Email: support@edimax.com.tw

---

### Edimax Technology Europe B.V.

Nijverheidsweg 25, 5683 CJ Best, The Netherlands  
Email: support@edimax.nl

---

### Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA  
Live Tech Support: 1(800) 652-6776  
Email: support@edimax.com

# I. Podaci o proizvodu

## I-1. Sadržaj omota



- EW-7438RPn Air
- CD s višejezičnim Kratkim priručnikom za instalaciju i Priručnikom za korisnika
- Kratki priručnik za instalaciju
- Kartica sa šifrom za pristup

## I-2. Zahtjevi sustava

- Postojeća bežična mreža 2.4GHz
- Računalo s bežičnim adapterom 2.4GHz 802.11/b/g/n i internetski preglednik za konfiguraciju programa (Internet Explorer 8® ili noviji, Google Chrome®, Firefox® ili Safari® - najnovija verzija)
- iOS 5 ili noviji odnosno Android 4.x ili noviji za mobilne aplikacije

## I-3. Indikatori LED

Boja	Stanje	Opis
Plavo	Svijetli	Dobra jačina signala 60 – 100%
	Bljeska	Uobičajena jačina signala 40 – 59%
Žuto	Bljeska	Slab signal 0 – 39%
Red	Svijetli	Nije povezano
	Bljeska	Pojačalo se pokreće

# II. Instalacija

- 1 Utaknite uređaj EW-7438RPn Air u zidnu utičnicu. Indikator bljeska crvenim svjetлом dok se uređaj pokreće. Uredaj je spreman kada indikator napajanja zasvijetli postojanim crvenim svjetлом.



- 2 Pronadite bežičnu mrežu naziva SSID "EdimaxEXT.Setup \*\*" pomoću bežičnog uređaja (npr. računalo, tablet, pametni telefon) i povežite se na nju.

**⚠️** Koristite li računalo, odspojite sve kabele Ethernet. Mobilni uređaji moraju imati sustav iOS 5 odnosno Android 4.x ili noviji.

**⚠️** Posljednja dva znaka imena SSID (EdimaxEXT.Setup\*\*) jedinstvena su za vaš uređaj (npr. "EdimaxEXT.Setup c1"). Ovi jedinstveni brojevi prikazuju se kao dva posljednja znaka adrese MAC koja je na kartici s pristupnim ključem.



- 3 Pokrenite internetski preglednik. Ne otvori li se prozor "Get Started" (počnimo) automatski, upišite adresu URL <http://edimaxext.setup> i pritisnite stavku "Get Started" (počnimo) kako biste počeli postupak.



**⚠️** Ne možete li pristupiti stranici <http://edimaxext.setup>, provjerite je li određena dinamička adresa IP računala. Detaljnije obavijesti potražite u priručniku za korisnika.

- 4 Pročitajte upute na zaslonu o izboru mesta za bežično pojačalo, a zatim pritisnite gumb "NEXT" (dalje) za nastavak. Možete provjeriti jačinu signala na sljedećoj stranici.
- 5 Izaberite bežičnu mrežu s popisa i upišite sigurnosni ključ/lozinku. Možete upisati i novo ime bežične mreže (SSID) po potrebi. Pritisnite gumb "NEXT" (dalje) za nastavak.
- ⚠️** Po unaprijed zadanim postavkama, novo ime bežične mreže pojačala (SSID) je ime SSID postojećeg routera/pristupne točke + \_2EX. Na primjer, kada je ime SSID routera "Your SSID", ime SSID uređaja EW-7438RPn Air je "Your SSID\_2EX". Možete promijeniti ime SSID pojačala u polju "Extender Device SSID" (ime SSID pojačala).

Select	SSID	Signal
	Matt	100%
Security Key(your existing network security key)	abcd1234	
Extender device SSID	Matt_2EX	
	EDIMAX_GC_24G_test	100%
	OBM_AE	100%

**⚠️** Ne označavajte stavku "Connect to a hidden network" (poveži sa skrivenom mrežom) osim ne želite li se povezati sa skrivenom mrežom SSID. Detaljnije obavijesti potražite u priručniku za korisnika.

- 6 Pričekajte dok uređaj EW-7438RPn Air ispituje vezu.

#### Connection Test

21%

**⚠️** Ne može li bežično pojačalo dohvatiti adresu IP s postojećeg routera/pristupne točke, pritisnite gumb "Static IP" (statička adresa IP) kako biste pojačalu dodijelili adresu IP. Detaljnije obavijesti potražite u priručniku za korisnika.

- 7 Po završetku ispitivanja veze, pritisnite gumb "Apply" (primijeni) kako biste ponovo pokrenuli pojačalo.



IP : 192.168.2.102

[Back](#) [Apply](#)

## 8 Pričekajte trenutak dok uređaj ne bude spreman.

System restarting. Please wait for a moment.

15%  
Remind: Your Wi-Fi will disconnect from the extender during the system restart (approximately 1 minute). When the system is complete, please connect to the extender's new SSID and password as below.

Extender SSID Name : Matt\_2EX

Security Key : abcd1234

(Tekst u slici: *Podsjetnik: Dok se sustav pokreće (oko 1 minute) prekine se bežična veza s pojačalom. Kada bude sustav spreman, povežite novo ime SSID i lozinku kao je prikazano dolje.*)

## 9 Po završetku određivanja postavki, prikazuje se završni prozor. Uređaj EW-7438RPn Air radi i spreman je za upotrebu - indikator bi trebao svijetliti ili bljeskati plavim svjetлом ovisno o jačini signala. Za preuzimanje aplikacije EdiRange, pritisnite ikonu ili skenirajte kod QR.



## 10 Zatvorite prozor preglednika. Sada možete povezati novu mrežu SSID pojačala s bežičnim uređajem koji je u dometu, primjerice računalo, pametni telefon ili tablet.

 Lozinka mreže SSID bežičnog pojačala ista je kao i lozinka mreže routera pod imenom SSID.



Za naprednu konfiguraciju, koristite internetsko sučelje za konfiguraciju. (Detaljnije obavijesti potražite u odjeljku **IV. Internetsko sučelje za konfiguraciju** ili drugom priručniku.)

## III. Resetiranje pojačala

Imate li problema ili želite promijeniti način rada pojačala, možete vratiti tvornički zadane postavke uređaja (reset). Time vraćate tvornički zadane vrijednosti **svim** postavkama.

### 1 Pritisnite i držite pritisnut gumb WPS/Reset najmanje 10 sekundi dok indikator ne počne bljeskati crvenim svjetлом, a potom ga otpustite.



### 2 Pričekajte dok se pojačalo ne pokrene. Pojačalo je spremno za rad kada indikator zasvijetli postojanim crvenim svjetлом.




## IV. Internetsko sučelje za konfiguraciju

Nakon određivanja postavki, možete koristiti internetsko sučelje za konfiguraciju kako biste odredili napredne postavke.

- Za pristup internetskom sučelju za konfiguraciju, upišite adresu <http://edimaxext.setup> u vrpcu adrese preglednika na mrežnom uređaju koji je povezan s istom bežičnom mrežom kao i pojačalo.



- Upišite korisničko ime i lozinku. Unaprijed zadano korisničko ime je "admin", a lozinka "1234".

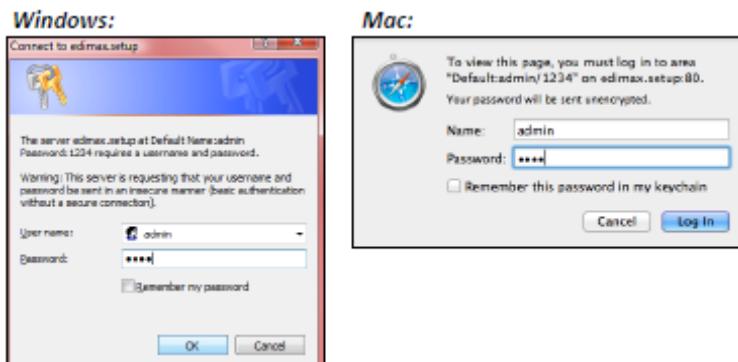

- Prikaže se prozor "Status and Information" (stanje i obavijesti). Krećite se pomoću izbornika. Detaljnije obavijesti potražite u odjeljku u priručniku za korisnika.

## V. WPS

Podržava li bežični router/pristupna točka funkciju WPS (zaštićeno bežično određivanje postavki), možete koristiti ovaj način za određivanje postavki pojačala bežičnog signala.

- Pritisnite gumb WPS na bežičnom routeru/pristupnoj točki kako biste aktivirali funkciju WPS.

 U odnosnoj dokumentaciji, pogledajte koliko dugo treba držati pritisnut gumb bežičnog routera/pristupne točke.

- U roku od dvije minute pritisnite i držite pritisnut gumb WPS bežičnog pojačala dvije sekunde. Indikator pojačala trebao bi bljeskati zelenim svjetлом pokazujući kako je funkcija WPS u toku.



- Uređaji će uspostaviti vezu. Indikator pojačala trebao bi svijetliti postojanim zelenim svjetlom 30 sekundi pokazujući kako je veza uspješno uspostavljena.