



Ultrathin Keyboard Mini




Setup Guide | Guide d'installation



Contents

English	3	Español	19
Français	11	Português	27
www.logitech.com/support 			35




Know your product

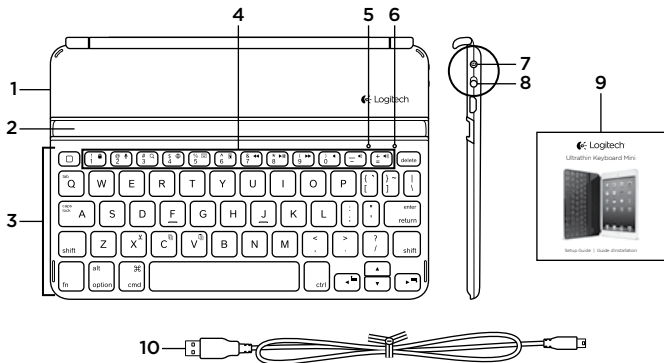

1. Protective cover
2. iPad mini holder
3. Keyboard
4. Function keys
5. Bluetooth® light

6. Status light
7. Bluetooth connect button
8. On/Off switch
9. Documentation
10. Micro-USB charging cable

Set up your product



1. Turn on the Keyboard:

- Bluetooth discovery starts automatically and continues for 15 minutes. The Bluetooth light blinks.
- If the Status light briefly turns red, charge the batteries. For more information, see "Charge the batteries."


2. Make sure your iPad mini's Bluetooth feature is on. Select Settings > Bluetooth > On.

3. Select "Ultrathin Keyboard Mini" on the iPad mini's Devices menu.

4. If your iPad mini requests a PIN, enter the code using the Keyboard and not your iPad mini's virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Bluetooth light turns on, and then it turns off.

5. Place the iPad mini landscape on the Keyboard.

Charge the keyboard battery

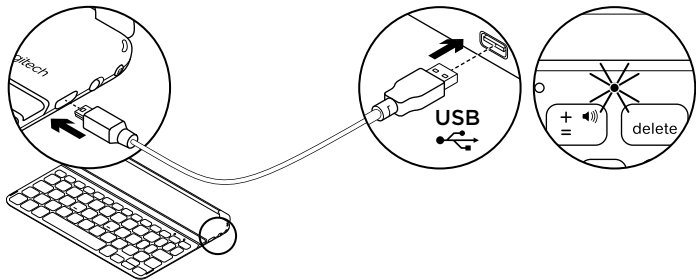

1. Plug one end of the micro-USB cable into the charging port, and the other end into a USB port on your computer.

Alternatively, you can use a 5V USB charger, such as that provided with your iPad mini, providing the power output rating is at least 500mA.

The status light blinks green as the battery charges.

2. Charge the battery until the Status light turns solid green.

Battery information:

- A fully charged battery provides about 3 months of power when the Keyboard is used about 2 hours a day.
- Charge the battery when the Status light briefly turns red after the Keyboard turns on.
- When not in use, turn off the Keyboard to conserve battery power.
- The Keyboard enters sleep mode if powered on and not used. Press any key to wake.

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new Keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Use your product

Product features



Home

Displays the iPad mini Home screen



Fn + 1 = Lock screen

Locks or unlocks the iPad mini screen



Fn + 2 = Siri

Siri lets you use your voice to send messages, schedule meetings, place phone calls, and more



Fn + 3 = Search

Note: Available only for iPad mini with iOS 6 or earlier.



Fn + 4 = Switch language

Switches the keyboard language



Fn + 5 = Virtual keyboard

Shows/hides the virtual keyboard



Fn + 6 = Slide show

Note: Available only for iPad mini with iOS 6 or earlier.



Fn + 7 = Previous track



Fn + 8 = Play/Pause



Fn + 9 = Next track



Fn + 0 = Mute



Fn + dash = Volume down



Fn + plus = Volume up



Fn + X = Cut



Fn + C = Copy



Fn + V = Paste



Fn + Left cursor = Select left

Selects text on the left, word by word



Fn + Right cursor = Select right

Selects text on the right, word by word

**Fn + Space bar =
Switch applications**

Note: Function keys To use, press and hold the Fn key, and then press a key listed above.

Status light indications


Light	Description
Blinking green	The battery is charging.
Solid green	The battery is fully charged (100%).
Red	Battery power is low (less than 10%). Recharge the battery.

Bluetooth light indications


Light	Description
Blinking	Fast: The keyboard cover is in discovery mode, ready for pairing. Slow: The keyboard cover is trying to reconnect to your iPad mini.
Solid	Bluetooth pairing or reconnection is successful.

Storing the iPad mini for travel

1. Lift the iPad mini from the Keyboard.
2. Rotate the iPad mini, with the screen side down, so the Home button is on the right.
3. Place the iPad mini on to the Keyboard.
A magnetic clip holds the iPad mini in position.

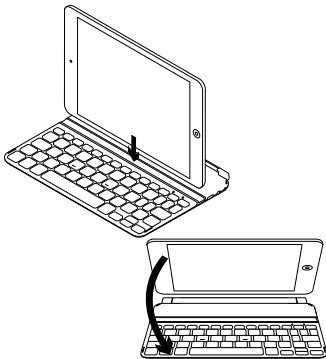

Connecting to a different iPad mini



1. Make sure the Keyboard is turned on.
2. Check that your iPad mini's Bluetooth feature is on. Select Settings > Bluetooth > On.
3. Press the Bluetooth Connect Button. The Keyboard is discoverable for 3 min.
4. Select "Ultrathin Keyboard Mini" on the iPad mini's Devices menu.
5. If your iPad mini requests a PIN, enter the code using the Keyboard and not your iPad mini's virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Bluetooth light turns on, and then it turns off.
6. Place the new iPad mini on the Keyboard.

Troubleshooting

The Keyboard does not work

- Press any key to wake the Keyboard from sleep mode.
- Turn the Keyboard Off and then back On.
- Recharge the internal batteries. For more information, refer to "Charge the batteries."
- Re-establish the Bluetooth connection between the Keyboard and iPad mini.
- Verify that iPad mini's Bluetooth feature is turned on.
- Choose "Ultrathin Keyboard Mini" from the Devices menu on your iPad mini. The Bluetooth light turns on after the Bluetooth connection is made.


What do you think?

Please take a minute to tell us.


Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Battery disposal at product end of life




1. Pry off top cover of keyboard with screwdriver.
2. Detach battery from circuit board and remove battery.



3. Dispose of your product and its battery according to local laws.






Présentation du produit

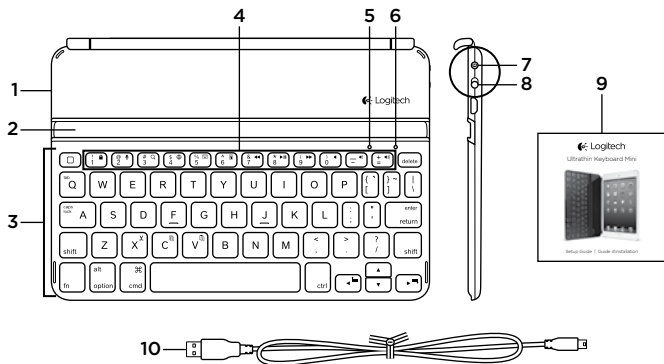

1. Étui de protection
2. Support pour iPad mini
3. Clavier
4. Touches de fonction
5. Témoin lumineux Bluetooth®
6. Témoin d'état
7. Bouton de connexion Bluetooth
8. Commutateur Marche/Arrêt
9. Documentation
10. Câble de charge micro-USB

Installation du produit



1. Mettez le clavier sous tension:

- La détection Bluetooth démarre automatiquement et dure 15 minutes. Le témoin lumineux Bluetooth clignote.
- Si le témoin d'état s'allume brièvement en rouge, rechargez la batterie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement de la batterie.

2. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre iPad mini.


Sélectionnez Paramètres > Bluetooth > Activé.

3. Sélectionnez Ultrathin Keyboard Mini dans la liste des dispositifs de l'iPad mini.

4. Si votre iPad mini vous demande un code PIN, saisissez ce code à l'aide du clavier (et non du clavier virtuel de l'iPad). Une fois la connexion Bluetooth établie, le témoin lumineux Bluetooth s'allume brièvement avant de s'éteindre.

5. Placez l'iPad mini en position paysage sur le clavier.

Chargement de la batterie du clavier

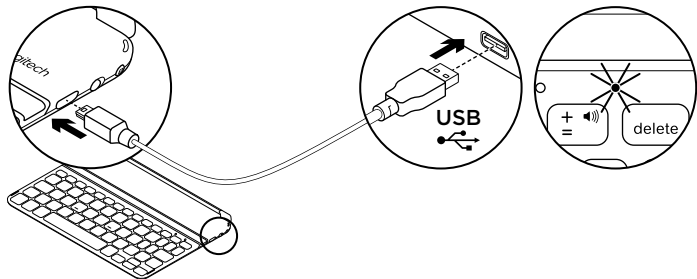

1. Branchez l'une des extrémités du câble micro-USB sur un port de charge, et l'autre sur le port USB de votre ordinateur.
Vous pouvez également utiliser un chargeur USB de 5 V, tel que celui fourni avec votre iPad, à condition que la puissance nominale en sortie soit d'au moins 500 mA.
Le témoin d'état clignote en vert pendant le chargement de la batterie.
2. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le témoin d'état affiche une lumière verte continue.

Informations sur la batterie:

- Chargée au maximum, l'autonomie de la batterie peut durer jusqu'à trois mois dans le cas d'une utilisation du clavier moyenne de deux heures par jour.
- Rechargez la batterie lorsque le témoin d'état s'allume brièvement en rouge après la mise sous tension du clavier.
- Lorsque vous n'utilisez pas le clavier, éteignez-le pour préserver la batterie.
- Le clavier passe en mode de veille après une certaine durée d'inactivité. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver.

Pages Produits

Des informations supplémentaires et une assistance en ligne sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouveau clavier.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires.

Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans les pages Produits, vous trouverez un large éventail de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez au site www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Utilisation du produit

Caractéristiques du produit



Accueil

Afficher l'écran d'accueil de l'iPad mini



Fn + 1 = Verrouiller l'écran

Verrouiller/Déverrouiller l'écran de l'iPad mini



Fn + 2 = Siri

Siri permet d'envoyer des messages, de programmer des réunions, d'effectuer des appels téléphoniques et autres opérations par commande vocale



Fn + 3 = Rechercher

Remarque: disponible uniquement pour iPad mini avec iOS 6 ou antérieur.



Fn + 4 = Changer de langue

Changer la langue du clavier



Fn + 5 = Clavier virtuel

Afficher/Masquer le clavier virtuel



Fn + 6 = Diaporama

Remarque: disponible uniquement pour iPad mini avec iOS 6 ou antérieur.



Fn + 7 = Piste précédente



Fn + 8 = Lecture/Pause



Fn + 9 = Piste suivante



Fn + 0 = Sourdine



Fn + tiret = Volume -



Fn + plus = Volume +



Fn + X = Couper



Fn + C = Copier



Fn + V = Coller



Fn + curseur gauche = Sélection gauche

Sélectionner du texte en partant de la gauche, mot par mot



Fn + curseur droite = Sélection droite

Sélectionner du texte en partant de la droite, mot par mot

Fn + barre d'espace = Changement d'application

Remarque: Touches de fonction Pour utiliser une fonction, maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur une des touches répertoriées ci-dessus.

Indications du témoin d'état


Témoin	Description
Vert clignotant	La batterie est en cours de charge.
Vert en continu	La batterie est entièrement chargée (100%).
Rouge	Le niveau de charge de la batterie est faible (inférieur à 10%). Rechargez la batterie.

Indications du témoin Bluetooth


Témoin	Description
Témoin clignotant	Rapide: la coque clavier est en mode de détection et prête à être couplée. Lent: la coque clavier tente de se reconnecter à votre iPad mini.
Lumière continue	Le couplage ou la reconnexion Bluetooth sont effectifs.

Stockage de l'iPad mini en cas de déplacement

1. Retirez l'iPad mini du clavier.
2. Faites pivoter l'iPad mini, l'écran orienté vers le bas, de sorte à placer le bouton d'accueil à droite.
3. Placez l'iPad mini sur le clavier. Une fixation aimantée permet de maintenir l'iPad mini.

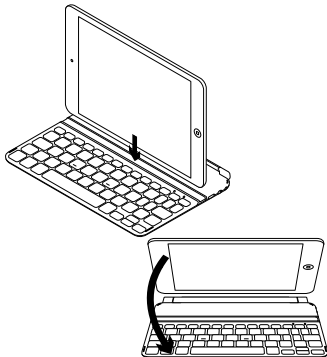

Connexion à un autre iPad mini



1. Vérifiez que le clavier est sous tension.
2. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre iPad mini. Sélectionnez Paramètres > Bluetooth > Activé.
3. Appuyez sur le bouton de connexion Bluetooth. Le clavier est en mode de détection pendant trois minutes.
4. Sélectionnez Ultrathin Keyboard Mini dans la liste des dispositifs de l'iPad mini.
5. Si votre iPad mini vous demande un code PIN, saisissez ce code à l'aide du clavier (et non du clavier virtuel de l'iPad). Une fois la connexion Bluetooth établie, le témoin lumineux Bluetooth s'allume brièvement avant de s'éteindre.
6. Placez le nouvel iPad mini sur le clavier.

Dépannage

Le clavier ne fonctionne pas


- Appuyez sur une touche du clavier pour quitter le mode veille.
- Mettez le clavier hors tension puis sous tension.
- Rechargez la batterie interne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement de la batterie.
- Rétablissez la connexion Bluetooth entre le clavier et l'iPad mini.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'iPad mini.
- Sélectionnez Ultrathin Keyboard Mini dans le menu des dispositifs sur votre iPad mini. Une fois la connexion Bluetooth établie, le témoin lumineux Bluetooth s'allume.

Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.


www.logitech.com/ithink

Recyclage de la batterie à la fin du cycle de vie du produit



1. Retirez le couvercle du clavier à l'aide d'un tournevis.


2. Détachez la batterie et retirez-la.



3. Mettez au rebut le produit et sa batterie conformément à la législation locale.






Componentes del producto

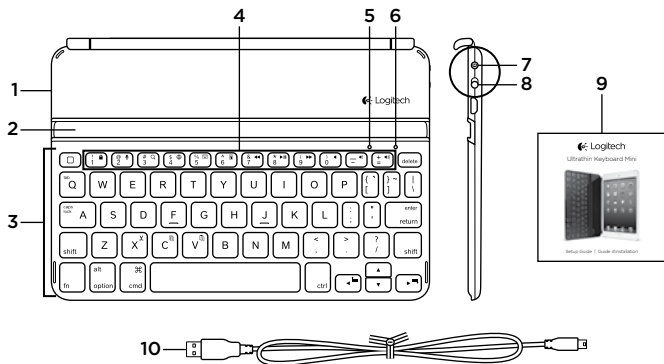

1. Tapa protectora
2. Soporte para iPad mini
3. Teclado
4. Teclas de función
5. Diodo de Bluetooth®
6. Diodo de estado
7. Botón de conexión Bluetooth
8. Conmutador de encendido/apagado
9. Documentación
10. Cable de carga micro USB

Configuración del producto



1. Enciende el teclado:

- La detección Bluetooth se inicia automáticamente y continúa durante 15 minutos. El diodo de Bluetooth empezará a parpadear.
- Si el diodo de estado emite un breve destello rojo, carga la batería. Si deseas más información, consulta "Carga de la batería".


2. Asegúrate de que la función de Bluetooth del iPad mini esté activada. Selecciona Ajustes > Bluetooth > Activado.

3. En el menú Dispositivos del iPad mini, selecciona "Ultrathin Keyboard Mini".

4. Si el iPad mini solicita un PIN, introduce el código mediante el teclado y no con el teclado virtual del iPad mini. Una vez establecida la conexión Bluetooth, el diodo de Bluetooth se iluminará brevemente y, a continuación, se apagará.

5. Coloca el iPad mini horizontalmente en el teclado.

Carga de la batería del teclado

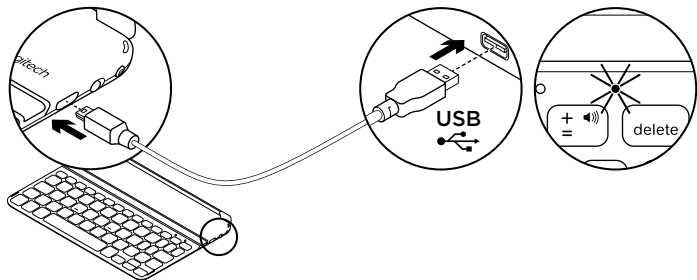

1. Conecta un extremo del cable micro USB al puerto de carga y el otro a un puerto USB de la computadora.

También puedes usar un cargador USB de 5 V, como el proporcionado con el iPad mini, siempre y cuando el voltaje de salida sea al menos de 500 mA.

El diodo de estado emite destellos verdes mientras se carga la batería.

2. Carga la batería hasta que el diodo de estado emita una luz verde permanente.

Información sobre la batería:

- Si la batería tiene una carga completa, puede proporcionar unos 3 meses de alimentación si el teclado se usa unas dos horas al día.
- Carga la batería cuando el diodo de estado emita un breve destello rojo después de encender el teclado.
- Cuando no uses el teclado, apágalo para conservar la carga de la batería.
- El teclado entra en modo de suspensión si se ha encendido y no se usa. Pulsa cualquier tecla para reactivarlo.

Visita a Central de productos

Encontrarás más información y asistencia en línea para tu producto. Dedicar un momento a visitar Central de productos para averiguar más sobre tu nuevo teclado.

Lee artículos en línea y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

En Central de productos, encontrarás una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto
(cuando estén disponibles)

Ve a www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Utilización del producto

Características del producto



Inicio

Muestra la pantalla de inicio del iPad mini



Fn + 1 = Bloquear pantalla

Bloquea o desbloquea la pantalla del iPad mini



Fn + 2 = Siri

Siri permite usar la voz para enviar mensajes, programar reuniones, realizar llamadas y mucho más



Fn + 3 = Buscar

Nota: Disponible sólo para iPad mini con iOS 6 o anterior.



Fn + 4 = Cambiar idioma

Cambia el idioma del teclado



Fn + 5 = Teclado virtual

Muestra/oculta el teclado virtual



Fn + 6 = Presentación

Nota: Disponible sólo para iPad mini con iOS 6 o anterior.



Fn + 7 = Pista anterior



Fn + 8 = Reproducir/Pausa



Fn + 9 = Pista siguiente



Fn + 0 = Silenciar



Fn + menos = Bajar volumen



Fn + más = Subir volumen



Fn + X = Cortar



Fn + C = Copiar



Fn + V = Pegar



Fn + Flecha izquierda = Seleccionar izquierda

Selecciona texto a la izquierda, palabra por palabra



Fn + Flecha derecha = Seleccionar derecha

Selecciona texto a la derecha, palabra por palabra

Fn + Barra espaciadora = Cambiar aplicaciones

Nota: Teclas de función Para usarlas, mantén pulsada la tecla Fn y, a continuación, pulsa una de las teclas citadas anteriormente.

Indicaciones del diodo de estado


Diodo	Descripción
Destellos verdes	La batería se está cargando.
Verde permanente	La batería está totalmente cargada (100%).
Rojo	La carga de la batería es baja (menos del 10%). Cargue la batería.

Indicaciones del diodo de Bluetooth


Diodo	Descripción
Parpadeo	Rápidos: La tapa del teclado está en modo de detección, lista para emparejar. Lentos: La tapa del teclado está intentando reconectarse al iPad mini.
Permanente	El emparejamiento o la reconexión Bluetooth se ha realizado correctamente.

Almacenamiento del iPad mini para llevarlo de viaje

1. Levanta el iPad mini para extraerlo del teclado.
2. Gira el iPad mini, con el lado de la pantalla dirigido hacia abajo y el botón de inicio a la derecha.
3. Coloca el iPad mini sobre el teclado. Un clip magnético mantiene el iPad mini en su sitio.

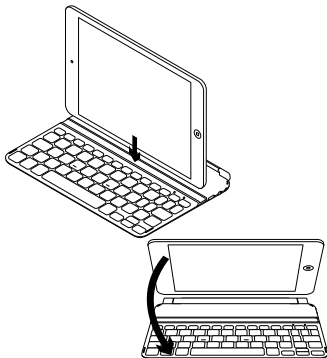

Conexión a otro iPad mini



1. Asegúrate de que el teclado esté encendido.
2. Asegúrate de que la función de Bluetooth del iPad mini esté activada. Selecciona Ajustes > Bluetooth > Activado.
3. Pulsa el botón de conexión Bluetooth. El teclado es detectable durante 3 minutos.
4. En el menú Dispositivos del iPad mini, selecciona "Ultrathin Keyboard Mini".
5. Si el iPad mini solicita un PIN, introduce el código mediante el teclado y no con el teclado virtual del iPad mini. Una vez establecida la conexión Bluetooth, el diodo de Bluetooth se iluminará brevemente y, a continuación, se apagará.
6. Coloca el nuevo iPad mini en el teclado.

Resolución de problemas

El teclado no funciona


- Pulsa una tecla cualquiera para reactivar el teclado del modo de suspensión.
- Apaga y vuelve a encender el teclado.
- Recarga la batería interna. Si deseas más información, consulta "Carga de la batería".
- Restablece la conexión Bluetooth entre el teclado y el iPad mini.
- Comprueba que la función Bluetooth del iPad mini esté activada.
- En el menú Dispositivos del iPad mini, elige "Ultrathin Keyboard Mini". Una vez establecida la conexión Bluetooth, el diodo de Bluetooth se iluminará.

¿Cuál es tu opinión?

Nos gustaría conocerla, si puedes dedicarnos un minuto. Te agradecemos la adquisición de nuestro producto.


www.logitech.com/ithink

Desechar las baterías al final de la vida útil del producto



1. Ejerce palanca con un destornillador para retirar la tapa superior del teclado.


2. Desconecta la batería de la placa y retírela.



3. Deshazte del producto y su batería de acuerdo con las normas de legislación local.






Conhecer o produto

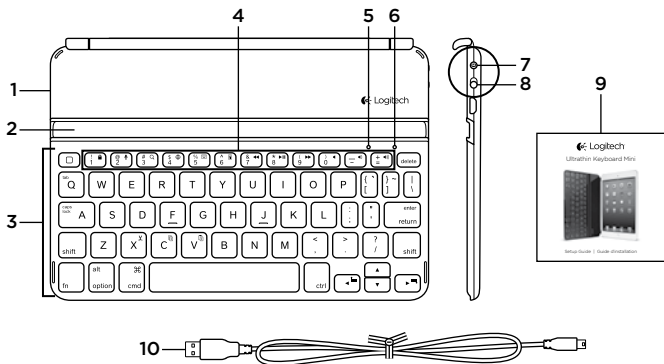

1. Capa protetora
2. Suporte do iPad mini
3. Teclado
4. Teclas de função
5. Luz do Bluetooth®

6. Luz de status
7. Botão da conexão Bluetooth
8. Interruptor de ligar/desligar
9. Documentação
10. Cabo de carregamento micro-USB

Configurar o produto



1. Ligue o teclado:

- A localização de Bluetooth é iniciada automaticamente e continua por quinze minutos. A luz do Bluetooth pisca.
- Se a luz de status vermelha acender-se por um momento, carregue a bateria. Para obter mais informações, consulte "Carregar a bateria".


2. Verifique se o recurso Bluetooth do iPad mini está ativado. Selecione Settings > Bluetooth > On.

3. Selecione "Ultrathin Keyboard Mini" no menu de dispositivos do iPad mini.

- ### 4. Se o iPad mini solicitar um código PIN, insira-o usando o teclado e não o teclado virtual do iPad mini. Após a conexão Bluetooth ser estabelecida, a luz do Bluetooth se acende por um momento e depois se apaga.

5. Posicione a paisagem do iPad mini no teclado.

Carregar a bateria do teclado

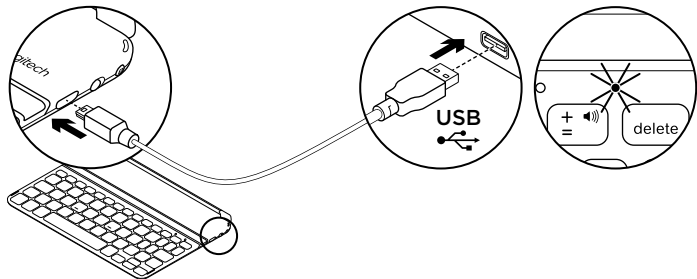

1. Conecte uma extremidade do cabo mini-USB à porta de carregamento e a outra extremidade à porta USB no computador. Como alternativa, você pode usar um carregador USB de 5 V, tal como o fornecido com o iPad mini, contanto que a taxa de saída de energia não seja maior do que 500 mA.
A luz de status verde pisca enquanto a bateria é carregada.
2. Carregue a bateria até a luz de status verde pare de piscar.

Informações sobre bateria:

- Uma bateria completamente carregada fornece energia por cerca de seis meses quando o teclado é usado por cerca de duas horas por dia.
- Carregue a bateria quando a luz de status vermelha se acender por um momento após o teclado ser ligado.
- Quando não em uso, desligue o teclado para poupar energia da bateria.
- O teclado entra no modo de dormir se estiver ligado e não em uso. Pressione qualquer tecla para despertá-lo.

Visitar a Central de Produtos

Mais informações e suporte estão disponíveis on-line para o produto. Reserve um momento para visitar a Central de Produtos e saber mais sobre o novo teclado.

Procure artigos on-line para obter ajuda de configuração, dicas de uso ou informações sobre recursos adicionais.

Comunique-se com outros usuários em nossos fóruns da comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e compartilhar soluções.

Na Central de Produtos, você irá encontrar uma variada seleção de conteúdo:

- Tutoriais
- Solução de problemas
- Comunidade de suporte
- Documentação on-line
- Informações sobre garantia
- Peças de reposição (quando disponíveis)

Visite www.logitech.com/support/ultrathinkeyboardmini

Usar o produto

Recursos do produto



Home

Exibe a tela Home do iPad mini



Fn + delete = Bloquear a tela

Bloqueia ou desbloqueia a tela do iPad mini



Fn + 2 = Siri

Siri permite que você use sua voz para enviar mensagens, marcar reuniões, fazer telefonemas, e muito mais



Fn + 3 = Pesquisar

Nota: Disponível apenas para iPad mini com iOS 6 ou anterior.



Fn + 4 = Alternar idiomas

Altera o idioma do teclado



Fn + 5 = Teclado virtual

Mostra/oculta o teclado virtual



Fn + 6 = Apresentação de slides

Nota: Disponível apenas para iPad mini com iOS 6 ou anterior.



Fn + 7 = Faixa anterior



Fn + 8 = Reproduzir/pausar



Fn + 9 = Próxima faixa



Fn + 0 = Sem áudio



Fn + sinal de menos = Menos volume



Fn + sinal de mais = Mais volume



Fn + X = Recortar



Fn + C = Copiar



Fn + V = Colar



Fn + cursor esquerdo = Selecionar esquerda Seleciona texto à esquerda, palavra por palavra



Fn + cursor direito = Selecionar direita Seleciona texto à direita, palavra por palavra

Fn + barra de espaço = Alternar aplicativos

Observação: **Teclas de função** Para usar, pressione e mantenha pressionada a tecla Fn e, em seguida, pressione uma tecla listada acima.

Indicações da luz de status


Luz	Descrição
A luz verde pisca	A bateria está sendo carregada.
Verde fixo	A bateria está totalmente carregada (100%).
Vermelho	A energia da bateria está fraca (menos de 10%). Recarregue a bateria.

Indicações da luz do Bluetooth


Luz	Descrição
A piscar	Rápido: A tampa do teclado está em modo de detecção, pronta para emparelhar. Lento: A tampa do teclado está a tentar restabelecer ligação com o seu iPad mini.
Fixo	O emparelhamento Bluetooth ou o restabelecimento da ligação foi efectuado com êxito.

Armazenar o iPad mini para transporte

1. Tire o iPad mini do teclado.
2. Gire o iPad mini, com a tela voltada para baixo, de modo que o botão Home esteja na direita.
3. Posicione o iPad mini no teclado.
Um clipe magnético mantém o iPad mini na posição.

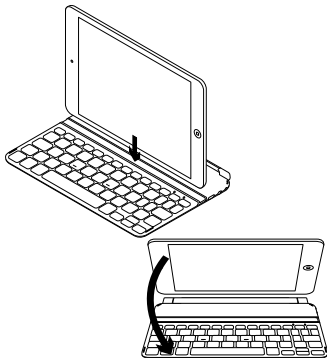

Conectar a um iPad mini diferente



1. Certifique-se de que o teclado esteja ligado.
2. Verifique se o recurso Bluetooth do iPad mini está ativado. Selecione Settings > Bluetooth > On.
3. Pressione o botão de conexão Bluetooth. O teclado fica detectável por três minutos.
4. Selecione "Ultrathin Keyboard Mini" no menu de dispositivos do iPad mini.
5. Se o iPad mini solicitar um código PIN, insira-o usando o teclado e não o teclado virtual do iPad mini. Após a conexão Bluetooth ser estabelecida, a luz do Bluetooth se acende por um momento e depois se apaga.
6. Posicione o novo iPad mini no teclado.

Solução de problemas

O teclado não funciona


- Pressione qualquer tecla para despertar o teclado do modo de dormir.
- Reinicie o teclado desligando-o e ligando-o novamente.
- Recarregue a bateria interna. Para obter mais informações, consulte "Carregar a bateria".
- Restabeleça a conexão Bluetooth entre o teclado e o iPad mini:
- Verifique se o recurso Bluetooth do iPad mini está ativado.
- No menu de dispositivos do iPad mini, selecione "Ultrathin Keyboard Mini". Após a conexão Bluetooth ser estabelecida, a luz do Bluetooth se acende.

O que acha?


Reserve um momento para nos informar. Obrigado por adquirir nosso produto.

www.logitech.com/ithink

Descarte da bateria no fim da vida útil do produto



1. Remova a capa superior do teclado com chave de fenda.
2. Desconecte a bateria da placa de circuitos e remova-a.



3. Descarte o produto e a bateria de acordo com as leis locais.






Argentina	+00800-555-3284
Brasil	+0 800-891-4173
Canada	+1 866-934-5644
Chile	1230 020 5484
Colombia	01-800-913-6668
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	01.800.800.4500
United States	+1 646-454-3200



MODELO: Y-R0038

0452-13-3229



(01) 07898940474912



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad mini are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2013 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Apple et iPad mini sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-004862.005