



Catalog produse RUBI

- DATE TEHNICE -



Masina manuala de taiat gresie si faianta **PROFESIONALA TS**



Caracteristici :

- Sistem de rupere intr-un singur punct;
- Sistem de ghidare din otel rectificat si cromat cu tratament anticoroziv;
- Opritor lateral pentru taieri repetate, drepte si in unghi;
- Forma ergonomica si baza ranforsata;
- Prevazuta cu valiza de transport si set complet de unelte \varnothing 6mm si \varnothing 10mm;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina	Forta de rupere
TS-43	18940	43 cm	30x30cm	6-15 mm	inclusa	5,0 kg	400 kg
TS-57	18950	57 cm	40x40cm	6-15 mm	inclusa	7,0 kg	400 kg
TS-66	18960	66 cm	46x46cm	6-15 mm	inclusa	9,5 kg	400 kg
TS-75	18970	75 cm	53x53cm	6-15 mm	inclusa	10,5 kg	400 kg

Accesorii disponibile :

- kit de intretinere (cod 18980);



Masina manuala de taiat gresie si faianta **PROFESIONALA TS-PLUS**



Caracteristici :

- Sistem de rupere intr-un singur punct;
- Sistem de ghidare din otel rectificat si cromat cu tratament anticoroziv;
- Opritor lateral pentru taieri repetate, drepte si in unghi;
- Forma ergonomica si baza ranforsata;
- Paghie speciala montata pe sistemul de rupere;
- Prevezuta cu valiza de transport si set complet de unelte Ø 6mm si Ø 10mm;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina	Forta de rupere
TS-43 PLUS	16940	43 cm	30x30cm	6-15mm	inclusa	5,0 kg	750 kg
TS-57 PLUS	16950	57 cm	40x40cm	6-15mm	inclusa	7,0 kg	750 kg
TS-66 PLUS	16960	66 cm	46x46cm	6-15mm	inclusa	9,5 kg	750 kg
TS-75 PLUS	16970	75 cm	53x53cm	6-15mm	inclusa	10,5 kg	750 kg

Accesorii disponibile :

- kit de intretinere (cod 18980);



Masina manuala de taiat gresie si faianta **PROFESIONALA TR-S**



Caracteristici :

- Sistem de rupere culisabil;
- Sistem de ghidare din otel rectificat si cromat cu tratament anticoroziv;
- Un T cu pivot central si sistem unghiular de masurare pentru taieri repetate 0-45°;
- Opritor lateral pentru taieri repetate, drepte si in unghi;
- Doua brate laterale cu efect antisoc;
- Prevazuta cu valiza de transport si set complet de unelte Ø 6mm si Ø 10mm;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina	Forta de rupere
TR-600-S	17936	60 cm	42x42 cm	6-15 mm	inclusa	10,0 kg	600 kg
TR-700-S	17949	70 cm	50x50 cm	6-15 mm	inclusa	11,5 kg	600 kg

Accesorii disponibile :

- kit de intretinere (cod 18980);



Masina manuala de taiat gresie si faianta **PROFESIONALA TX**



Caracteristici :

- Sistem de rupere culisabil si bine ranforsat;
- Sistem de ghidare dublu din otel rectificat cu un tratament anticoroziv;
- Un T cu pivot central si sistem unghiular de masurare pentru taieri repetate 0-45°;
- Opritor lateral pentru taieri repetate, drepte si in unghi;
- Prevazuta cu valiza de transport si set complet de unelte Ø 10mm si Ø 18mm;
- Doua brate laterale cu efect antisoc;
- Vizibilitate directa pe linia de taiere;
- Punctatoare adaptabile si interschimbabile;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxime placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina	Fora de rupere
TX-700	17978	71 cm	50x50 cm	6-20 cm	inclusa	15,0 kg	1000 kg
TX-900	17979	93 cm	65x65 cm	6-20 cm	inclusa	17,5 kg	1000 kg

Accesorii disponibile :

- Burghiu manual (cod 15925/26)
- Kit de intretinere (cod 18980);
- Separator de sticla si mozaic (cod 17946)



Masina manuala de taiat gresie si faianta **PROFESIONALA TX-N**



Caracteristici :

- Sistem de rupere culisabil si bine ranforsat;
- Sistem de ghidare dublu din otel rectificat cu un tratament anticoroziv;
- Pentru placi de format mare;
- Un T cu pivot central si sistem unghiular de masurare pentru taieri repetate 0-45°;
- Opritor lateral pentru taieri repetate, drepte si in unghi;
- Prevezuta cu valiza de transport si set complet de unelte Ø 10mm si Ø 22mm;
- Doua brate laterale cu efect antisoc; Vizibilitate directa pe linia de taiere;
- Punctatoare adaptabile si interschimbabile;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxime placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina	Forta de rupere
TX-700-N	17970	71 cm	50x50 cm	6-20 cm	inclusa	15,5 kg	1000 kg
TX-900-N	17971	93 cm	65x65 cm	6-20 cm	inclusa	18,0 kg	1000 kg
TX-1200-N	17974	125 cm	85x85 cm	6-20 cm	inclusa	26,0 kg	1000 kg

Accesorii disponibile :

- Burghiu manual (cod 15925/27)
- kit de intretinere (cod 18980);
- Separator de sticla si mozaic (cod 17946)



Masina manuala de taiat gresie si faianta **PROFESIONALA TI-S si TI-T**



Caracteristici :

- Sistem de rupere culisabil bine ranforsat;
- Sistem de ghidare din otel rectificat si cromat cu inalta rezistenta la curbare;
- Un T cu pivot central si sistem unghiular de masurare pentru taieri repetate 0-45°;
- Opritor lateral pentru taieri repetate, drepte si in unghi;
- Doua brate laterale cu efect antisoc;
- Prevazuta cu roata marcatoare Ø 10mm;
- Maner ergonomic cu o inalta rezistenta;
- Mecanism intern de intretinere care nu necesita lubrifiere;
- Set prevazut pentru utilizare prin tragerea manerului;
- Reglaj pe grosime cu trei pozitii(6-9mm, 9-12mm, 12-20mm) pentru modelul TI-T.

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina	Forta de rupere
TI-66-S	12905	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	fara	10,5 kg	1000 kg
TI-75-S	12906	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	fara	11,0 kg	1000 kg
TI-93-S	12919	93 cm	65x65 cm	5-20 mm	fara	14,0 kg	1000 kg
TI-66-T	12907	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	fara	10,5 kg	1000 kg
TI-75-T	12908	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	fara	11,0 kg	1000 kg
TI-93-T	12920	93 cm	65x65 cm	5-20 mm	fara	14,0 kg	1000 kg



Masina manuala de taiat gresie si faianta **PROFESIONALA TP-S si TP-T**



Caracteristici :

- Sistem de rupere culisabil bine ranforsat;
- Sistem de ghidare din otel rectificat si cromat cu inalta rezistenta la curbare;
- Un T cu pivot central si sistem unghiular de masurare pentru taieri repetate 0-45°;
- Oprititor lateral pentru taieri repetate, drepte si in unghi;
- Doua brate laterale cu efect antisoc; Maner pentru transport;
- Prevazuta cu roata marcatoare Ø 22mm, cu rulment;
- Maner ergonomic cu o inalta rezistenta;
- Mecanism intern de intretinere care nu necesita lubrifiere;
- Set prevazut pentru utilizare prin tragerea manerului;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina	Forta de rupere
TP-66-S	12954	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	fara	10,5 kg	1000 kg
TP-75-S	12956	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	fara	11,0 kg	1000 kg
TP-93-S	12958	93 cm	65x65 cm	5-20 mm	fara	14,0 kg	1000 kg
TP-66-T	12955	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	fara	10,5 kg	1000 kg
TP-75-T	12957	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	fara	11,0 kg	1000 kg
TP-93-T	12959	93 cm	65x65 cm	5-20 mm	fara	14,0 kg	1000 kg



RUBI SLIM SYSTEM CUTTER



Sistem manual de taiere pentru formate mari portelante, cu grosime intre 3 si 8 mm.

Ghidaje din aluminium (110 cm long), care se assembleaza.

Dimensiunea maxima de taiere: 310 cm (extensibila).

Rolele de taiere din Tungsten Carbide, tratate cu Titanium, pentru o performanta maxima a taierii.

Sistemul de separare foloseste clesti reglabili, care faciliteaza si asigura o separare treptata a placii, reducand riscul de rupere.



Masina manuala de taiat gresie si faianta **SEMI-PROFESIONALA SPEED PLUS**



Caracteristici :

- Sistem de rupere culisabil bine ranforsat;
- Sistem de ghidare din otel rectificat si cromat cu tratament anticoroziv;
- La modelele 72 si 92 ghidajul este de Ø 20mm pentru o mai mare rezistenta la torsiune; brate din aluminiu pentru sustinerea placilor de dimensiuni mari;
- Include roata marcatoare Ø 8mm
- Opritor lateral pentru taieri repetate, drepte si in unghi;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina	Forta de rupere
SPEED-62 PLUS	13968	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	Inclusa	7,78 kg	600 kg
SPEED-72 PLUS	13969	72 cm	51x51 cm	5-15 mm	Inclusa	9,57 kg	600 kg
SPEED-92 PLUS	13971	92 cm	65x65 cm	5-15 mm	Inclusa	12,22 kg	600 kg

Accesorii disponibile :

- kit de intretinere (cod 18980);
- burghiu manual (cod 13970);
- separator de sticla si mozaic(cod 17946)



Masina manuala de taiat gresie si faianta **SEMI-PROFESIONALA SPEED**



Caracteristici :

- Sistem de rupere culisabil;
- Sistem de ghidare din otel rectificat si cromat cu tratament anticoroziv;
- La modelele 72 si 92 ghidajul este de \varnothing 20mm pentru o mai mare rezistenta la torsiune; brate din aluminiu pentru sustinerea placilor de dimensiuni mari;
- Include roata marcatoare \varnothing 8mm
- Opritor lateral pentru taieri repetate, drepte si in unghi;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina
SPEED-62	13963	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	Inclusa	7,01 kg
SPEED-72	13973	72 cm	51x51 cm	5-15 mm	Inclusa	9,38 kg
SPEED-92	13993	92 cm	65x65 cm	5-15 mm	Inclusa	12,2 kg

Accesorii disponibile :

- kit de intretinere (cod 18980);
- burghiu manual (cod 13970);
- valiza de transport



Masina manuala de taiat gresie si faianta **STANDARD STAR-N PLUS**



Caracteristici :

- Sistem de rupere culisant din aluminiu;
- Sistem de ghidare din otel rectificat si cromat cu tratament anticoroziv;
- Baza prevazuta cu un cauciuc antisoc;
- Include roata marcatoare \varnothing 6mm;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;
- Brate laterale pentru sustinerea corecta a placii;
- Opritor lateral pentru taieri repetate drepte si in unghi;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placii	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina
STAR-40-N PLUS	12996	42 cm	30x30 cm	\leq 12 mm	Fara	3,50 kg
STAR-50-N PLUS	12998	51 cm	36x36 cm	\leq 12 mm	Fara	4,00 kg
STAR-60-N PLUS	12979	61 cm	43x43 cm	\leq 12 mm	Fara	4,80 kg

Accesorii disponibile :

- kit de intretinere (cod 18980); burghiu manual (cod 15928);



Masina manuala de taiat gresie si faianta **STANDARD STAR-N**



Caracteristici :

- Sistem de rupere culisant din aluminiu;
- Sistem de ghidare din otel rectificat si cromat cu tratament anticoroziv;
- Baza prevazuta cu un cauciuc antisoc;
- Include roata marcatoare \varnothing 6mm;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;
- Brate laterale pentru sustinerea corecta a placii;
- Opritor lateral pentru taieri repetate drepte si in unghi;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina
STAR-40-N	12991	42 cm	30x30 cm	\leq 12 mm	Fara	3,50 kg
STAR-50-N	12993	51 cm	36x36 cm	\leq 12 mm	Fara	4,00 kg
STAR-60-N	12969	61 cm	43x43 cm	\leq 12 mm	Fara	4,80 kg

Accesorii disponibile :

- kit de intretinere (cod 18980); burghiu manual (cod 15928);



Masina manuala de taiat gresie si faianta standard **POCKET**



Caracteristici :

- Bratele injectate pe bază de aluminiu cu nervuri;
- Ghidaj de susținere făcut prin injectare de aluminiu (aceeași bază);
- Calibrat, bare de ghidare rectificat și cromate de Ø 15 mm, cu tratament anticoroziune;
- Include punctator Rubi® de Ø 6;
- Breaker încorporat pe punctator. Multipunct sistem;
- Cauciuc non-alunecos pe baza;
- Brate pliabile efectuate din plastic pentru castigarea suprafeței de lucru și mai multă stabilitate, îmbunătățește, de asemenea, transportul;
- Bare fixate pe suport din aluminiu cu cleme de plastic;

Model	Cod	Dimensiune maxima taiere	Dimensiuni maxime placi	Grosime maxima de taiere	Cutie	Greutate masina	Dimensiuni masina
POCKET-40	12981	42 cm	30 x 30 cm	12 mm	Inclusa	3,42 kg	552x95x105
POCKET-40	12980	42 cm	30 x 30 cm	12 mm	Neinclusa	2,90 kg	552x95x105
POCKET-50	12986	51 cm	36 x 36 cm	12 mm	Inclusa	3,92 kg	652x95x105
POCKET-50	12985	51 cm	36 x 36 cm	12 mm	Neinclusa	3,33 kg	652x95x105

Accesorii disponibile :

- roti marcatoare Rubi®: Ø 6, Ø 8 si Ø 10 mm;
- kit de mentenanta (cod 18980);
- burghiu manual (cod 15928);
- laterală de stop cu un unghi de măsurare de 0° la 45°(cod 12924).



ROTI MARCATOARE PENTRU MASINILE MANUALE



Caracteristici :

Realizate din carbura tungsten(widia) de o calitate superioara sinterizata.

Porozitate scazuta.

Ascutite perfect rectificata una cate una.

Durata mare de viata depinde de utilizarea corecta a produsului.

Versiunea **GOLD** a rotilor marcatoare are o durata de viata de trei ori mai mare datorita realizarii in mai multe straturi:

- Carbura de titan, Carbura de crom, Nitrura de titan, Oxid de aluminiu.
- Produsele au trei canale longitudinale, patentate RUBI® fapt care confera autenticitatea.

DIAMETRE

6
8
10
14
18
22

RECOMANDAT PENTRU

Placi glazurate fine ≤ 40 cm
Placi glazurate fine si gresie portelanata
Gresie si placi glazurate rugoase
Basic Line (Basic, Kit, Ten Bric)
Placi dure, glazurate si rugoase
Placi foarte dure glazurate (Enduro Marazzi)



Masina electrica de taiat cu disc diamantat

DIAMANT ND-180



Caracteristici :

- Pentru gresie, ceramica, sticla, faianta si alte materiale;
- Disc diamantat PRO inclus de 180 mm;
- Racire cu apa a discului;
- Siguranta pentru supraincalzire;
- Ghidaj pentru taieri multiple;
- Cablu electric de 1,5m;
- Masa rabatabila pentru taieri in unghi pana la 20cm;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;

Model	Cod	Putere motor	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Lungime maxima taieri in unghi	Grosime maxima de taiere	Diametru disc	Greutate masina
ND-180	25925	0,7 HP	∞	∞	20 cm	35 mm	Ø180	11,8 kg

Accesorii disponibile :

- Bloc abraziv pentru curatarea discului(cod 05973);
- Tava pentru surplusul de apa(cod 45305).



Masina electrica de taiat cu disc diamantat

DIAMANT DU-L



Caracteristici :

- Pentru gresie, ceramica, sticla, faianta, marmura si alte materiale;
- Disc diamantat inclus;
- Pompa de apa pentru racirea discului;
- Ghidaj pentru taieri multiple;
- Masa de lucru 57x37 cm;
- Prin inclinarea bratului axial se pot executa taieri in unghi;
- Sasiu cu structura rigida;
- Cablu electric de 1,5m;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Diametru disc	Greutate masina
DU-200-BL-L, cu masa suport	25982	60 cm	42x42 cm	32 mm	Ø200	22 kg

Accesorii disponibile :

- Masa extensibila cu role(cod 57940);
- Bloc abraziv pentru curatarea discului(cod 05973);
- Tava pentru surplusul de apa(cod 45305).



Masina electrica de taiat cu disc diamantat **PROFESIONALA -DIAMANT ND**



Caracteristici :

- Pentru gresie, ceramica, sticla, faianta, marmura si alte materiale;
- Disc diamantat inclus pentru modelele ND180, ND200;
- Racire cu apa a discului;
- Siguranta pentru supraincalzire;
- Ghidaj pentru taieri multiple;
- Masa de lucru din inox;
- Cablu electric de 1,5m;
- Masa rabatabila pentru taieri in unghi pana la 20cm, 45cm, 50cm, 60cm;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;

Model	Cod	Putere motor	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Lungime maxima taieri in unghi	Grosime maxima de taiere	Diametru disc	Greutate masina
ND-200	45910	1,2 HP	∞	∞	50 cm	40 mm	Ø200	17,2 kg

Accesorii disponibile :

- Ghidaj pentru taieri la 45°(cod 45345);
- Ghidaj pentru taieri de la 0-90°(cod 45880);
- Bloc abraziv pentru curatarea discului(cod 05973);
- Tava pentru surplusul de apa(cod 45434/45534).



Masina electrica de taiat cu disc diamantat **PROFESIONALA - DIAMANT DV**



Caracteristici :

- Pentru gresie, ceramica, sticla, faianta, marmura si alte materiale;
- Disc diamantat inclus; Set motor cu rulmenti, pentru o calitate maxima de taiere
- Pompa de apa pentru racirea discului;
- Siguranta pentru supraincalzire; Ghidaj pentru taieri multiple;
- Posibilitate de reglare a grosimii de taiere;
- Sistem de pliere a picioarelor de sprijin; Include roti pentru transport;
- Masa detasabila din aluminiu, pentru a facilita curatarea masinii;
- Prin inclinarea bratului axial se pot executa taieri in unghi;
- Sasiu cu structura rigida; Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;

Model	Cod	Putere motor	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Diametru disc	Greutate masina
DV-200-1000	54911	1,5 HP	106 cm	70x70 cm	65/80 mm	Ø250	48,3 kg



Masina electrica de taiat cu disc diamantat **PROFESIONALA - DIAMANT DC**



Caracteristici :

- Pentru placi ceramice, placi portelante, granit, marmura si alte materiale;
- Disc diamantat inclus - CEV 250; Pompa de apa pentru racirea discului;
- Sistem de canalizare si protectie a furtunului de apa si a cablului electric;
- Siguranta pentru supraincalzire; Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;
- Ghidaj gradat pentru taieri multiple; Posibilitate de reglare a grosimii de taiere;
- Sistem de pliere a picioarelor de sprijin; Include roti pentru transport;
- Cablu de alimentare neinclus;
- Masa detasabila pentru a facilita curatarea masinii, din aluminiu;
- Prin inclinarea bratului axial se pot executa taieri in unghi; Sasiu cu structura rigida;

Model	Cod	Putere motor	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Diametru disc	Greutate masina
DC-250-850	54933	1,5 HP	85 cm	58X58 cm	61/90 mm	Ø250	51,0 kg
DC-250-1200	55941	1,5 HP	120 cm	85x85 cm	61/90 mm	Ø250	57,0 kg

Accesorii disponibile :

- Flanse pentru fixarea discului(cod 57148);
- Bloc abraziv pentru curatarea discului(cod 05974);
- Cablu de alimentare cu priza(cod 58850);
- Masa extensibila cu role (cod 57940);



Masina electrica de taiat cu disc diamantat **PROFESIONALA - DIAMANT DX**



Caracteristici :

- Pentru placi ceramice, placi portelante, granit, marmura si alte materiale;
- Disc diamantat inclus - CEV 250; Pompa de apa pentru racirea discului;
- Sistem de canalizare si protectie a furtunului de apa si a cablului electric;
- Siguranta pentru supraincalzire; Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;
- Ghidaj gradat pentru taieri multiple; Posibilitate de reglare a grosimii de taiere;
- Sistem de pliere a picioarelor de sprijin; Include roti pentru transport;
- Cablu de alimentare neinclus;
- Masa detasabila pentru a facilita curatarea masinii, din aluminiu;
- Prin inclinarea bratului axial se pot executa taieri in unghi; Sasiu cu structura rigida;

Model	Cod	Putere motor	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Diametru disc	Greutate masina
DX-250-1000	52900	1,5 HP	112 cm	79x79 cm	70/145 mm	Ø250	51,0 kg
DX-250-1400	52910	1,5 HP	152 cm	107x107 cm	70/145 mm	Ø250	57,0 kg

Accesorii disponibile :

- Flanse pentru fixarea discului(cod 57148);
- Bloc abraziv pentru curatarea discului(cod 05974);
- Cablu de alimentare cu priza(cod 58850);
- Masa extensibila cu role (cod 57940);



Masina electrica de taiat cu disc diamantat **PROFESIONALA -DIAMANT DS**



Caracteristici :

- Pentru gresie, ceramica, sticla, faianta, marmura si alte materiale;
- Pompa de apa pentru racirea discului; Siguranta pentru supraincalzire;
- Ghidaj de aluminiu gradat si opritor lateral pentru pentru taieri multiple;
- Posibilitate de reglare a grosimii de taiere; Picioare de sprijin retractile cu roti pentru transport;
- Pentru taieturile de adancime mai mare se recomanda flansele(cod 57991)
- Prin inclinarea bratului axial se pot executa taieri in unghi; Structura usoara din aluminiu si otel de inalta rezistenta;Include sistem de fixare a placilor pentru modelele: DS-250/300-1300/1500;
- Cablu de alimentare nu este inclus; Discul diamantat nu este inclus;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere; Exista varianata de motorizare trifazica;

Model	Cod	Putere motor	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Diametru disc	Greutate masina
DS-250-1000	51970	3 HP	104,5 cm	75,2x75,2 cm	50 mm	Ø250	128 kg
DS-250-1300	51980	3 HP	134,5 cm	96,4x96,4 cm	50 mm	Ø250	131 kg
DS-250-1500	51990	3 HP	154,5 cm	110,5x110,5 cm	50 mm	Ø250	135 kg

Accesorii disponibile :

- Bloc abraziv pentru curatarea discului(cod 05973);
- Sistem de fixare a placilor pentru modelele:DS-250/300-1000
- Masa extensibila cu role(cod 57940); Cablu de alimentare;



Masina electrica de taiat cu disc diamantat **PROFESIONALA -DIAMANT DX**



Caracteristici :

- Pentru gresie, ceramica, sticla, faianta, marmura si alte materiale;
- Permite folosirea discurilor de Ø300;
- Sistem de fixare a placilor pentru modelele: DX-350-1300
- Pompa de apa pentru racirea discului; Siguranta pentru supraincalzire;
- Ghidaj de aluminiu gradat si opritor lateral pentru taieri multiple;
- Posibilitate de reglare a grosimii de taiere; Picioare de sprijin retractile cu roti pentru transport;
- Prin inclinarea bratului axial se pot executa taieri in unghi;
- Structura usoara din aluminiu si otel de inalta rezistenta; Motor amplasat in partea superioara si transmisie pe curea; Cablu de alimentare nu este inclus; Discul diamantat nu este inclus;
- Vizibilitate directa asupra liniei de taiere; Exista variant de motorizare trifazica;

Model	Cod	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Lungime maxima taieri in unghi	Grosime maxima de taiere	Diametru disc	Greutate masina
DX-350-1000	51924	100 cm	72x72 cm	∞	120/230 mm	Ø300-350	100,5 kg
DX-350-1300	51934	130 cm	93,2x93,2 cm	∞	120/230 mm	Ø300-350	107 kg

Accesorii disponibile : Sistem de fixare a placilor pentru modelele:DX-350-1000



Masina electrica de taiat cu disc diamantat **PROFESIONALA – DIAMANT** **DR-350**



Caracteristici :

- Discul diamantat nu este inclus;
- Permite folosirea discurilor de Ø300 - Ø350;
- Pompa de apa pentru racirea discului;
- Siguranta pentru supraincalzire; Posibilitate de reglare a grosimii de taiere;
- Picioare de sprijin a mesei de lucru;
- Pentru placi ceramica si toate tipurile de materiale de constructii;
- Ghidaj de aluminiu gradat si opritor lateral pentru pentru taieri multiple;
- Prin inclinarea motorului se pot executa taieri in unghi;
- Intrerupator termal; Vizibilitate directa asupra liniei de taiere;

Model	Cod	Putere motor	Lungime maxima taiere	Diagonala maxima placi	Grosime maxima de taiere	Diametru disc	Greutate masina
DR-350-EN	56940	3 HP/2,2 kW – monofazic	84 cm	60x60 cm	95/150 cm	Ø300-350	64 kg



Ferastrau electric TC-180



Caracteristici :

- Discul diamantat inclus – TSV 180 TURBO;
- Special pentru placile de formate mari;
- Siguranta pentru supraincalzire;
- Conexiune pentru aspirator;
- Sistem dublu de racire a discului: cu apa sau uscat;
- Rigla de ghidaj pentru o mai buna vizibilitate a liniei de taiere;
-

Model	Cod	Putere motor	Grosime maxima de taiere	Diametru disc	Greutate masina
TC-180	50939	1800 W – 5800 RPM	55 .m	Ø180	11 kg



DISCURI



Caracteristici :

- Noua gama de discuri RUBI: compozitie noua a discului, modele noi, tehnologie noua si un nou design a modului de prezentare; 2 nivele de performanta: Pro si SuperPro;
- Gama diversificata de discuri: continue, turbo, segmentate, turbo laser, electroplated (argintate prin galvanizare si J-solt;

Denumire	Tipologie	Material	Nivel de performanta	Tip taiere
CSV	Continuu	Placi ceramice	Pro si SuperPro	Uscat
CPR	Continuu	Placi portelante	Superpro	Uscat
TSV	Turbo	Granit, Beton, Caramida	Pro si SuperPro	Uscat
TSA	Turbo	Granit, Caramida	Pro si SuperPro	Uscat
TCR	Turbo	Placi portelante	SuperPro	Uscat
SEV	Segmentat	Granit, Beton, Caramida	Pro si SuperPro	Uscat
SHA	Segmentat	Granit, Caramida	Pro si SuperPro	Uscat
SON	Segmentat	Caramida, Gresie	SuperPro	Uscat
TLR	Turbo Laser	Granit, Beton, Caramida	SuperPro	Uscat
EMG	Electroplated	Marmura	SuperPro	Uscat
CEV	Continuu	Placi ceramice	Pro si SuperPro	Umed
CPA	Continuu	Granit, Placi rustice, Klinker	SuperPro	Umed
CPC	Continuu	Placi portelante	Pro	Umed
CPX	Continuu	Placi portelante	Pro	Umed
TON	Turbo	Caramida, Gresie	Superpro	Umed
SHR	Segmentat	Granit, Beton, Caramida	Pro si SuperPro	Umed



Mixer **RUBIMIX-50-N**



Caracteristici :

- Destinat pentru lichide, mortare usoare si adezivi;
- Viteza de rotatie : 60 RPM;
- Robust, cu un design simplu;
- Schimbator de viteza integrat, pentru o mai buna performanta;
- Dubla protectie termica;
- Compacta, si foarte usor de transportat;
- Pentru RUBIMIX-50-N: mixare maxima de 50 litri, volum de 65 litri;
- Galeata detasabila, pentru o mai buna manevrabilitate.

Model	Cod	Putere motor	W
RUBIMIX-50-N	61950	1,20 HP	0,88 kW



Mixer

RUBIMIX-9 & RUBIMIX-9 DUPLEX



Caracteristici :

- Destinat pentru lichide, mortare usoare si adezivi;
- Sistem dublu de prindere pentru un confort sporit, permite o pozitie confortabila de lucru;
- Robust, cu un design simplu;
- Viteze de lucru : 2 (0-620 RPM/0-180 RPM);
- Conexiune directa pentru paletetele cu M14, este inclusa paleta Ø 120 mm;
- Ideal pentru mixarea de pana la 65 litri;
- RUBIMIX-9-BL DUPLEX: viteza de lucru: 0-480 RPM, sunt incluse 2 palete de Ø 120 mm, mixare pana la 95 litri ;

Model	Cod	W
RUBIMIX-9	25940	1.200 W
RUBIMIX-9 DUPLEX	25943	1.200 W



Mixer **RUBIMIX-9 PLUS**



Caracteristici :

- Destinat pentru lichide, mortare usoare, tencuiala decorativa si adezivi;
- Sistem dublu de prindere pentru un confort sporit, permite o pozitie confortabila de lucru;
- Robust, cu un design simplu;
- Viteze de lucru : 2 (0-430 RPM/0-570 RPM);
- Conexiune directa pentru paletele cu M14, este inclusa paleta \varnothing 140 mm la 24960 / \varnothing 120 mm la 24963;
- Ideal pentru mixarea de pana la 80 litri;

Model	Cod	W	Cutie
RUBIMIX-9 PLUS	24960	1.600 W	Neinclusa
RUBIMIX-9 PLUS	24963	1.600 W	Inclusa



Mixer

RUBIMIX-16 ERGOMAX



Caracteristici :

- Destinat pentru lichide, mortare usoare, tencuiala decorativa si adezivi;
- Sistem dublu de prindere pentru un confort sporit, permite o pozitie confortabila de lucru;
- Robust, cu un design simplu; Conector FAST-IN.
- Viteze de lucru : 2 (0-580 RPM/0-800 RPM);
- Conexiune directa pentru platele cu M14, este inclusa paleta Ø 120 mm FAST-IN;
- Ideal pentru mixarea de pana la 80 litri;

Model	Cod	W	Cutie
RUBIMIX-9 PLUS	24994	1.600 W	Neinclusa
RUBIMIX-9 PLUS	24998	1.600 W	Inclusa



Curator si lustruitor **RUBILIM**



Caracteristici :

- Model NOU cu design nou si functionalitati sporite;
- Cu un sistem exclusiv de start si de oprire imediata, ofera o mare performanta la curatat, polisat si cristalizat beton;
- Circuit electronic capsulat cu protectie IP57, impotriva apei si prafului;
- Noua locatie pentru selectorul de viteza, incorporat si realizat din aluminiu, pentru o rezistenta crescuta; 3 viteze de lucru: 60/120/180 RPM ;
- Set de greutate adaptate pentru functia de polisare;
- Ghidon de blocare, greutate speciale pentru polisare si roti de cauciuc pentru o stabilitate crescuta;
- Sistem special impotriva stropirii.

Model	Cod	Putere motor	W	Suprafata acoperita	Rezervor	Greutate masina
RUBILIM-40-NDS	62925	2 HP	1,5 Kw	40 cm	DA, 13 litri	38 kg
RUBILIM-50-NDS	62945	2 HP	1,5 kW	50 cm	DA, 13 litri	43 kg



Curatitor SPOMATIC



Caracteristici :

- Curatitor electric cu un burete performant, cu absorbtie mare;
- Pentru pardoseli de beton si epoxy;
- Mecanism ajustabil cu presiune pentru burete, pentru clatire si curatare;
- Pompa independenta de apa; Burete de mare performanta inclus;
- Sistem incorporat cu racleta sub-presiune, cu 2 poziti de operare;
- Usor de utilizat si de curatat; Sistem de manere pliabile, pentru un transport usor;
- Burete de mare performanta inclus.

Model	Cod	Putere	W	Putere motor	Suprafata acoperita	Greutate masina
SPOMATIC-25	62906	230 V	0,37 kW	0,5 HP	43 cm	38 kg

Accesorii:

Burete de inlocuire – cod 62950

Burete de inlocuire PLUS (compozitie de lunga durata) – cod 62951

Burete de inlocuire pentru pardoseli epoxy – cod 62952



Unelte de taiere pietre ornamentale



Caracteristici :

Corpul de taiere este realizat din Widia.

Forța de rupere: 4.100 kg.

Ideala pentru decuparea dalelor de piatră de exterior, precizie ridicată.

Model	Cod	Lungime maxima placa	Grosime maxima placa	Forța de rupere	Greutate
B - 13	05925	31 cm	10,5 cm	4.100 kg	28,3 kg
B - 14 - S	05931	41 cm	2,5 - 15,5 cm	4.100 kg	57 kg
T - 41	05900	41 cm	4.2 mm	1.000 kg	30 kg
T - 51	05910	51 cm	5.5 mm	1.000 kg	44,3 kg



BURGHIE EASY GRES



Burghie diamantate, destinate a fi utilizate fara percutie. Calitatea diamantului permite gaurirea ceramicii, granitului, marmurei si sticlei. Ideale pentru montarea accesoriilor din baie, si a oricaror accesorii decorative peste suprafetele ceramice. Trebuie folosite intotdeauna cu ghidajul Easy Gres, care permite bunul ghidaj si racirea, asigurand o precizie crescuta si rezultate excelente. Viteza de lucru indicata este intre 400 si 1.000 rpm, in functie de materialul de lucru.

Caracteristici :

Corpul burghiului este realizat din otel, iar varful prin depunere de diamante.

Deschizatura laterala pentru imbunatatirea racirii si eliminarea deseurilor rezultate din gaurire.

Viteza recomandata de lucru: 400 – 1.000 rpm.


Durata mare de viata depinde de utilizarea corecta a produsului.

Utilizat numai cu ghidajul EASY GRES.

Diametru disponibil	Cod produs
Burghiu Ø 6 mm – taiere umeda	04922
Burghiu Ø 6,5 mm – taiere umeda	04920
Burghiu Ø 8 mm – taiere umeda	04923
Burghiu Ø 10 mm – taiere umeda	04924
Burghiu Ø 12 mm – taiere umeda	04921



BURGHIE EASY GRES - KIT

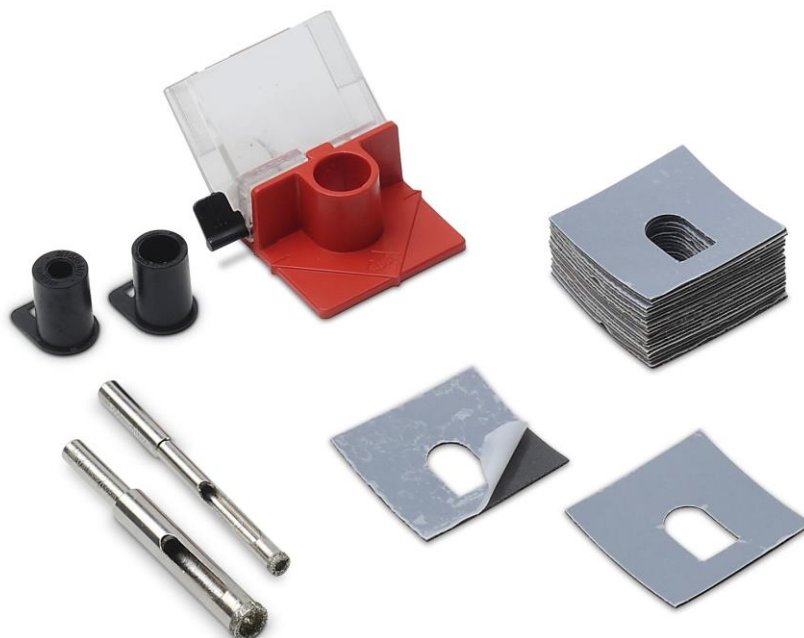

Burghiile diamantate intotdeauna necesita o foarte mare precizie si o permanenta racire. Calitatea diamantului permite gaurirea ceramicii, granitului, marmurei si sticlei. Ideale pentru montarea accesoriilor din baie, si a oricaror altor accesorii decorative peste suprafetele ceramice. Trebuie folosite intotdeauna cu ghidajul Easy Gres, care permite bunul ghidaj si racirea, asigurand o precizie crescuta si rezultate excelente. Viteza de lucru indicata este intre 400 si 1.000 rpm, in functie de materialul de lucru.

Caracteristici :

Corpul burghiului este realizat din otel, iar varful prin depunere de diamante.

Deschizatura laterala pentru imbunatatirea racirii si eliminarea deseurilor rezultate din gaurire.

Viteza recomandata de lucru: 400 – 1.000 rpm.

Durata mare de viata depinde de utilizarea corecta a produsului.

Include : burghiu, 10-20 autoadezive, ghidaj pentru gaurire.

Diametru disponibil	Cod produs
KIT Burghiu Ø 6 mm – taiere umeda	04927
KIT Burghiu Ø 6,5 mm – taiere umeda	04925
KIT Burghiu Ø 8 mm – taiere umeda	04928
KIT Burghiu Ø 10 mm – taiere umeda	04929
KIT Burghiu Ø 6 mm si Ø 10 mm – taiere umeda	04919
KIT Burghiu Ø 6,5 mm si Ø 10 mm – taiere umeda	04909
KIT Burghiu Ø 12 mm – taiere umeda	04926



Carote diamantate pentru gaurire uscata



Caracteristici :

- Recomandat pentru gaurirea placilor ceramice de duritate medie, placilor cat si a placilor din piatra naturala;
- Tehnologie de lipire in vid; Rezistenta de durata; Canelura – atat pentru o racire mai buna, cat si pentru indepartarea cu usurinta a resturilor de material;
- Baza realizata din otel de calitate superioara;
- Sistem de ghidare "MultiDrill" + 4 carote cu utilizare uzuala – 28mm, 35mm, 43mm si 65 mm;
- Viteza mai mare si durata de viata mai mare; Gaurire uscata; recomandat pentru folosirea , atat pe orizontala cat si pe verticala;

04910	FREZE DE DIAMANT TAIERE USCATA 20 MM
04911	FREZE DE DIAMANT TAIERE USCATA 28 MM
04912	FREZE DE DIAMANT TAIERE USCATA 35 MM
04913	FREZE DE DIAMANT TAIERE USCATA 43 MM
04914	FREZE DE DIAMANT TAIERE USCATA 50 MM
04915	FREZE DE DIAMANT TAIERE USCATA 60 MM
04916	FREZE DE DIAMANT TAIERE USCATA 65 MM
04917	FREZE DE DIAMANT TAIERE USCATA 68 MM
50944	SISTEM DE GHIDARE A MANDRINEI - MAXIM 83mm
50910	GHIDAJ FORAGRESS PT PERFORARE USCATA
50917	KIT PENTRU GAURIRE USCATA



Carote diamantate pentru gaurire umeda



Caracteristici :

- Recomandat pentru gaurirea marmurei, granitului si a placilor ceramice;
- Tehnologie de lipire in vid; Rezistenta de durata; Canelura – atat pentru o racire mai buna, cat si pentru indepartarea cu usurinta a resturilor de material;
- Baza realizata din otel de calitate superioara;
- KIT-ul EASY GRES PLUS - carote: 20mm, 28mm, 35mm, 43mm, 50mm, 65mm, 75mm + sistem de ghidare a carotei + rezervor de apa cu furtun pentru racire;
- Recomandat pentru folosirea , atat pe orizontala cat si pe verticala;

5961	CAROTA EASY GRES 20 MM
05962	CAROTA EASY GRES 28 MM
05963	CAROTA EASY GRES 35 MM
05964	CAROTA EASY GRES 40 MM
05965	CAROTA EASY GRES 43 MM
05966	CAROTA EASY GRES 50 MM
05967	CAROTA EASY GRES 55 MM
05969	CAROTA EASY GRES 65 MM
05978	CAROTA EASY GRES 68 MM
05979	CAROTA EASY GRES 75 MM
05981	CAROTA EASY GRES 100 MM
05982	CAROTA EASY GRES 120 MM
50921	KIT CAROTA 35 MM + SISTEM DE GHIDARE AL MANDRINEI + REZERVOR DE APA
50944	SISTEM DE GHIDARE AL MANDRINEI - MAXIM 83MM
50947	REZERVOR DE APA SI FURTUN PENTRU SISTEMUL DE GHIDARE AL MANDRINEI
50937	KIT EASY GRES PLUS



Aplicator de rosturi



Caracteristici :

- Aplicator de capacitate mare, ideal pentru aplicare de kit-ul de rosturi;
- Structura realizata din aluminiu;
- Pentru o aplicarea curata, rapida si simpla;
- Reduce consumul de adeziv si murdarie dupa aplicare;
- Sistem manual pentru ajustarea presiunii;
- Duze schimbatoare ajustabile pentru fiecare dimensiune a rostului;
- Se poate folosi si pentru aplicarea siliconului;
- Aplicatorul electric: alimentat cu baterie reincarcabila de 4.8 V, viteze de lucru ajustabile: 4 – 6,5 mm/secunda; valiza de transport; 2 baterii; 1 incarcator; mai multe duze de schimb (13-20 mm); chei fixe; pistoane pentru diferite aplicatii (mortar, silicon, kit de rosturi).

Model	Cod	Cantitate flacon
Aplicator electric	66915	600 cc
Aplicator manual	65990	750 cc



Sistem de nivelare rapida **TILE LEVEL**



Caracteristici :

- Ideal pentru aplicare placilor mai mari de 30x30 cm, sau a celor care necesita un mix de adeziv;
- Permite montarea placilor de marmura si granit;
- Elimina riscul de a nu fi aplicat adeziv uniform;
- Oferă o maxima planeitate, eliminand riscul de apartie a ridicarii placilor;
- Capacele pot fi refolosite pana la 25 de ori;
- E pot folosi atata la pereti, cat si la pardoseli;
- Pentru placi cu grosimi, intre: 3 si 20 mm;
- Grosime benzilor este de 0,75 mm.

Model	Cod	Cantitate
Capac pentru sistemul de nivelare rapida	02980	100 buc
Banda pentru sistemul de nivelare rapida	02981	100 buc
Cleste pentru sistemul de nivelare rapida	02982	1 buc
TILE LEVEL KIT	02992	02980+02981+02982



Accesorii pentru curatare



Caracteristici :

- Destinata pentru curatarea murdariei dupa aplicare chitului de rosturi;
- Galeata de plastic foarte rezistenta, cu 2 role, grtar pentru scurgere si un decantor-separator pentru apa murdara;
- Include maner si roti pentru transport;

Denumire	Cod	Continut
KIT RUBICLEAN ECO	68910	Galeata + burete + finisor cauciuc BL
KIT RUBICLEAN SUPERPRO 1	69914	Galeata + burete PLUS SuperPro + manusi
KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2	69915	Galeata + burete SuperPro + Finisor
KIT RUBICLEAN PRO 1	68902	Galeata + burete PRO + Finisor
KIT RUBICLEAN PRO 2	69949	Galeata + burete PRO + Finisor + Mistrie

