

Guide pas à pas

Réussir l'installation de votre cuisine IKEA

Cette guide vous aidera à installer vous-même votre nouvelle cuisine. Vous y trouverez une marche à suivre claire et détaillée, ainsi que des tas d'idées et conseils. Utilisez ce guide en même temps que les instructions de montage IKEA pour vous assurer que votre cuisine est installée correctement.

Avant de commencer

Parcourez cette guide avant de commencer pour découvrir les différentes étapes du montage de la cuisine ainsi que les outils nécessaires.

Vérifiez que vous avez tout ce qu'il vous faut en comparant les emballages et pièces réceptionnés chez vous à la liste d'articles commandés et au bordereau de livraison. Ne démontez votre ancienne cuisine qu'après réception de tous les éléments et appareils.


Stockez tous les éléments à l'intérieur, à température ambiante et au sec.

Facilitez-vous les choses en disposant les éléments dans l'ordre d'installation. Aidez-vous de la liste des colis et du plan IKEA.

Avant de démonter votre ancienne cuisine, assurez-vous que l'eau, le gaz et l'électricité sont coupés. Chargez un professionnel agréé de couper et brancher le gaz, l'eau et l'électricité.

Vous pouvez le faire vous-même, mais vous n'êtes pas obligé

Nos cuisines sont conçues pour vous faciliter au maximum le montage et la pose, mais nous sommes là pour vous aider autant que vous le souhaitez. Nous vous proposons un ensemble de services, allant de la planification et la livraison à l'installation complète. Pour en savoir plus, consultez la couverture arrière de ce guide, les pages cuisine du site IKEA.be ou contactez votre magasin IKEA.

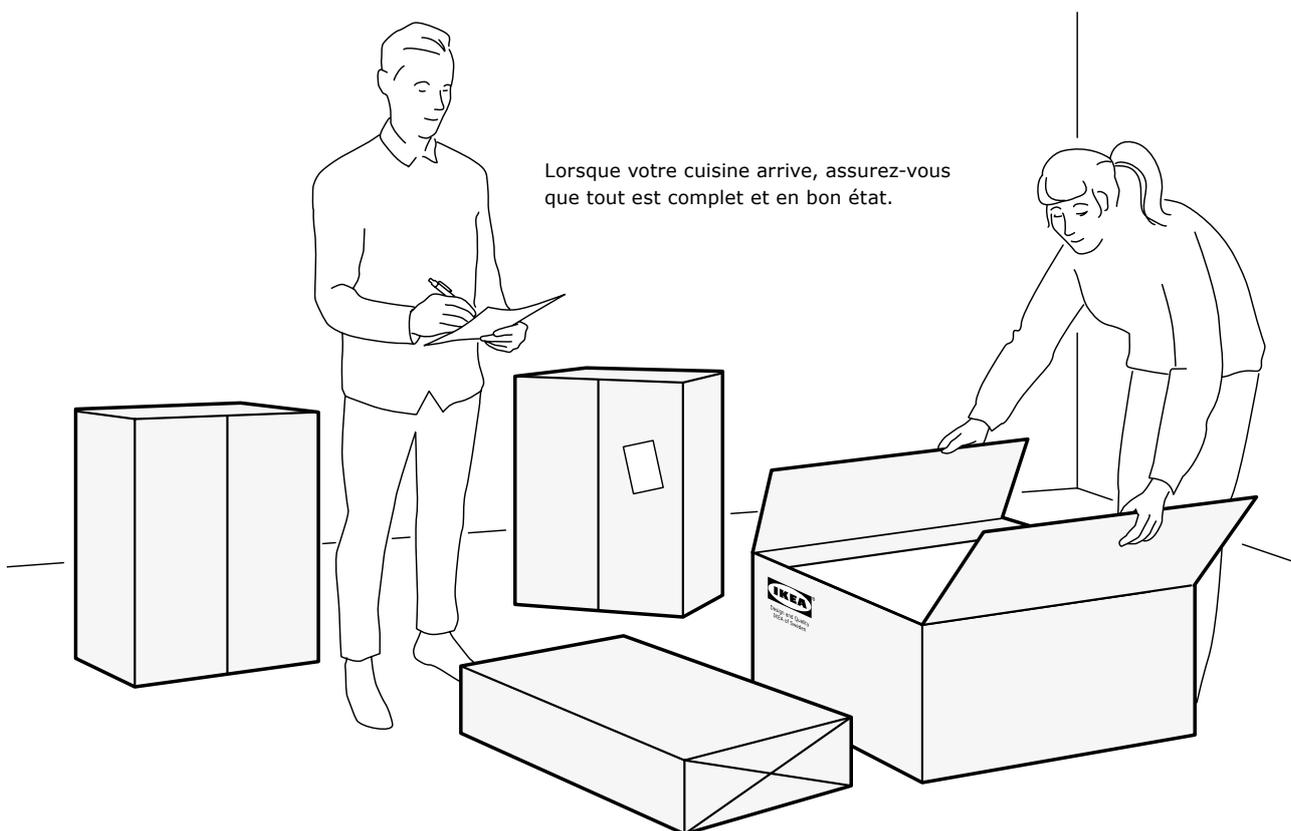


Matériaux et outillage

Vous trouverez ci-dessous la liste des outils de base qu'il vous faut. En outre, vous trouverez les outils spécifiques à chaque produit dans les instructions de montage qui les accompagnent. Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez un outil électrique.

Bon à savoir

Placo, bois, béton... Les matériaux des murs étant très différents et variés, les vis et chevilles ne sont pas fournies. La plupart des quincailleries ou magasins de bricolage vous fourniront le matériel et les conseils nécessaires.

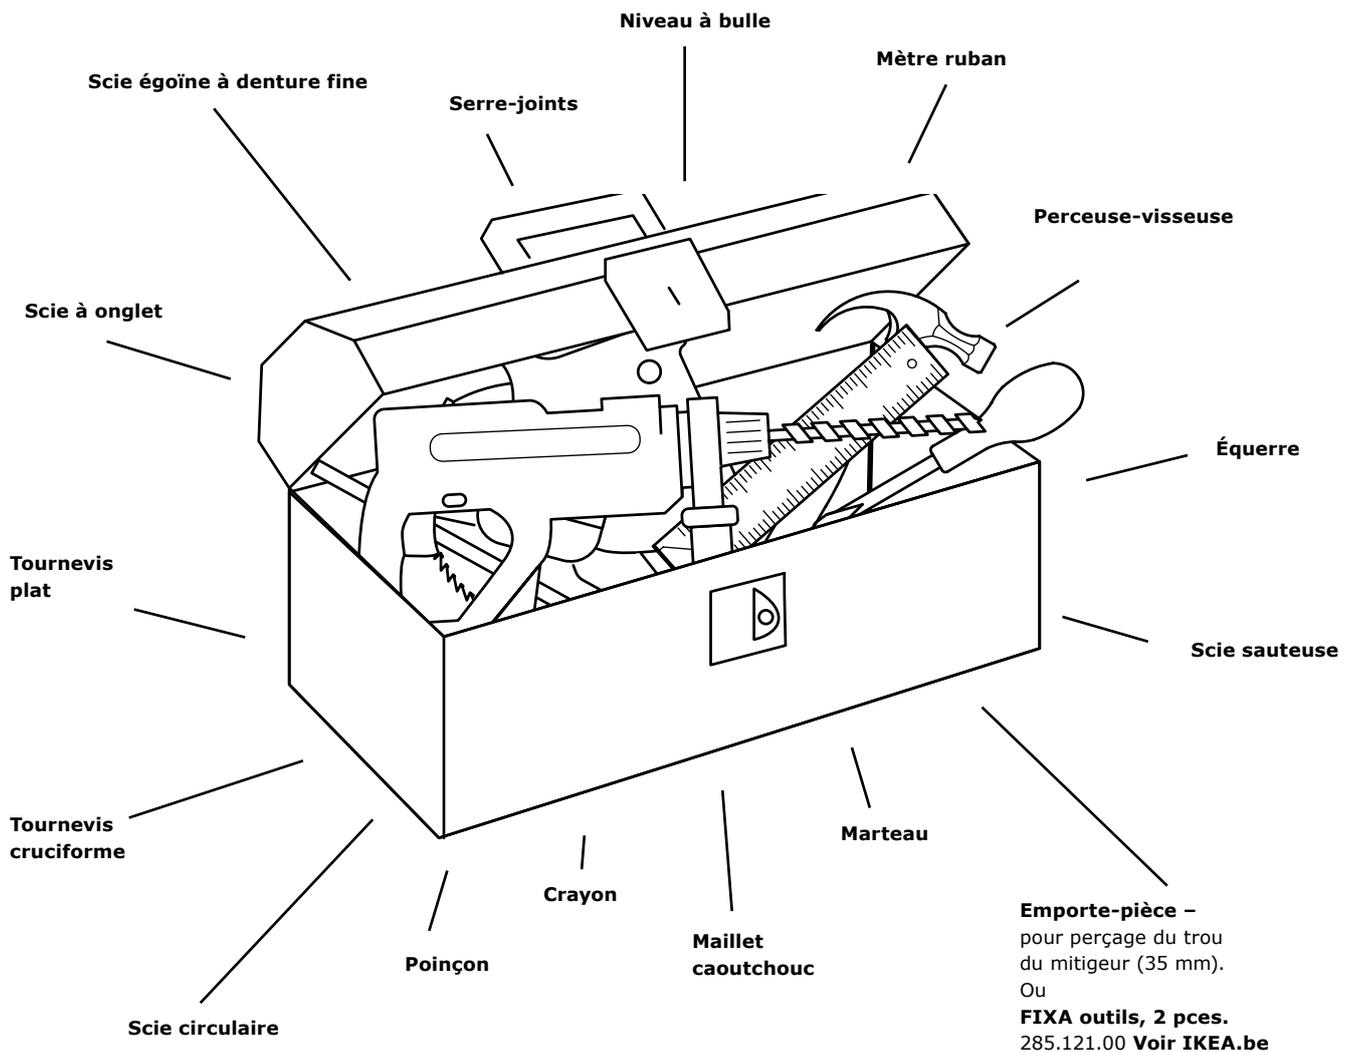


Préparer la pièce


Après démontage de l'ancienne cuisine, il faut préparer la pièce, en s'assurant que murs et sol sont plans et que les murs peuvent supporter la nouvelle cuisine. C'est également le moment d'apprêter et peindre les murs, de poser des carreaux sur les murs ou le sol, ou de remplacer le revêtement de sol.

Repérer l'emplacement des éléments


Matérialisez le plan de la cuisine sur les murs. Assurez-vous que tout correspond aux cotes du plan. Vérifiez les emplacements des arrivées d'eau, d'électricité, de gaz et de ventilation. Matérialisez également les points d'ancrage des rails de fixation.

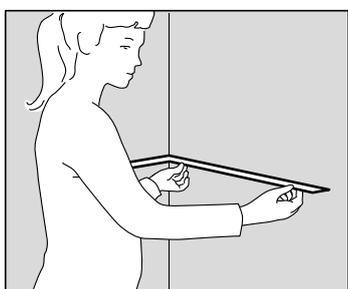


Préparer la pièce en vérifiant si les angles sont d'équerre et que les murs et le sol sont plans, à l'aide de l'équerre et du niveau à bulle.

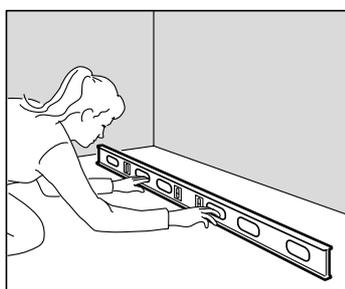

Repérer le point le plus haut du sol ainsi que les angles qui ne sont pas à 90 degrés.

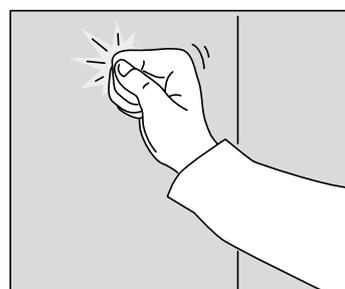


S'assurer que le mur peut supporter les rails de fixation et les éléments. Selon le matériau, il pourra être nécessaire de fixer le rail dans des piliers ou montants. Un détecteur électronique peut être utile pour ce faire.

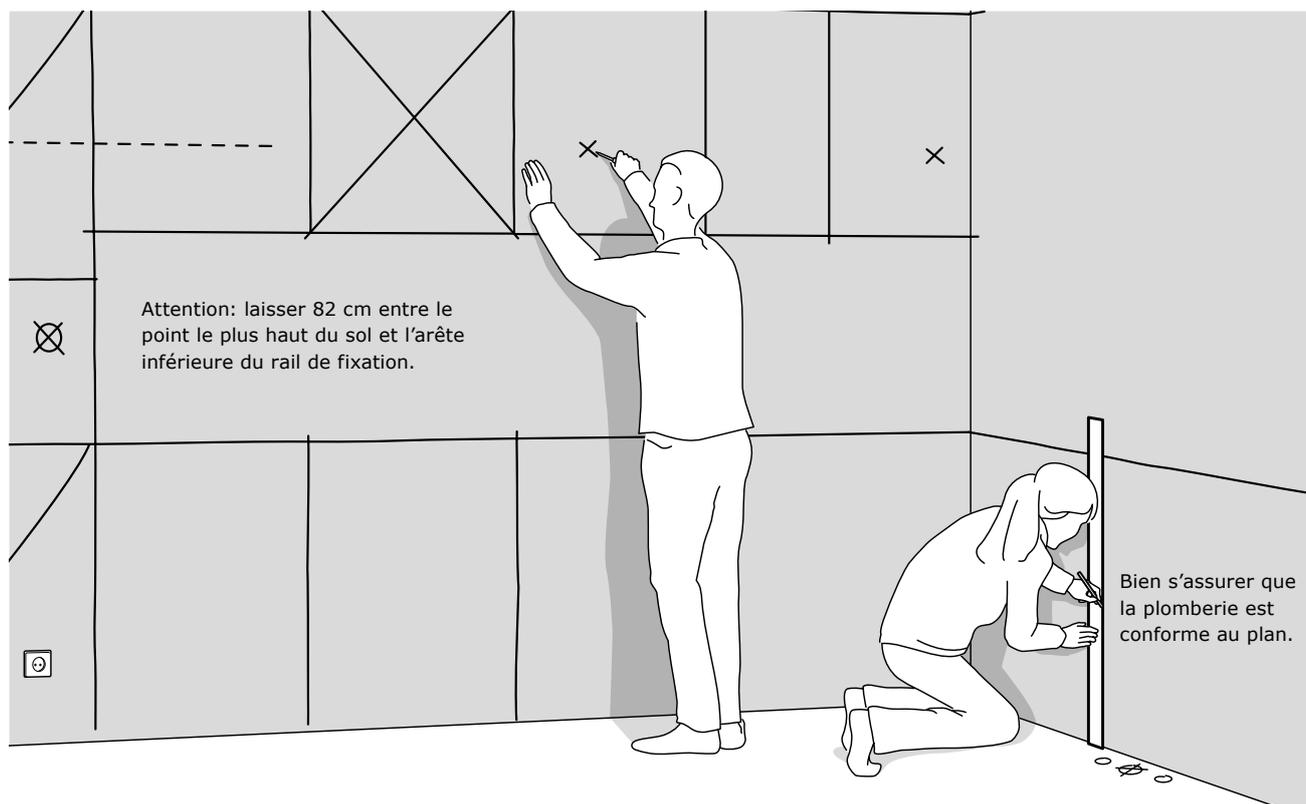


Pose des rails de suspension


Les éléments de votre nouvelle cuisine IKEA s'accrochent directement sur un rail de fixation, ce qui facilite tant la pose que les réglages. Attention: ce rail doit être horizontal et de niveau, et fixé au mur à l'aide d'une visserie adaptée.

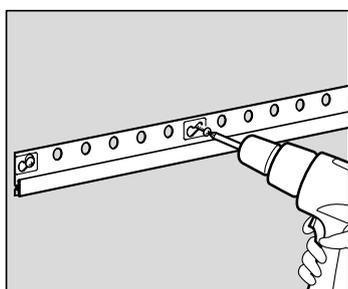


Poser d'abord les rails pour les éléments bas. Avant perçage, choisir des points d'ancrage adaptés, le rail devant par ailleurs être parfaitement à l'horizontale.

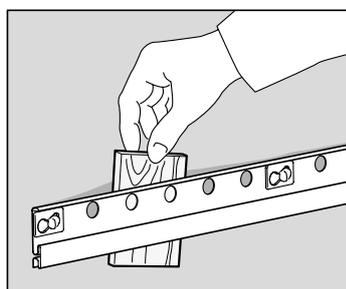

Si le mur n'est pas plan, poser des cales entre mur et rail pour que ce dernier soit bien rectiligne.

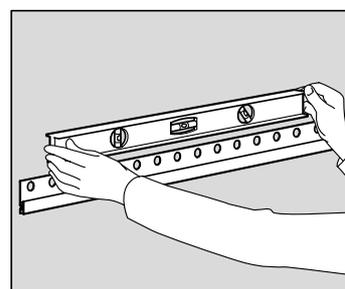

Contrôler l'horizontalité du rail au niveau à bulle.

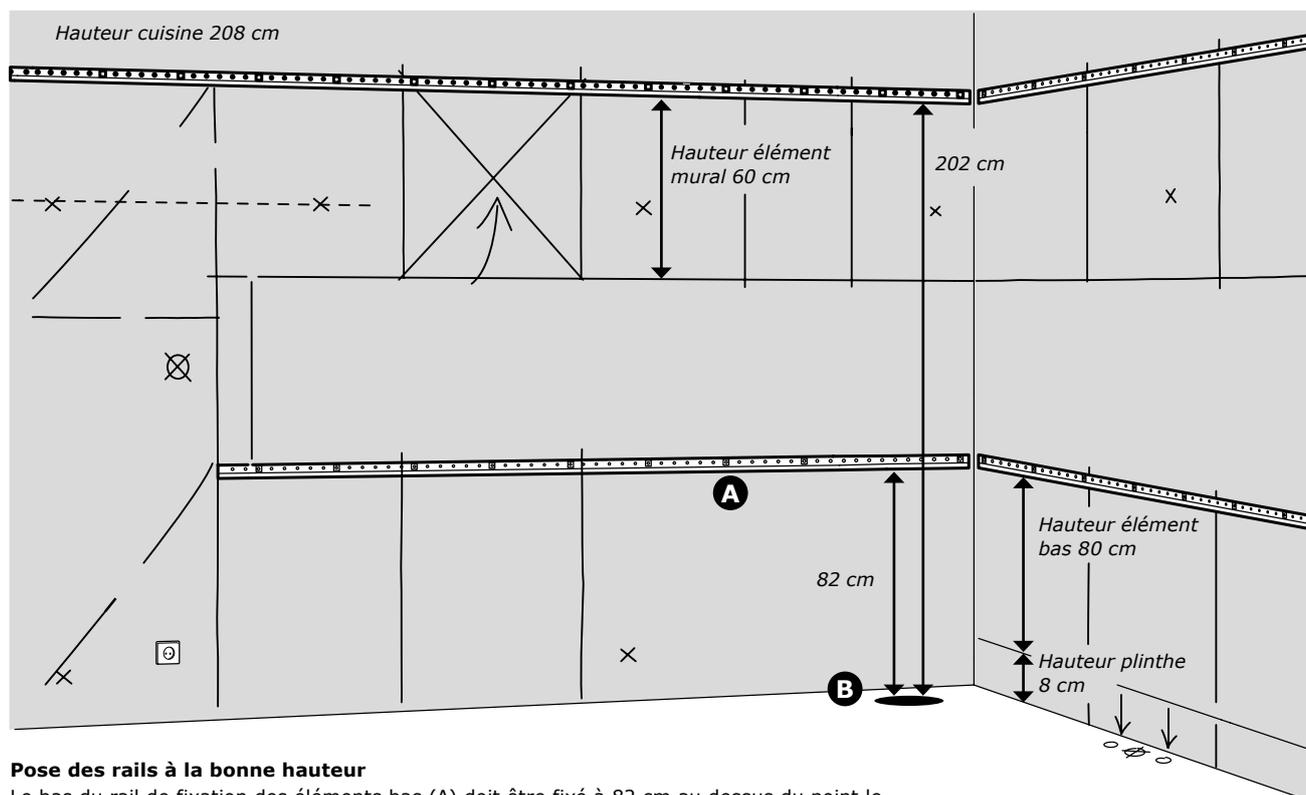


Pose des rails à la bonne hauteur

Le bas du rail de fixation des éléments bas (A) doit être fixé à 82 cm au dessus du point le plus haut du sol (B). Si votre cuisine fait 208 cm de haut, prévoir 120 cm entre le bas du rail de suspension des éléments bas et le bas du rail de suspension des éléments hauts. (Pour une cuisine de 228 cm de haut, prévoir 140 cm; pour une cuisine de 248 cm de haut, 160 cm.)

Pose des éléments

On pose généralement les éléments muraux d'abord. Ainsi, pas d'élément bas pour gêner les mouvements. Une exception: l'installation d'une cuisine linéaire terminée par un élément colonne. Dans ce cas, on pose d'abord ce dernier.

Certains éléments sont pré-aménagés pour le passage des alimentations (plomberie et électricité), mais une scie sauteuse suffit pour adapter ceux qui ne le sont pas. À faire avant la pose, bien sûr. Attention: les emplacements choisis peuvent gêner l'installation des tiroirs.

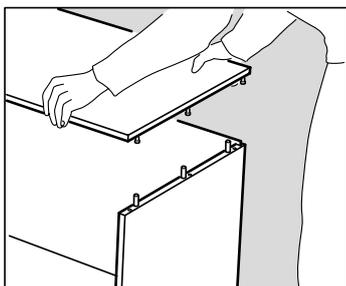


Assembler les éléments muraux selon les instructions de montage. La pose des tiroirs, des portes et des accessoires intérieurs peut attendre.




Installer l'élément d'angle en premier. Serrer les vis. Accrocher les éléments suivants et les solidariser à l'aide des vis fournies. Ne pas serrer les vis à fond avant la pose des éléments bas, de manière à pouvoir aligner le tout.





Assembler les éléments bas selon les instructions de montage. Attention à poser les pieds dans l'ordre d'installation des éléments.

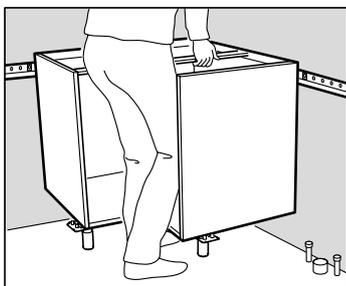


Poser d'abord l'élément bas d'angle. Répéter l'opération pour les éléments suivants. C'est aussi le moment d'installer un éventuel rangement pivotant.

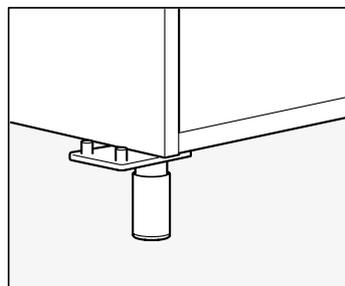


Des pieds reliant deux éléments peuvent les soutenir lors de l'installation. Ne pas oublier la bague d'écartement fournie avec les pieds.

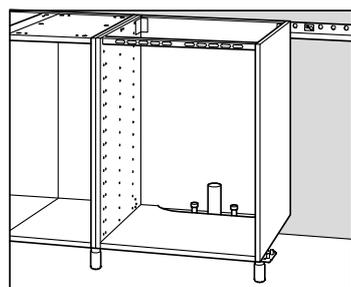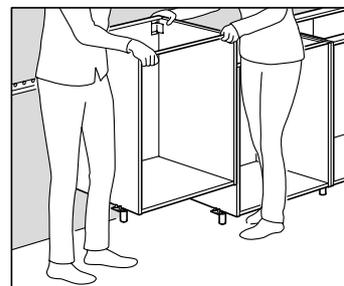

Attention à l'alignement avec la plomberie.

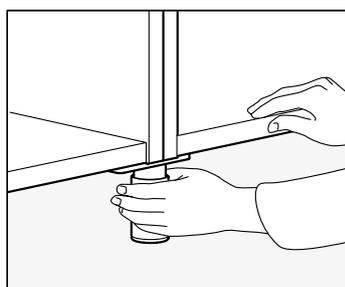


Aligner chaque élément sur le précédent en réglant les pieds.

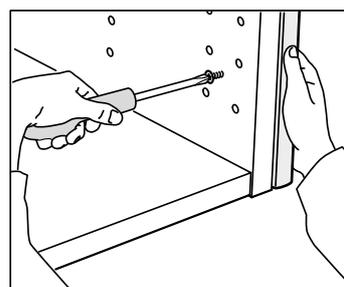


Élément colonne: poser d'abord le panneau de finition.

Pièces de remplissage


Les pièces de remplissage et lattes de finition masquent d'éventuels espaces entre élément et mur, ou créent un dégagement facilitant l'ouverture des portes ou tiroirs. Elles sont particulièrement utiles si les murs sont irréguliers.

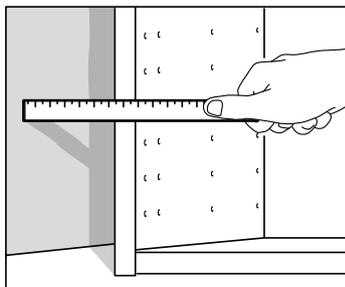


À l'aide du niveau à bulle, contrôler la planéité du mur. Si le mur est bien rectiligne, mesurer la distance entre le mur et l'élément et la reporter en haut et en bas de la pièce de remplissage.

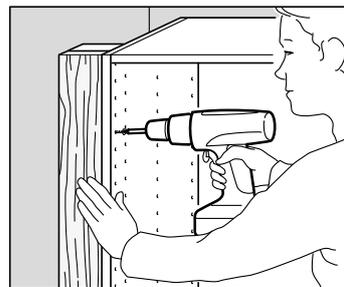


Pour une bonne tenue de la pièce, fixer d'abord un tasseau contre le mur. Percer, dans l'élément, des trous destinés au vissage de la pièce de remplissage. Présenter la pièce de remplissage et la fixer à l'aide de vis. Une fois posées toutes les pièces de remplissage, étanchéifier les joints au silicone.

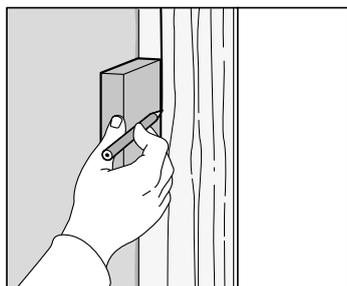

Si le mur est irrégulier, il faut découper la pièce en fonction de son profil. Outre cette pièce de remplissage, il vous faut un mètre ruban, une cale de bois épaisse de 2,5 à 3,5 cm environ, et un crayon. Longueur de la pièce = hauteur de l'élément. Présenter la pièce contre le mur. Poser la cale à plat contre le mur, mine du crayon contre son bord. Glisser l'ensemble le long du mur sur toute la longueur de la pièce de remplissage, de manière à tracer le profil du mur sur celle-ci. Scier le long du trait.

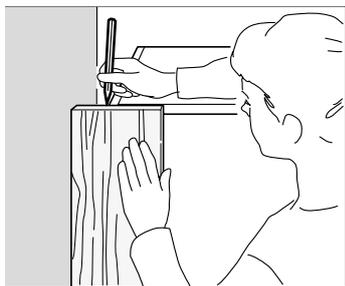

Présenter la découpe contre le mur, auquel elle doit s'adapter parfaitement. Repérer les limites de l'élément sur le haut et le bas de la pièce de remplissage. Tirer la perpendiculaire et scier.

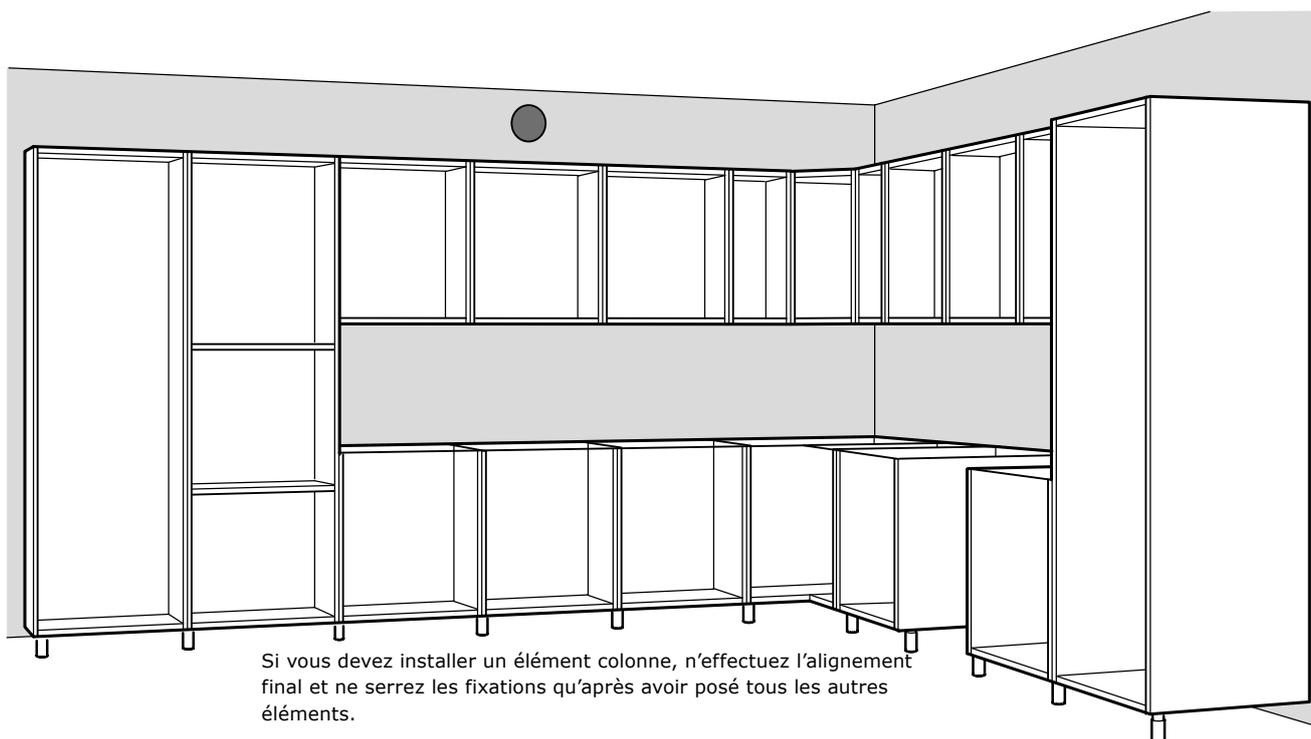


Si vous devez installer un élément colonne, n'effectuez l'alignement final et ne serrez les fixations qu'après avoir posé tous les autres éléments.


Plan de travail, évier, éclairage et électroménager

Les éléments sont posés. Passons au plan de travail, à l'évier, à l'éclairage et à l'électroménager. Avant toute chose, contrôlez les dimensions du plan de travail. Il faut aussi le préparer à recevoir un évier ou une table de cuisson. **Remarque:** toujours consulter les instructions de montage.


Le plan de travail posé, passer aux branchements : eau et gaz, éclairage et électroménager. Tous les raccordements (eau, gaz, électricité) doivent être faits par des professionnels, conformément à la réglementation.

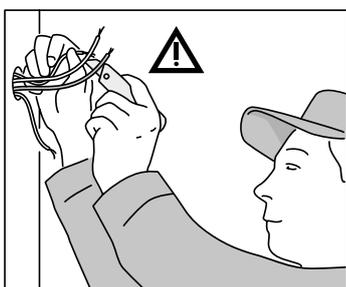


Les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.

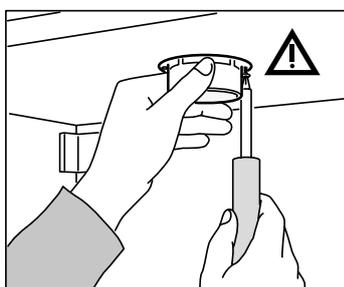


Installer l'éclairage et l'électroménager. Pour éviter que le bois n'éclate lors du perçage de trous, placer un bloc de bois à l'arrière de la surface à percer.

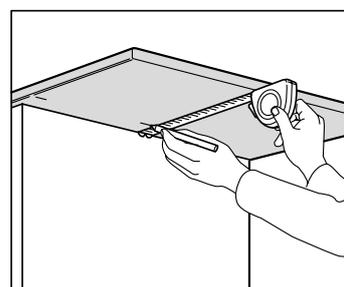


Contrôler les dimensions du plan de travail. S'il s'agit d'un modèle standard, il faut le couper à longueur. Pour éviter les éclats, couper sur la face cachée avec une scie sauteuse ou circulaire; sur le «beau côté» avec une scie égoïne.

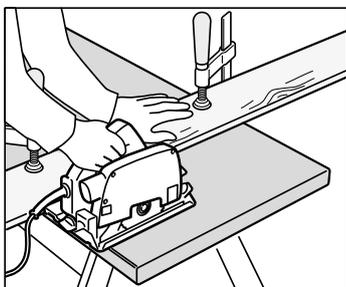


Utiliser une scie circulaire, en se guidant sur une règle fixée par des serre-joints. De préférence, travailler sur tréteaux. Conseil: demander à une deuxième personne de maintenir la pièce à découper pour éviter les éclats.

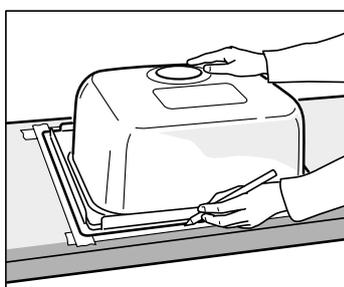


Présenter l'évier à l'emplacement voulu. Tracer les contours intérieurs de l'élément sur la face inférieure du plan de travail, de manière à pouvoir bien positionner l'évier. Retourner le plan de travail et tracer le contour de l'évier sur du ruban de masquage.

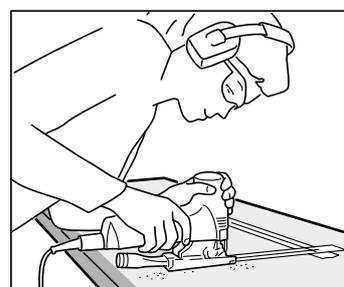


Découper à la scie sauteuse. Commencer par percer un trou dans un angle de manière à pouvoir introduire la lame de la scie.

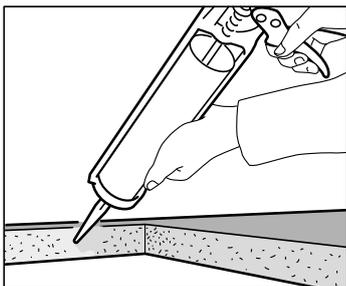


Pour éviter les infiltrations dans le plan de travail, passer du silicone polyuréthane le long de la découpe.

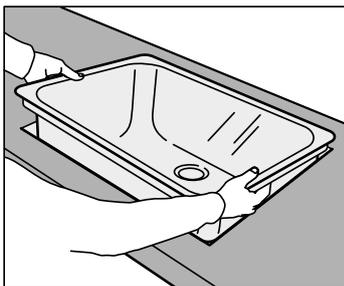


Installer l'évier suivant les instructions.

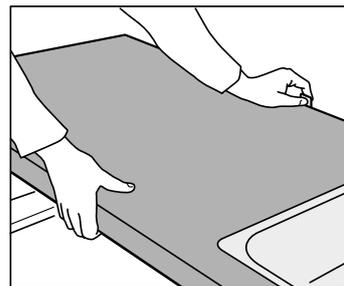


Fixer le plan de travail suivant les instructions.

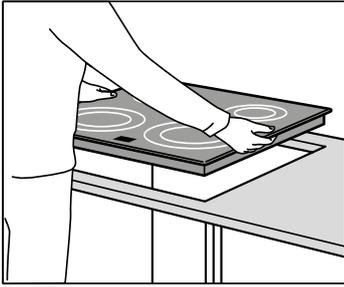


La pose d'une table de cuisson se fait de manière analogue. Voir les instructions de montage de l'appareil.

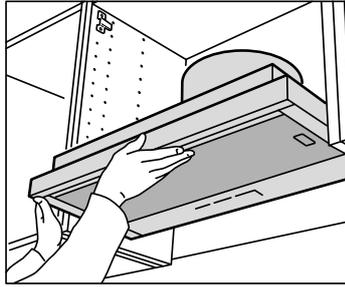

Installation de la hotte. Les hottes IKEA s'installent de deux manières: soit en mode extraction, avec conduit vers l'extérieur, soit en mode recyclage, avec filtre à charbon. Chaque option d'installation est décrite dans les instructions de montage fournies avec le produit.

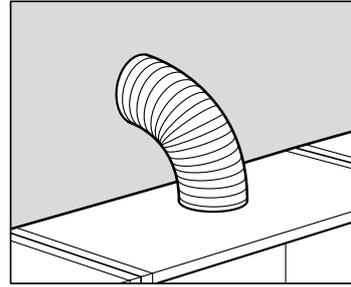

La découpe se fait dans le panneau arrière ou supérieur de l'élément. Voir les instructions de montage. Pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité, respecter scrupuleusement les cotes indiquées par les instructions de montage.

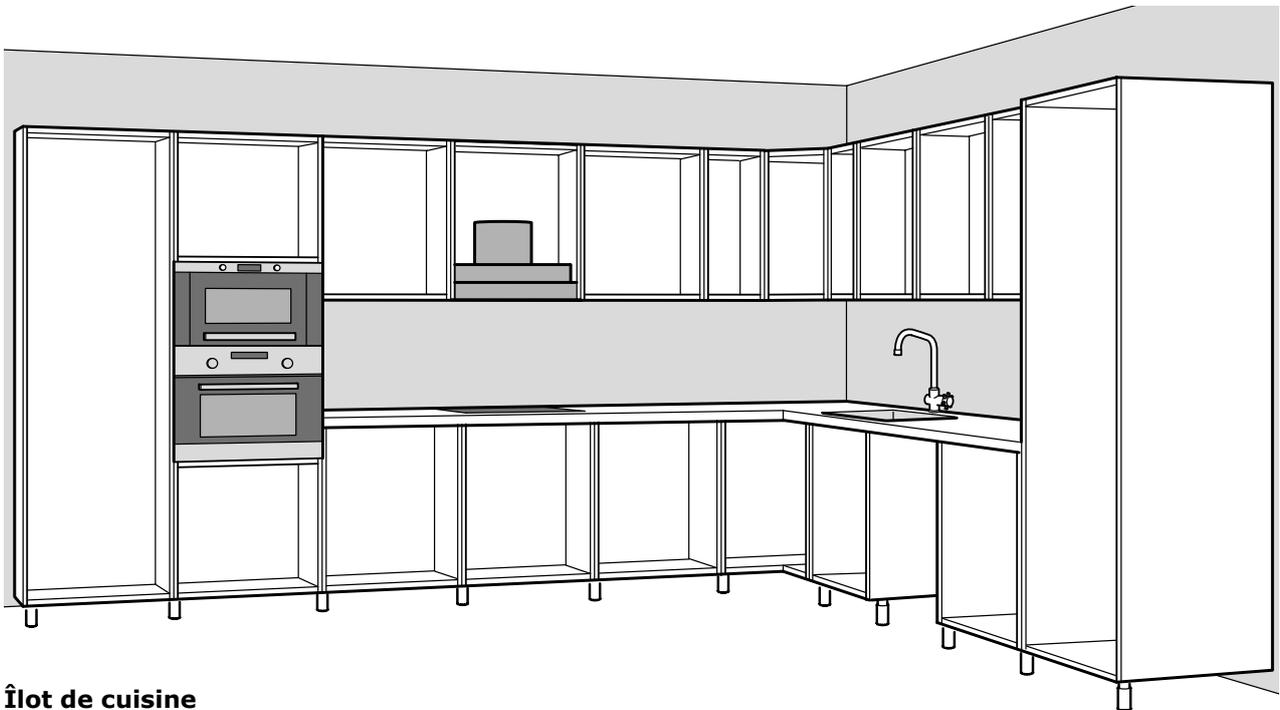


Îlot de cuisine

Si vous avez prévu un îlot de cuisine, sachez que nous proposons des accessoires pour le fixer solidement au sol. Prévoir des pieds/plinthes sur le périmètre de l'îlot.

Utiliser des pieds UTBY ou le kit de montage pour îlot METOD. Celui-ci s'utilise pour assembler des éléments dos à dos, ou pour fixer un panneau de finition au dos des éléments bas.

Contactez votre magasin IKEA si vous avez des questions quant au montage.

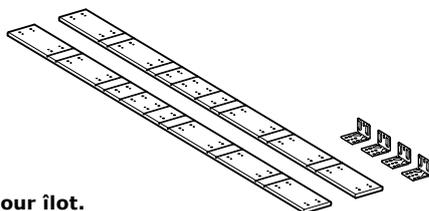

METOD kit de montage pour îlot.
202.984.10 Voir IKEA.be


Bon à savoir

Si vous devez poser un îlot de cuisine, il faudra le fixer au sol à l'aide de pieds UTBY ou d'un socle avec plinthe. Ce socle doit être fixé au sol et aux éléments. Au moment de percer le sol, attention aux systèmes déjà en place : chauffage par le sol, plomberie, etc.


Tablettes, tiroirs, portes, boutons et poignées

Éléments, plans de travail et électroménager sont en place. Installons les glissières des tiroirs dans les éléments. Attention: les glissières des tiroirs intérieurs et celles des tiroirs standards se posent différemment. Les glissières étant en place, installer


les tiroirs avant d'aborder portes et tablettes. Enfin, installer les boutons et poignées, ainsi que toutes les solutions d'aménagement intérieur (corbeilles en fil, etc.). **Remarque:** toujours consulter les instructions de montage.

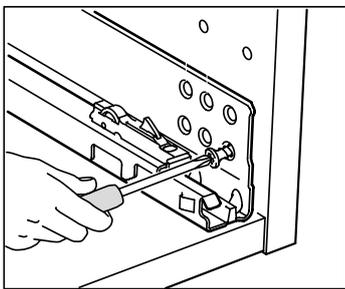


Installer les glissières, en commençant par les tiroirs extérieurs. Les glissières des tiroirs extérieurs correspondent à la rangée de trous extérieure.

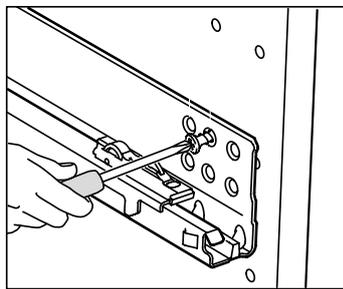


Après les glissières des tiroirs extérieurs, poser celles des tiroirs intérieurs. Elles correspondent à la rangée de trous intérieure de l'élément.

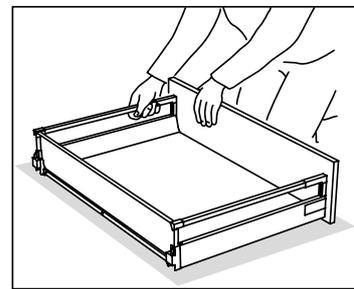


Monter les portes et tiroirs.

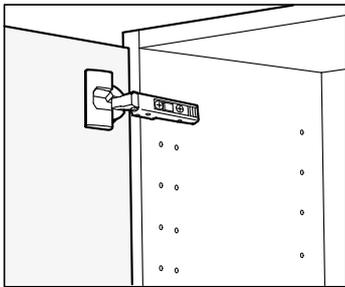


Poser les charnières des portes.

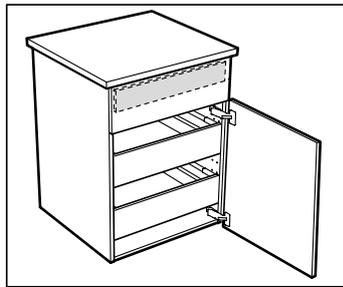


Après les tiroirs, poser les portes.

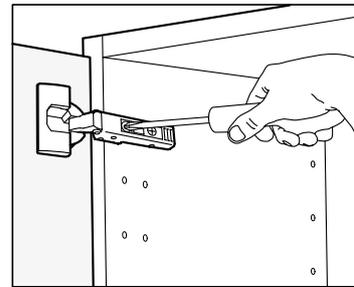

Aligner les portes sur le plan vertical et horizontal à l'aide des vis de la charnière.

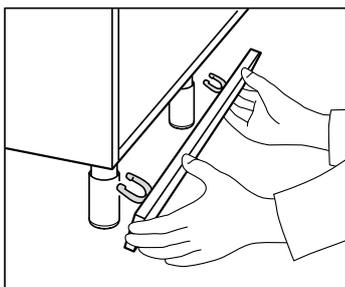

Installer les plinthes, le cas échéant. Voir les instructions de montage.

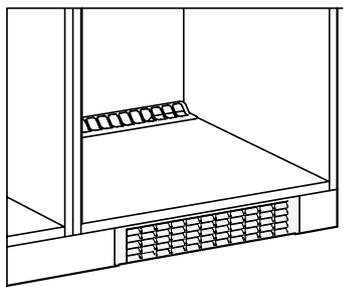

Installer une éventuelle grille de ventilation entre deux sections de plinthe.

Mission accomplie! Votre nouvelle cuisine est prête!

Entretien des éléments


Nettoyer les portes, l'intérieur des éléments et les surfaces en bois avec un chiffon doux humide. Attention au choix des produits d'entretien. Éviter tout produit à base d'ammoniaque, d'alcool ou d'agent abrasif. Rincer à l'eau claire et essuyer avec un chiffon propre et sec. Éponger sans attendre tout liquide renversé.

Un évier impeccable

Après chaque utilisation, nettoyer l'évier avec une éponge ou un chiffon imbibé d'eau ou d'un détergent non abrasif si nécessaire. Rincer à l'eau et essuyer avec un chiffon sec. Proscrire les détergents abrasifs, la laine d'acier et les ustensiles susceptibles de rayer l'acier inoxydable. La surface exposée à l'eau peut se décolorer si elle reste en contact avec des éléments contenant du fer (laine d'acier, clous, gravillons...). C'est le corps étranger qui cause la décoloration.

Plans de travail durables

Nettoyé systématiquement à l'eau additionnée d'un détergent doux, votre plan de travail durera longtemps. Le conserver le plus sec possible après chaque utilisation. Les plans de travail en bois ou bois massif s'entretiennent avec l'huile BEHANDLA. L'huile protège le bois des chocs, des taches et des fissures, tout en s'opposant à l'absorption des liquides.

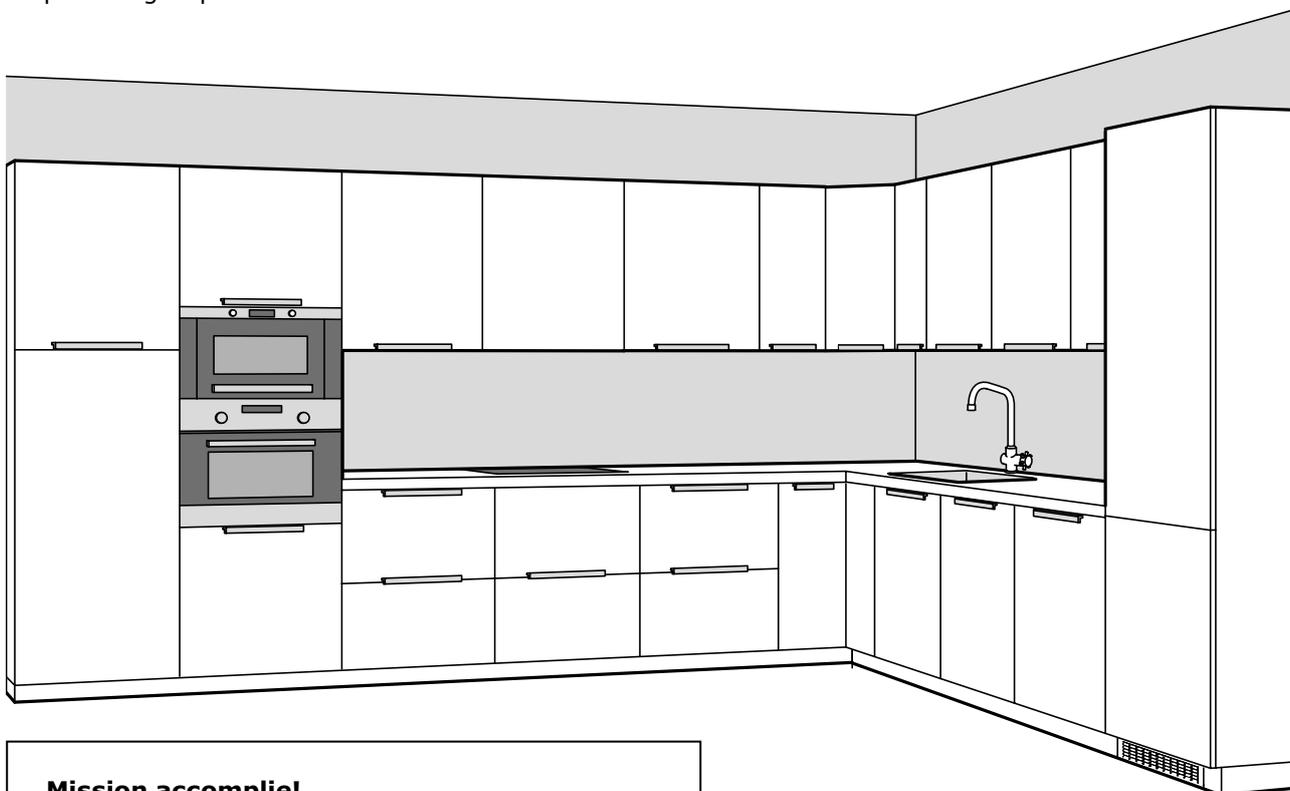

Mission accomplie!

Prenez le temps d'admirer votre nouvelle cuisine et de savourer les économies réalisées en faisant vous-même le travail! Avec un peu de soin et d'entretien, votre nouvelle cuisine IKEA conservera son éclat longtemps.

Nos services

qui vous facilitent la vie.

Chez IKEA, vous pouvez choisir non seulement votre cuisine, mais également nos services en fonction de votre budget et de l'aide que vous souhaitez obtenir. Sur cette page, vous trouverez une vaste gamme de services auxquels vous pouvez faire appel.



LIVRAISON

La plupart de nos produits sont conçus et emballés pour que vous puissiez les emporter vous-même. Mais si vous préférez, nous pouvons livrer vos achats à votre domicile ou à votre entreprise.

Si vous souhaitez recevoir immédiatement la cuisine à votre domicile, vous pouvez la faire livrer en optant pour la livraison Express et, éventuellement, le service Collecte. Votre cuisine peut également être livrée par camion à la date de votre choix.



MONTAGE

Mais vous pouvez aussi décider de confier l'installation de votre nouvelle cuisine à nos installateurs professionnels. Ils effectueront aussi les raccordements aux arrivées et aux évacuations.

Ils reprennent les emballages, qui seront recyclés de façon écologique.

Plus d'infos sur [IKEA.be/services](https://www.ikea.be/services)